

Datenblatt DP-AF Drainage-Platte

Nr. 08.06-01

Seite | 1

Beschreibung:

Die extra stabile DP-AF aus 3 mm dickem Aluminium ist als Drainage-Ablauf für Balkone und Terrassen geeignet. Die optisch ansprechende Platte ist in verschiedenen Maßen verfügbar.

Sie ist begehbar, wartungsfrei, hitze- und frostbeständig.

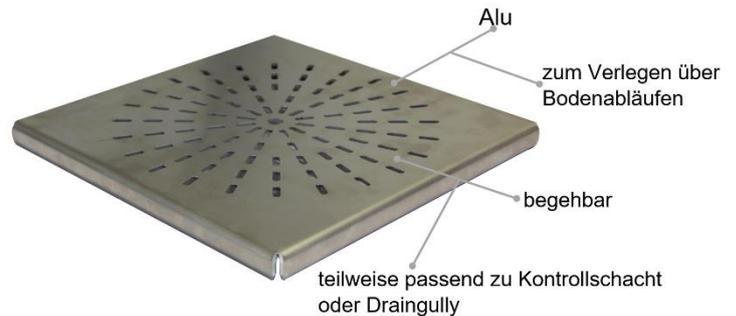


Abbildung 1: Drainage-Platte DP-AF

Verwendung/Optionen:

Drainage/Zubehör:

Die DP-AF gewährleistet durch die Lochung einen schnellen Wasserabfluss. Sie ist entweder zusammen mit dem Drainage-Gully [DP-GU](#) oder einzeln über bestehenden Bodenabläufen z.B. als Renovierungsrost geeignet. Die DP-AF3 passt außerdem noch in den Kontrollschacht [DP-FS](#).

Erhöhung:

Die Kombination DP-AF + [DP-GU](#) kann mit den Volfitellern [VT-U](#) oder Drehstelzlagern [RT-V](#) oder [TL-V](#) erhöht werden.

Diese können durch Unterstellen an allen vier Ecken, bei Bedarf zusätzlich mittig (Lochung für Fugenstege) das Drainage-Element Aufstellen. So können Höhen mm-genau von 17 bis über 325 mm erreicht werden.




Abbildung 2: Drainage-Platte DP-AF mit DP-GU erhöht durch Volfiteller VT-U50

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 08.06-01

Seite | 2



DP Drainingully Kombination zur Unterstützung der Drainage von großen Flächen, Höhenausgleich wird mit Stelzlägern vorgenommen

DP Drain-Gully 200/200mm, 2-tlg. feste Bauhöhe

Zusammengesetzt aus:

DP-AF2, 191 x 191mm, 14mm hoch, 3mm dick

1 □ ■ 117 930

DP-GU2 200/200, Höhe 17mm, 2mm dick

1 □ ■ 117 932

DP Drain-Gully 293/293mm, 2-tlg. feste Bauhöhe

Zusammengesetzt aus:

DP-AF3, 284 x 284mm, 20mm hoch, 3mm dick

1 □ ■ 117 940

DP-GU3 293/293mm Höhe 23mm, 2mm dick

1 □ ■ 117 942

Verpack.

Vorteil

Aufgrund der Kombinationsmöglichkeit mit dem VOLFI-System ergibt sich ein zeitsparender Montagevorteil, da alle gängigen Bauhöhen erreicht werden und diese auch nachträglich noch millimetergenau einstellbar sind.

Kiesbett:

Bei Einsatz der Kombination DP-AF + [DP-GU](#) im Kiesbett wird diese, genau wie der Plattenbelag, auf die Kiesbettscheibe [VS-U](#) oder die Kiesbettplatte [VP-U](#) gelegt.

Zubehör:

Die DP-AF3 293x293mm (20 mm hoch) lässt sich mit dem Kontrollschacht [DP-FS](#) kombinieren. Somit erreicht man eine dauerhaft optisch ansprechende und preiswerte Abdeckung des Kontroll-/Revisionsschachts.

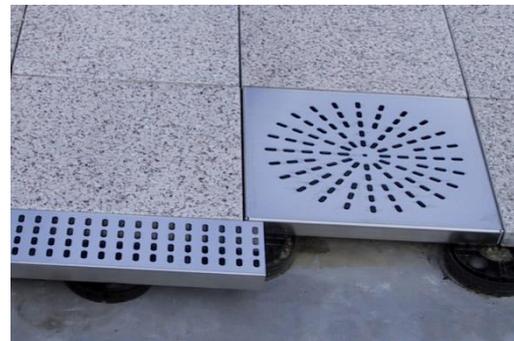


Abbildung 3: Anwendungsbeispiel Drainage-Platte DP-AF



Abbildung 4: Drainage-Platte DP-AF3 eingelegt in Revisions-/Kontrollschacht DP-FS