

# Produktdatenblatt

## Schubfix LF 150

Art.-Nr. 956705 / 956720



Stabiler Schraubanker aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Dächer mit Holz-Untergrund nach dem Los- / Festflansch-Prinzip.



### Technische Daten

#### Schubfix LF 150

Zweiteiliger Schraubanker aus Edelstahl zur Aufnahme von Zug- und Schubkräften bis 1,5 kN bei abgedichteten Dächern, bestehend aus Stockschraube, Länge ca. 150 mm, Ø10 mm, mit angeschweißter Grundplatte (Festflansch) und loser Anpressplatte (Losflansch), Ø jeweils 70 mm, Dicke jeweils 4 mm, einschl. Zubehör zur Befestigung in Holzuntergrund. Bei Schubfix LF 150 handelt es sich um ein System „Los-Festflansch“ in Anlehnung an die Flachdachrichtlinie.

Material:	Edelstahl
Einschraubtiefe:	ca. 120 mm
Schraubenüberstand:	ca. 25 mm
Gewicht komplett:	ca. 320 g
Belastbarkeit:	max. 150 kg/Stück

**Lieferumfang:** Art.-Nr. 956705: 5 Einheiten; Art.-Nr. 956720: 20 Einheiten + Schlüssel  
Eine Einheit bestehend aus: 1 Stockschraube mit Grundplatte, 1 Anpressplatte, 1 Mutter M10 + Unterlegscheibe (jeweils Edelstahl), 1 Zwischenlage (EPDM), 2 Trenn- und Gleitlagen (HDPE).

Zur Befestigung des Losflansches ist ein verstellbarer 4 mm Stirnlochschlüssel erforderlich. Lochabstand 60 mm (Lieferumfang bei Art.-Nr. 956720).  
Die Einbauanleitung ist zu beachten!

Zubehör: Halteblech für die ZinCo Kiesleisten; Artikel-Nr. 7902


### Merkmale

- Stockschraube, Grundplatte und Anpressplatte aus massivem Edelstahl
- Regelmäßige Eindichtung mit Los- / Festflansch in Anlehnung an die Flachdachrichtlinie
- Auch bei geringer Dachneigung einsetzbar
- Schnelle und einfache Montage
- Nur eine Bohrung erforderlich
- Schraubbolzen kann variabel genutzt werden (zur Fixierung von Kiesleisten, Befestigung von Solaranlagen, etc.)
- Schubfix LF 150 ist mit geeignetem Verbundmörtel auch in Beton einsetzbar.

### Beispiel

#### „Traufdetail leicht geneigtes Gründach“

Kiesleiste KL 100/120

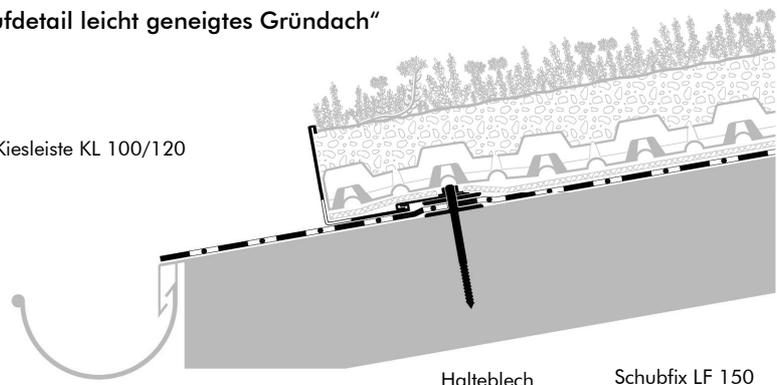

Halteblech

Schubfix LF 150

### Vorschlag für Ausschreibung

Schraubanker aus massivem Edelstahl, zur Aufnahme und Ableitung von Zug- oder Schubkräften bis max. 1,5 kN/Stück, bestehend aus Stockschraube, Gesamtlänge ca. 150 mm, Ø 10 mm, mit angeschweißter Grundplatte (Festflansch) und loser Anpressplatte (Losflansch), Durchmesser jeweils 70 mm, Dicke jeweils 4 mm, zur Befestigung in Holzuntergrund

liefern und gemäß Herstellervorschrift und nach Planvorgabe fachgerecht montieren.

Fabrikat: ZinCo Schubhalter  
Schubfix LF 150  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600