


Produktdatenblatt

Anschlageinrichtung Fallnet® SB 200-Rail



Durch Auflast gehaltene Anschlageinrichtung gemäß DIN EN 795, Typen D + E, mit horizontal beweglichem Anschlagpunkt für kurzzeitige Arbeiten mit einer Persönlichen Schutzausrüstung (z.B. ZinCo Fallnet® PSA-Set, Art.-Nr. 9024) auf Flachdächern bis max. 5° Dachneigung.

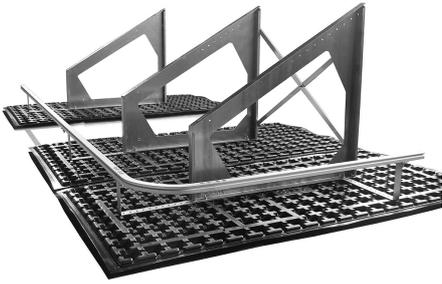

Technische Daten

Horizontalschienensystem Fallnet® SB 200-Rail

Anschlageinrichtung gegen Absturz gemäß DIN EN 795:2012, Typen D + E. In Verbindung mit der ZinCo Solarbasis® SB 200 oder Geländerbasis GB-Rail zu montieren. Das Schienensystem aus hochfestem Aluminium mit frei durchlaufendem Anschlagpunkt. Der Einbau erfolgt ohne Dachdurchdringung mittels Auflast. Benötigte Auflast bis 2° (3,4%) mind. 120 kg/m², über 2° bis 5° (8,8%) mind. 140 kg/m² (inkl. Grundrahmen, PV-Module, etc.). Die Auflast kann bestehen aus Zincolit®, ZinCo Systemerde, Kies 16/32 mm oder Platten im Splittbett). Die beigelegte Einbau- und Gebrauchsanleitung ist unbedingt zu beachten.

Das System besteht aus:

- Anschlagschiene:** aus hochfestem Spezial-Aluminium, 30 x 30 mm in Standardlängen 2,0 m, 3,0 m oder 6,0 m
- Läufer:** aus Edelstahl, mit 4 Rollen, um 360° drehbarer Anschlagöse und Kennzeichnungsplakette
- Schienenhalter:** aus Edelstahl, Länge 60 cm oder 120 cm, zur Verbindung der Schiene mit den Systembasisplatten

Weiteres Systemzubehör:

Stoßverbinder, Eck-, End- und Passstücke, 3-Wege-Weiche, etc.

Merkmale


- baumustergeprüft nach DIN EN 795, Typen D + E
- durchdringungsfreie, einfache Montage
- Dachbegrünung, Kies oder Terrassenbelag wird als Auflast genutzt
- Einplanung durch die ZinCo-Anwendungstechnik
- umfangreiches Zubehör, Sonderlösungen sind möglich



Beispiel

„Photovoltaikanlage auf Gründach“

Anschlageinrichtung
Fallnet® SB 200-Rail
Vegetationssubstrat
ZinCo Solarbasis® SB 200
Schutzlage oder Dränschicht

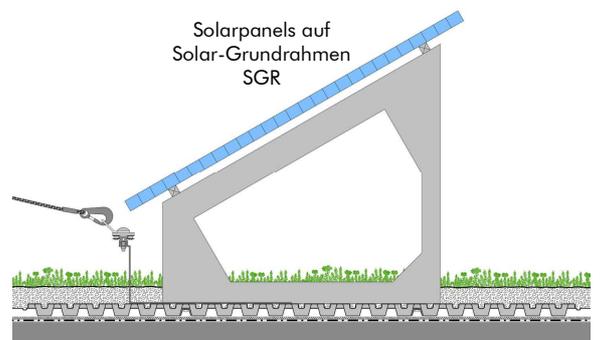

Vorschlag für Ausschreibung

Dachdurchdringungsfreie lineare Anschlageinrichtung als parallel zum Dachrand verlaufende Schiene aus hochfestem Aluminium, mit frei durchlaufender Anschlagöse, Haltern und Verbindungsmitteln aus Edelstahl, geprüft nach DIN EN 795, Typen D + E, in Verbindung mit Solarbasis SB 200 oder Geländerbasis GB-Rail, liefern und einbauen. Die Sicherung des Systems erfolgt durch

Auflast mittels dem in Pos. beschriebenen Schüttmaterial. Die Baumusterprüfung des Systems ist vor Einbau der Bauleitung vorzulegen, die Lageplanung ist vom Hersteller freizugeben.

Fabrikat: ZinCo Fallnet® SB 200-Rail
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600