

Immer. Sicher. Dicht.

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD150 1x110 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650015110, GTIN: 4052487121941



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedlichste Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

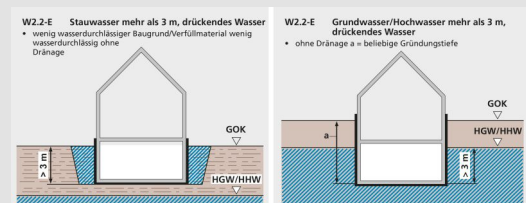

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm): 150

geeignet für Mediumrohr $\varnothing$ von (mm): 110

geeignet für Mediumrohr $\varnothing$ bis (mm): 113

BILDER

