

KRASO® Produkte

- ▶ Druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau
- ▶ Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre



... seit über 35 Jahren

▶ Produkt - INFO

Kundeninfos der KRASO GmbH & Co. KG

Top - Produkte!

KRASO® Abläufe für den Innen- und Außenbereich

Drinne und draußen - dicht und trocken

- ▶ Für den Innenbereich, für Keller, Hof und Parkdeck oder das Dach: KRASO® Abläufe leiten Wasser zuverlässig ab und halten Druckwasser fern!
- ▶ Begehbar und befahrbar, frostsicher und geruchssicher, rückstaugeschützt und wärmegeämmt: vielfältige Ausführungen für jeden Bedarf!
- ▶ Hochwertige Komponenten für den sicheren Einbau und Betrieb: Vollwandmaterial, die aufvulkanisierte KRASO® Vierstegdichtung, Kunststoff- oder Edelstahlroste
- ▶ Zusätzliches Zubehör als Ergänzung für individuelle Ansprüche



KRASO® Bodenabläufe - nach DIN EN 1253


zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15 x 15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb, Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht



mit Folienflansch
öl- und bitumenbeständig




KG 2000



- ▶ KRASO® Bodenablauf
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)



YouTube

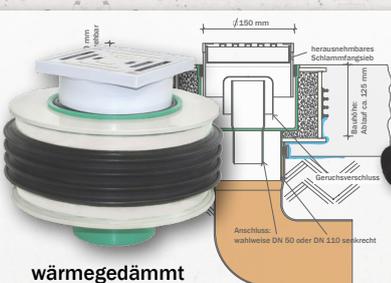

wärmegeämmt

KRASO® Bodenablauf Typ FS - FrostSicher



KG 2000 mit Folienflansch

• Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau • Entwickelt und Hergestellt in Deutschland • Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau •

KRASO GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 2 • D-46414 Rhede

Tel.: +49(0)2872/9535-0 • Fax: +49(0)2872/9535-35

E-Mail: info@kraso.de • www.KRASO.de


KRASO® Produkte

- ▶ Druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau
- ▶ Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre



... seit über 35 Jahren
2019 1974 1974 1974

KRASO® Bodenablauf Typ FS - RS FrostSicher - RückstauSicher



mit Folienflansch

KRASO® PU 50

Der hochwertige, dauerelastische und haftstarke PU-Dichtstoff

- ▶ auch auf feuchtem Untergrund verwendbar
- ▶ für alle Produkte mit KRASO® Folienflansch empfohlen



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf - zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr - frostsichere Geruchssperre

Typ 1,5 mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, mit frostsicherer Geruchssperre, herausnehmbarem Sandfangkorb, Ablaufleistung: 4,3 l/s nach DIN EN 1253, mit Schlitzzrost ca. 24 x 24 cm, aus Guss, Belastungsklasse A bis 1,5 t, Bodenplattenstärke mind. 20 cm, Auslauf senkrecht; Anschluss: wahlweise für KG/HT oder KG 2000 Rohre DN 110
 Typ 12,5 wie vor, jedoch mit Tragrahmen aus Ecoguss, 26 x 26 cm, mit rundem Schlitzzrost, Belastungsklasse B bis 12,5 t, Bodenplattenstärke mind. 15 bzw. 20 cm, Auslauf senkrecht. Anschluss: wahlweise für KG/HT oder KG 2000 Rohre DN 110



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit Spachtelflansch mit Schwalbenschwanznut



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit Edelstahlrost



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5




KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 12,5 mit Edelstahlgitterrost

KRASO® Kellerablauf - integrierter Rückstau- und Geruchsverschluss

zum Einbau in Flächen ohne Fahrverkehr und zum Anschluss von 3 Zulaufleitungen, für den Ablauf von Grauwasser, mit herausnehmbarem Rückstauverschluss, mit integriertem Geruchsverschluss, Schlammeimer und teleskopisch von 30 bis 60 mm höhenverstell- und verdrehbarem Aufsatzstück, zwei Zulaufe DN 50, ein Zulauf DN 70, alle Zu- und Abläufe wahlweise für KG, HT oder KG 2000 Rohre, mit Schlitzzrost 20 x 20 cm, aus Kunststoff schwarz, Klasse K3, Ablaufleistung: 1,8 l/s



Kellerablauf mit Kunststoffrost



Kellerablauf KG 2000 mit Edelstahlrost



KRASO® Dachabläufe

Erfahren Sie mehr zu unseren Lösungen für Flachdächer, Garagen etc. auf www.KRASO.de

KRASO® Bodenablauf - Zubehör



Aufsatzrahmenverlängerung 140 mm



Aufsatzrahmenverlängerung mit Folienflansch 140 mm (d = ca. 50 cm)



Aufsatzrahmen alle sichtbaren Teile aus Edelstahl



Aufsatzrahmenverlängerung befahrbar bis 1,5 t



Edelstahlrost



Bodenablauf Aufsatzrahmen mit Baueinsatzschutzdeckel für Industrieböden, die mit einem Flügelgitter behandelt werden



Ersatzteilset



Edelstahlrost - verschraubbar inkl. Aufsatzrahmen mit Gewindehülse



Aufstockelement für Dünnbettmörtel Estrichaufbauhöhe von 25 - 130 mm



KRASO® Kellerablauf Aufsatzrahmenverlängerung



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 Aufsatzrahmenverlängerung

• Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau • Entwickelt und Hergestellt in Deutschland • Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau •

KRASO GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 2 • D-4614 Rhede

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 • Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35

E-Mail: info@kraso.de • www.KRASO.de

Preise auf Anfrage • Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Alle Rechte an den Zeichnungen und den Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Techn. Änderungen vorbehalten • Die Verwendbarkeit und Weitergabe der Zeichnungen sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung • D160300024