


Artikelnummer/Itemnumber: 20213

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 32 mm, Gr. 2 0,80 m - 1,10 m 39,50 kN - 29,40 kN

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm, Size 2 0.80 m - 1.10 m 39.50 kN - 29.40 kN

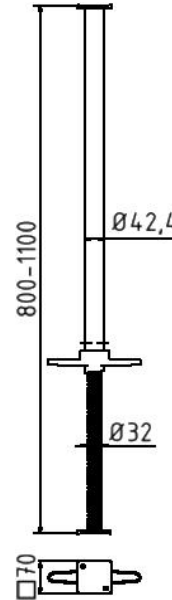

Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 32 mm für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 32, Spindel: Ø 32 mm, Außenrohr: Ø 42,4 mm mit Krallenplatten 70 mm x 70 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 2 0,80 m - 1,10 m 39,50 kN - 29,40 kN

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

Technische Daten:

Gewicht: 6,20 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

item description:

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 32, spindle: Ø 32 mm, outer tube: Ø 42.4 mm with claw plates 70 mm x 70 mm on both sides, spindle and tube are firmly connected with each other by a locking ring., Size 2 0.80 m - 1.10 m 39.50 kN - 29.40 kN

designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

technical specifications:

weight: 6,20 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017