


Artikelnummer/Itemnumber: 20270

Grabenbrücken aus Aluminium mit Bodenplatte aus Stahl, Breite: 1,00 m, Länge: 1,70 m

Aluminium trench bridge with base plate of steel, Width: 1.00 m. Length: 1.70 m

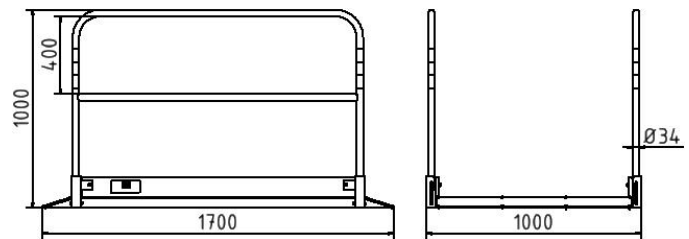

Artikelbeschreibung:

Grabenbrücke aus Aluminium für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm), die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantrohr und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt, die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer umlegbar. Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung, Tragfähigkeit: 200 kg / m², Breite: 1,00 m, Länge: 1,70 m

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

Technische Daten:

Gewicht: 54,00 kg/St
Material:
S235 JR & Aluminium

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Aluminium trench bridge for safe crossing of ditches and canals, galvanized steel frame, with access ramp for wheelchairs, prams, etc. floor cover of anti-slip aluminium checker plate (4/ 5mm) and skirting of aluminium square section and firmly bolted to the supporting construction. The side rails are equipped with red- white- red reflecting stripes. Both railing can be folded down for space- saving transport and storage. This ditch bridge complies with the workplace and ZTV-SA ordinance. Load: 200 kg/ m², Width: 1.00 m. Length: 1.70 m

designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

technical specifications:

weight: 54,00 kg/pc
material:
S235 JR & aluminium

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461