
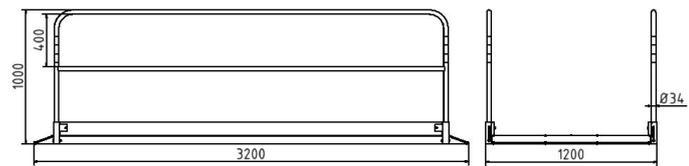


## Artikelnummer/Itemnumber: 2027312

Grabenbrücken aus Aluminium mit Bodenplatte aus Stahl, Breite: 1,20 m, Länge: 3,20 m

Aluminium trench bridge with base plate of steel, Width: 1.20 m. Length: 3.20 m

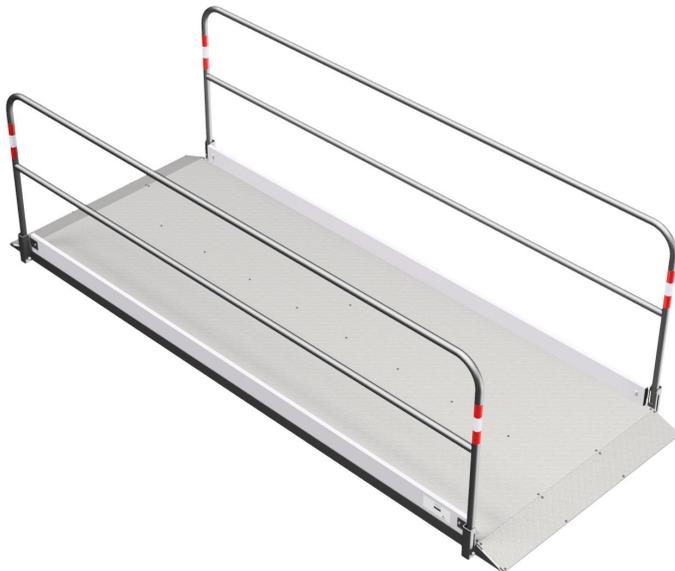

## Artikelbeschreibung:

Grabenbrücke aus Aluminium für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm), die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantrohr und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt, die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer umlegbar. Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung, Tragfähigkeit: 200 kg / m<sup>2</sup>, Breite: 1,20 m, Länge: 3,20 m

## Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

## Technische Daten:

Gewicht: 120,00 kg/St  
Material:  
S235 JR & Aluminium

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

## item description:

Aluminium trench bridge for safe crossing of ditches and canals, galvanized steel frame, with access ramp for wheelchairs, prams, etc. floor cover of anti-slip aluminium checker plate (4/ 5mm) and skirting of aluminium square section and firmly bolted to the supporting construction. The side rails are equipped with red- white- red reflecting stripes. Both railing can be folded down for space- saving transport and storage. This ditch bridge complies with the workplace and ZTV-SA ordinance. Load: 200 kg/ m<sup>2</sup>, Width: 1.20 m. Length: 3.20 m

## designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

## technical specifications:

weight: 120,00 kg/pc  
material:  
S235 JR & aluminium

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461