


BTF BORA FUGENDICHTBAHN

Kaltselbstklebende Dichtungsbahn

EIGENSCHAFTEN

- + Wasserundurchlässig
- + Alterungsbeständig
- + Ab -5 °C einsetzbar
- + Standfest
- + Haftfest

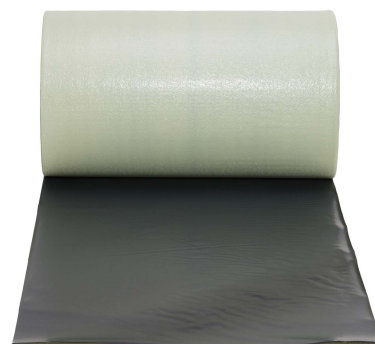

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BTF BORA FUGENDICHTBAHN ist eine kaltselbstklebende Dichtungsbahn aus einem Polymerbitumen, der einseitig auf einer reißfesten PEHD-Trägerfolie aufgebracht ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Darf für die außenliegende Abdichtung für Arbeitsfugen in Ortbetonbauwerken in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit einer maximalen Öffnungsweite von 0,25 mm gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser verwendet werden
- + Für Wasserwechselzonen geeignet
- + Für Fugenabdichtungen (Weiße-Wanne-Konstruktion) bei Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Untergrund:

- + Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben und frei von Graten bzw. Verunreinigungen sein. Den BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW mit einer Rolle auf den Untergrund auftragen.

Verarbeitung:

- + Die BTF BORA FUGENDICHTBAHN ist auf der dem Wasser zugewandten Seite einzubauen.
 - + Die BTF BORA FUGENDICHTBAHN mit dem Schutzpapier nach unten ausrollen und mittig so über die Fuge ausrichten, dass beiderseits der abzudichtenden Fuge mindestens 15 cm überdeckt werden.
 - + Anschließend das Schutzpapier langsam und gleichmäßig abziehen und gleichzeitig die Bahn sorgfältig so aufkleben, dass keine Luftblasen unter der Folie entstehen und keine Faltenbildung stattfindet.
 - + Folienüberlappungen (mind. 10 cm) mit Walze anwalzen.
 - + Daraufhin das Schutzvlies oder die Wärmedämmung mit dem BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW montieren.
 - + BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW auf die BTF BORA FUGENDICHTBAHN auftragen, ablüften lassen und Schutzvlies oder Wärmedämmung andrücken.
-

Technisches Merkblatt

LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
+	1 Karton à 3 Rollen à 0,33 m x 15 lfm	15 Kartons	3602

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
-------------	------

+ Technische Daten

Technisches Merkblatt

PRODUKTZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
+ btf System Spezialprimer/Kleber LF NEW	1 Eimer	60 Eimer	3107
+ btf System Spezialprimer/Kleber LF NEW	1 Eimer	24 Eimer	3108

LAGERUNG

Bei kühler, trockener Lagerung in der Verpackung kann das Produkt bis zu 12 Monate gelagert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise, Verarbeitungsanleitung und allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis des Herstellers sind zu beachten

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.