Architektur UNGLEHRT mit Steinen

Wir über uns

Der Name UNGLEHRT steht seit mehr als 100 Jahren für erfolgreiche Produktion von Artikeln aus Beton. Bereits 1900 beginnt die Produktion von Betonrohren, Betonschächten, Betonpfeilern und Gartenartikeln im Stile des Jugendstils. Das Produktprogramm passt sich an technische Entwicklungen an und folgt dem jeweiligen Zeitgeschmack, die Produktionsstätten folgen dem Rohstoff und der Nachfrage.

Heute, mehr als 100 Jahre später, präsentiert sich die UNGLEHRT Betonwarenproduktion eindrucksvoll auf über 6 ha Betriebsfläche, zentral am 1960 bezogenen Gewerbestandort in Bad Grönenbach, inmitten des überregionalen Kiesabbaugebiets Darast. Verarbeitet werden die eiszeitlichen Moränekiesablagerungen des Iller-Gletschers.

Das Produktspektrum des Betonwarenwerks fächert sich in Betonpflastersteine, Rinnen- und Leistensteine, Schachtsysteme, Regenwasserzisternen, Betontreppen und diverse Zubehörartikel.

Pflastersteine aus Beton haben gleichfalls jahrzehntelange Tradition. Millionen Quadratmeter Pflaster wurden seither an Kunden ausgeliefert, ein Erfahrungsschatz, der auch unseren Kunden zu Gute kommt. Einzellagenfertigung mit halbautomatischen mobilen Steinfertigern, mobile und stationäre vollautomatische Mehrlagenfertigung waren Zwischenstufen zur heute praktizierten Einzelbrett-Kreislauffertigung auf einer der modernsten Steinfertigungsanlagen.

Diese Technologie garantiert höchste Produktqualität, welche fortlaufend überwacht wird.
Die enorme Leistungskapazität ermöglicht in aller Regel, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.

Mit unseren Pflasterstein-Produktlinien geben wir die Möglichkeit, durch Kombinationsvielfalt und Harmonie “Architektur mit Steinen” zu schaffen.
Der Steinkatalog soll Ihnen hierzu Ideen liefern.

UNGLEHRT
Architektur mit Steinen

Hinweise · Inhalt

HINWEISE

HERSTELLUNG UND QUALITÄT
- mit Hartbetonschicht aus ausgesuchten Zuschlägen.
- laufende Eigen- und Fremdüberwachung.

STEINFARBEN
- betongrau, gegen Aufpreis in angegebenen Sonderfarben.
- Farbabweichungen sind möglich, gelegentlich auftretende zementbedingte Kalkausblühungen sind technisch unvermeidbar und verschwinden wieder durch natürliche Bewitterung. Auf eingefärbten/dunklen Oberflächen sind diese deutlicher sichtbar als auf grauen Oberflächen. Kalkausblühungen stellen keinen Reklamationsgrund dar, da die physikalischen Eigenschaften der Pflastersteine hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
- Verlegehinweise unbedingt beachten.

ANLIEFERUNG
- Anlieferung erfolgt auf Transportpaletten im Pfandsystem.

PFLASTERVERLEGUNG
1. Lieferung prüfen
Prüfen von Format, Farbe, Oberfläche, Menge etc.

2. Tragschicht herstellen
Tragschichten müssen entsprechend der Verkehrsbelastung standfest geplant werden.

3. Randeinfassung herstellen
Betonpflasterdecken benötigen eine Randeinfassung, um Verschiebungen der Steine im Randbereich bei Herstellung und späterer Nutzung zu verhindern.

4. Pflasterbettung herstellen
Die Bettung ist das Auflager der Steine. Sie dient auch dazu, Maßtoleranzen der Steinhöhe auszugleichen. Als Bettungsmaterial sind geeignete Sande, Splitte oder Brechsand-Splitt-Gemische der Körnungen 0 bis 5 mm zu verwenden.

5. Pflaster mit Fugenbreite 3 bis 5 mm verlegen und Steine mischen
Abstandshalter geben nicht die Fugenbreite vor. Steine sind auszurichten, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen. Steine aus mehreren Paletten mischen, um Farbkonzentrationen zu vermeiden. Anschlüsse an Ränder schneiden.

6. Verfugen
Fugenmaterial während der Verlegung kontinuierlich verfüllen und vollständig einfegen. Überschüssiges Fugenmaterial vor dem Abrütteln vollständig entfernen. Als ungebundenes Fugenmaterial sind geeignete Sande, Splitte oder Brechsand-Splitt-Gemische der Körnung 0 bis 5 mm zu verwenden, bei wasserdurchlässigen Steinen Splitt 1 bis 3 mm.

7. Abrütteln der Fläche nur im trockenen Zustand
Flächenrüttler mit passender Verdichtungsleistung wählen, bei empfindlichen/farbigen Oberflächen Rüttler mit Platten-Gleit-Vorrichtung einsetzen.

8. Fugen vollständig füllen
Nach dem Abrütteln sind die Fugen nochmals vollständig, eventuell wiederholt, zu füllen.

WARTUNG UND PFLEGE
- Pflasterfugen müssen stets vollständig mit geeignetem Fugenmaterial gefüllt sein.
- Beim Schneeräumen ist darauf zu achten, dass mit geeignetem Gerät und sorgfältig gearbeitet wird. Keinesfalls dürfen Schneeketten von Räumgeräten durchdrehen. Bei Großflächen empfehlen wir Schneeräumung durch einen Fachbetrieb.
- Pflastersteine nach EN 1338 sind frost- und tausalzwiderstandsfähig. Sickersteine eignen sich nicht für den Einsatz von Taumitteln (Tausalz).

INHALT

Linie Terrazza
Terrazza Mehrformatplatte S. 4-5

Linie Piazza
Piazza S. 6

Linie Margo
Margo Großstein S. 7
Margo Mehrformat S. 8-9

Linie Via
Via Antiqua S. 10-11
Via Verde S. 12
Via Splittfugenstein S. 13

Linie Modern
Modern Rechteck S. 14-15
Modern Rasenfuge S. 16
Modern Splittfuge S. 17

Linie Classic
Classic Quadrat S. 18-19
Classic Sechseck S. 20
Classic Doppelverbund S. 21

Linie Exklusiv Rechteck
Exklusiv Rechteck S. 22

Linie Öko
Öko Doppelverbund S. 23
Öko Splittfuge S. 24
Öko Drainfuge S. 25
Öko Rasenfuge S. 26
Öko Rasengitterstein S. 27
Öko Sicker S. 28

Blockstufen
Blockstufen S. 29

Begrenzungssteine
Leistenstein S. 30
Rinnenstein und Einzeiler S. 30
Hochbordstein S. 30
Rundbordstein S. 30
Limes Bordstein S. 30

Mauerscheiben
Mauerscheiben S. 31

Mauerelemente
Limes Mauerstein S. 32
Mauer - Systemblock S. 33

Farbmuster
Farbmuster S. 34-35

Verlegemuster
Verlegemuster S. 36-39

Linie Terrazza

Terrazza

Die Betonplatte **Terrazza** in unterschiedlichen Formaten besticht durch eine elegante, hochwertige Optik. Die natursteinähnlich in Farbtönen variierende Oberfläche, kombiniert mit unregelmäßigen Kanten, vermittelt mediterranes und schönes Ambiente. Die harmonische Kombination der unterschiedlichen Plattenformate ermöglicht individuelle, geschmackvolle Verlegevarianten.

Linie Terrazza

Eine versiegelte Oberfläche mit Abperleffekt schützt gegen Verschmutzung und Grünbelag und erleichtert die Reinigung. Durch wechselnde Entnahme der Platten aus verschiedenen Paletten wird ein harmonisches, farblich gut abgestimmtes Verlegebild der gesamten Fläche erreicht. Terrazza ist konzipiert für eine anspruchsvolle und zeitlose Gestaltung von Terrassen, Plätzen und Wegen.

Terrazza Mehrformatplatte

Oberflächenstruktur	glatt mit strukturierten Kanten		
Farben	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca nur Lagenweise erhältlich	Stein 20 30 40 50	Breite 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm

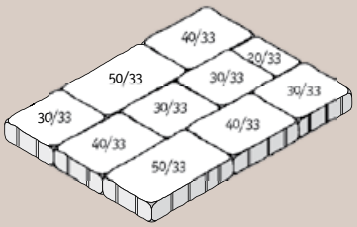

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Lage	100 x 120	5,5			125 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Linie Piazza

Piazza

Die Betonplatte **Piazza** besticht durch eine elegante, hochwertige Optik. Die natursteinähnlich in Farbtönen variierende Oberfläche vermittelt modernes und schönes Ambiente.

Die hochwertige Betonsteinplatte im zeitlosen Format findet Verwendung in verschiedensten Anwendungsbereichen. Ausgestattet mit einer schlichten, gleichmäßigen Kantenfase und den vielfältigen Farbvarianten der Oberfläche, sind mit dieser Platte der Gestaltung von Flächen nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Piazza

Oberflächenstruktur	oberflächenversiegelt und diamantgebürstet
Farben	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca nur Lagenweise erhältlich



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Gewicht
Format	70 x 35	5	4	115 kg/m²

Linie Margo

Margo Großstein

Beim **Margo Großstein** handelt es sich um ein Steinformat mit fester Bahnenbreite. Die Steinbreite beträgt 16 cm. In jeder Steinlage befinden sich jeweils 9 Steine mit der Länge 50 cm und 2 Steine mit der Länge 25 cm. Der Margo Großstein fügt sich perfekt in die Architektur verschiedenster Bauwerke ein und vermittelt ein elegantes und hochwertiges Flair.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Margo Modern Großstein

Oberflächenstruktur	glatt
Farben	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca nur Lagenweise erhältlich



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1*]	16,4 x 25	8		3	185 kg/m²
Ganzstein [2]	16,4 x 50	8	12,5		185 kg/m²

* Zubehör-Halbstein (2 Stück pro Lage)

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Linie Margo

Margo Mehrformat

Unsere „Linie Margo“ ist ein in Bahnen verlegtes Steinsystem mit variierender Bahnenbreite und unterschiedlichen Steinlängen. Das Pflaster wird in Längs- oder Querbahnen verlegt, die Breite der Verlegebahnen beträgt 12 cm oder 16 cm. Die Steinlängen variieren zwischen 25 cm und 50 cm.

Linie Margo

Die Auslieferung des Pflasters erfolgt bereits lagenweise in Bahnen mit aufeinander abgestimmten Steinlängen, durch Austausch einzelner Steine entsteht ein fortlaufender, individuell gestalteter Bahnenverband. Die Linie Margo wird in verschiedenen Oberflächen angeboten und vermittelt Modernität, Eleganz und Wertigkeit. Die Linie Margo steht für „Architektur mit Steinen“.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Margo Mehrformat

Margo Modern Mehrformatstein
mit Verschiebesicherung

Oberflächenstruktur glatt

Farben in Stärke 8 cm grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca nur Lagenweise erhältlich

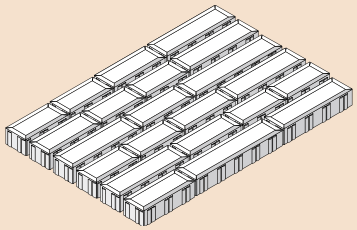

Bezeichnung	Maße cm	Bahnbreite cm	Stärke cm	Gewicht
versch. Formate	25/30/40	12,2	8	175 kg/m²
in einer Lage	30/40/50	16,4		

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Via Antiqua

Neu und im Trend liegt die sanfte Alterung des Via-Pflasters. Mit einem aufwendigen Produktionsverfahren werden die Kanten der Sichtfläche mit kleinen Schlaghämmern behutsam bearbeitet. So entsteht eine gleichmäßige, leicht gebrochene Kantenstruktur ohne größere Kantenabbrüche und ohne oberflächliche Schlag- und Kratzspuren.

Linie Via

Via Antiqua

Die Vario-Optik ermöglicht eine zusätzliche Gestaltung der Fläche durch natürliche Farbveränderung der einzelnen Steine. Die Pflasterfläche lebt vom Farbenspiel wechselnder Schattierungen. Das Verlegebild lockert sich auf und fügt sich harmonisch und natürlich in die Umgebung ein. Die klassischen Formate der Linie Via und Linie Modern erzielen durch Vario-Optik ein besonderes Ambiente.

Via Antiqua gealtert

Oberflächenstruktur	gealtert mit gebrochenen Kanten
Farben in Stärke 7 cm	
Viertelstein [1]	grau, anthrazit
Halbstein [2], Ganzstein [3]	grau, anthrazit, ocker, erdbraun, ziegelrot, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
Großstein [4]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
Farben in Stärke 10 cm	
Halbstein [2], Ganzstein [3]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Viertelstein [1]	8,7 x 10,5	7	110		160 kg/m²
Halbstein [2]	17,5 x 10,5	7	54	3	160 kg/m²
Ganzstein [3]	17,5 x 21	7	27		160 kg/m²
Großstein [4]	35 x 21	7	14		160 kg/m²
Halbstein [2]	17,5 x 10,5	10	54	3	220 kg/m²
Ganzstein [3]	17,5 x 21	10	27		220 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

ocker

erdbraun

ziegelrot

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Via Verde

Der Rasenfugenstein **Via Verde** eignet sich ganz besonders zum Entwässern von Flächen. Über die breiten Fugen lassen sich auch zusätzlich Teile der Flächen begrünen.

Via Verde

Oberflächenstruktur	gealtert mit gebrochenen Kanten
Farben in Stärke 7 cm	grau, anthrazit
Farben in Stärke 10 cm	grau, anthrazit
Fugenbreite	3 cm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 25%) 1,5 cm (als Kreuzfuge in Kombination mit Via Antiqua)



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1]	20,5 x 13,5	7	41	2,5	130 kg/m²
Ganzstein [2]	20,5 x 24	7	20		130 kg/m²
Halbstein [1]	20,5 x 13,5	10	41	2,5	185 kg/m²
Ganzstein [2]	20,5 x 24	10	20		185 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Linie Via

Via Splittfugenstein

Der verschiebesichere Via Splittfugenstein ermöglicht die Entsiegelung und Entwässerung von Pflasterflächen auch mit einem Systemstein der Linie Via.

Die Fugenbreite von 6 mm ermöglicht das Füllen der Fugen mit Splitt der Körnung 2/5 (2 mm bis 5 mm). Der Via Splittfugenstein ist auf das Via Format 21 cm/17,5 cm abgestimmt und kann damit auch kombiniert mit dem Klassiker Via Antiqua verlegt werden.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Via Splittfugenstein gealtert
mit Verschiebesicherung



Oberflächenstruktur	gealtert mit gebrochenen Kanten
Farben in Stärke 7 cm Halbstein [1], Ganzstein [2]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
Fugenbreite	6 mm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 6 %)

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1]	17,5 x 10,5	7	54	3	160 kg/m²
Ganzstein [2]	17,5 x 21	7	27		160 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Linie Modern

Modern Rechteck

Mit vier Grundbausteinen und einem Rasen- und Splittfugenstein vermittelt diese Linie ein modernes, zeitgemäßes Erscheinungsbild. Durch die klassischen Formate und die absolute Geradlinigkeit entsteht ein anspruchsvolles Ambiente, das eigene Akzente setzt.

Die Linie Modern lässt sich vielfältig kombinieren. Gleichzeitig ist der Stein jedoch bei einer Beschränkung auf ein bestimmtes Format sehr ausdrucksstark. Die Linie Modern lässt der Kreativität viel Raum.

MODERN -
Architektur mit Steinen

Bitte stets auf einen ausreichenden Fugenabstand achten. Das Fugenmaß ist durch den Verleger herzustellen. Die seitlich angeordneten Abstandshilfen an den Steinen geben keine Fugenbreite vor.

Die Fugenbreite sollte mindestens 3 mm betragen, ansonsten besteht die Gefahr der Kantenabplatzung.

Linie Modern

Modern Rechteck

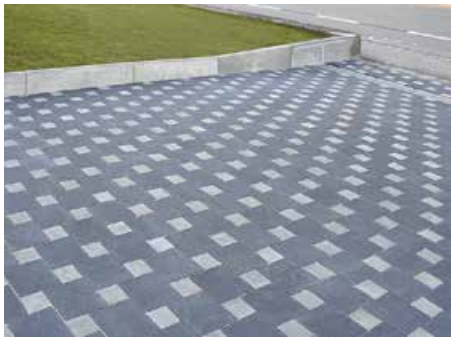

Modern Rechteck
ohne Fase



Oberflächenstruktur	glatt
Farben in Stärke 7 cm	
Viertelstein [1]	grau, anthrazit
Halbstein [2], Ganzstein [3]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß
Großstein [4]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß
Farben in Stärke 10 cm	
Halbstein [2], Ganzstein [3]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Viertelstein [1]	8,7 x 10,5	7	110		160 kg/m²
Halbstein [2]	17,5 x 10,5	7	54	3	160 kg/m²
Ganzstein [3]	17,5 x 21	7	27		160 kg/m²
Großstein [4]	35 x 21	7	14		160 kg/m²
Halbstein [2]	17,5 x 10,5	10	54	3	220 kg/m²
Ganzstein [3]	17,5 x 21	10	27		220 kg/m²

Modern Rechteck

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

Modern Rasenfuge

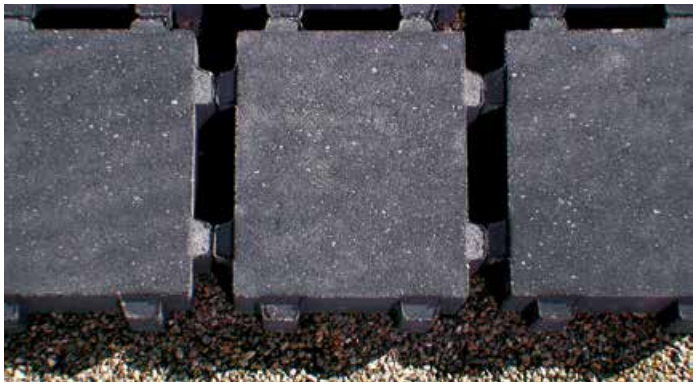

Der Stein Modern Rasenfuge mit angeformten Betonabstandhaltern eignet sich hervorragend zur Entwässerung und Teilbegrünung, z.B. von befahrenen Plätzen, Parkplatzflächen oder Garagenzufahrten.

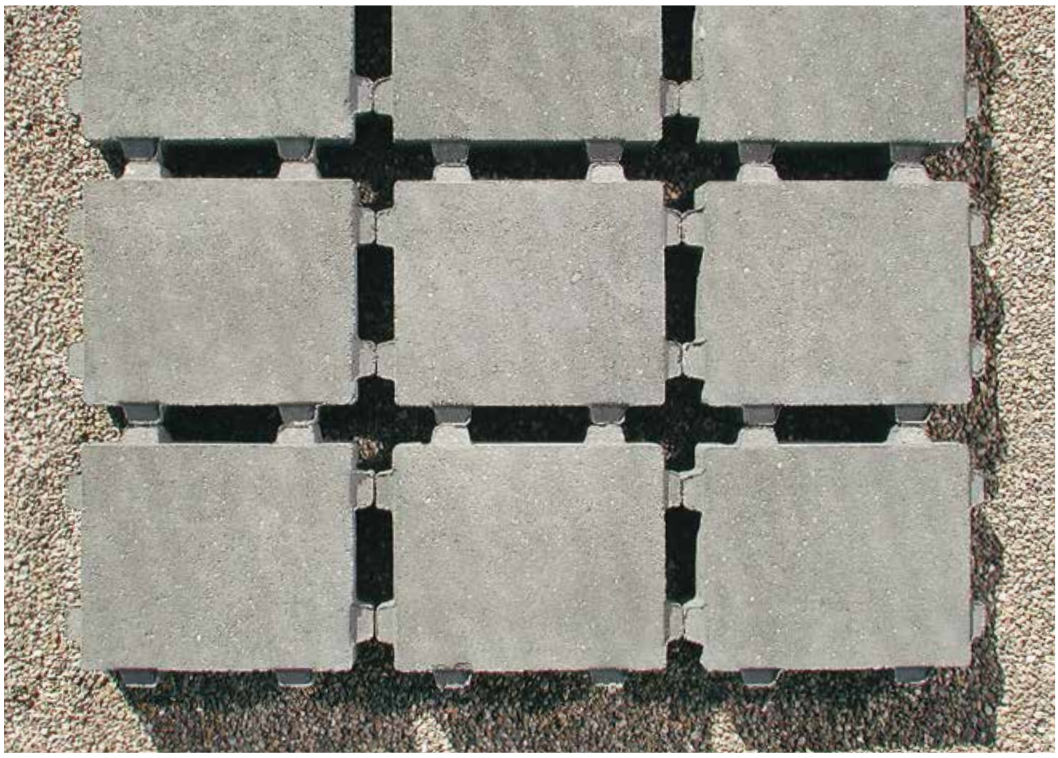

Modern Rasenfuge

Oberflächenstruktur glatt

Farben in Stärke 7 cm grau, anthrazit
Farben in Stärke 10 cm grau, anthrazit

Fugenbreite 3 cm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 25 %)
1,5 cm (als Kreuzfuge in Kombination mit Modern Rechteck)



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1]	20,5 x 13,5	7	41	2,5	130 kg/m²
Ganzstein [2]	20,5 x 24	7	20		130 kg/m²
Halbstein [1]	20,5 x 13,5	10	41	2,5	185 kg/m²
Ganzstein [2]	20,5 x 24	10	20		185 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Linie Modern

Modern Splittfuge

Der verschiebesichere Modern Splittfugenstein ermöglicht die Entsiegelung und Entwässerung von Pflasterflächen auch mit einem Systemstein der Linie Modern.

Die Fugenbreite von 6 mm ermöglicht das Füllen der Fugen mit Splitt der Körnung 2/5 (2 mm bis 5 mm). Der Modern Splittfugenstein ist auf das Modern Rechteck Format 21 cm/17,5 cm abgestimmt und kann damit auch kombiniert mit dem Klassiker Modern Rechteck verlegt werden.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Modern Splittfugenstein
mit Verschiebesicherung



Oberflächenstruktur	glatt
Farben in Stärke 7 cm Halbstein [1], Ganzstein [2]	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß
Fugenbreite	6 mm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 6 %)

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1]	17,5 x 10,5	7	54	3	160 kg/m²
Ganzstein [2]	17,5 x 21	7	27		160 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

Linie Classic

Classic Quadrat

Unter der Linie Classic sind klassische Pflaster zusammengefasst, die sich seit Jahrzehnten mit großem Erfolg am Markt durchgesetzt haben. Mit Rechteck- und Quadratpflaster, Sechseck und Polygon und dem Klassiker Doppelverbundstein werden vier überaus erfolgreiche Produkte in Farben- und Formenvielfalt angeboten. Gerade die Classic-Linie verdeutlicht, dass mit den Mitteln Formensprache und Farbe sehr individuell und eindrucksvoll gestaltet werden kann.

Die kombinierbaren Pflaster Classic Rechteck/Quadrat in verschiedenen Steinformaten im Raster 10, 20 und 30 cm mit gefasten Kanten zählen zu den Pflaster Klassikern.

Das Classic Rechteck/Quadrat Pflaster lässt sich ideal mit rechteckigem oder quadratischem Rasenfugen- und Drainfugenpflaster kombinieren.

Mit Öko Sicker Pflaster besteht maßliche Übereinstimmung.

CLASSIC-
Architektur mit Steinen

Classic in Stärke 6 cm

Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten
10x10x6	grau, anthrazit
20x20x6, 20x10x6	grau, anthrazit, ziegelrot, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
30x20x6, 30x30x6	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Quadrat [1]	10 x 10	6	100		135 kg/m²
Rechteck [2]	20 x 10	6	50	2,5	135 kg/m²
Quadrat [3]	20 x 20	6	25		135 kg/m²
Rechteck [4]	30 x 20	6	17		135 kg/m²
Rechteck [5*]	20 x 15	6	34		135 kg/m²
Quadrat [6]	30 x 30	6	11		135 kg/m²

*nur als Zubehör-Halbstein erhältlich

Linie Classic

Die Sachlichkeit und der Variationsreichtum durch Kombination unterschiedlicher Formate und Farben machen dieses Pflaster ausgesprochen gefragt.

Classic in Stärke 8 cm und 10 cm

Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten (ohne Fase auf Anfrage) Minifase (Steinstärke 10 cm)
20x20x8, 20x10x8, 30x20x8	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
10x10x8, 20x20x10, 20x10x10	grau, anthrazit



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Quadrat [1]	10 x 10	8	100		175 kg/m²
Rechteck [2]	20 x 10	8	50	2,5	175 kg/m²
Quadrat [3]	20 x 20	8	25		175 kg/m²
Rechteck [4]	30 x 20	8	17		175 kg/m²
Rechteck [5*]	20 x 15	8	34		175 kg/m²
Rechteck [2]	20 x 10	10	50	2,5	220 kg/m²
Quadrat [3]	20 x 20	10	25		220 kg/m²

* nur als Zubehör-Halbstein erhältlich

Classic Quadrat

Die Standardfarben

grau

anthrazit

ziegelrot

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Classic Sechseck

Mit entsprechenden Anfangs- und Halbsteinen lassen sich durch Formenvielfalt und Farben eindrucksvolle geometrische Muster erzielen, die dieses Pflaster ausgesprochen effektvoll in Szene setzen.

Durch die fast unendlichen Kombinationsmöglichkeiten von Farben und Formen der Classic-Linie sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Flächen können so ganz individuell und harmonisch gestaltet werden.

Die Standardfarben

grau

erdbraun

ziegelrot

Classic Sechseck

Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten
Farben	grau, erdbraun, ziegelrot



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Halbstein [1]	10 x 23	6	58	3,5	135 kg/m²
Anfangsstein [2]	20 x 11,5	6	58	5	135 kg/m²
Ganzstein [3]	20 x 23	6	29		135 kg/m²

Linie Classic

Der absolute Klassiker unter den Betonpflastern ist der Classic Doppelverbund, der in diversen Steinstärken mit und ohne Kantenfase, auch wasserdurchlässig, erhältlich ist und über angeformte Abstandhalter verfügt.

Durch die doppelte Verbundwirkung findet das Pflaster im industriellen und gewerblichen Bereich, bei der Gestaltung von Wegen, Parkplatzflächen und Garagenplätzen seit Jahrzehnten unübertroffenen Einsatz. Ein Pionier des Betonpflasters, der seit über 40 Jahren in unserem Hause erfolgreich hergestellt und vertrieben wird.

Classic Doppelverbund

Oberflächenstruktur	glatt, mit gefasten Kanten (ohne Fase auf Anfrage) als Sickerstein, wasserdurchlässig auf Anfrage
Farben in Stärke 6 cm	grau, anthrazit, ziegelrot
Farben in Stärke 8 cm	grau, anthrazit
Farben in Stärke 10 cm	grau, anthrazit
Farben in Stärke 12 cm	grau, anthrazit



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Anfangsstein [1]	20 x 14	6	40	5	135 kg/m²
Halbstein [2]	10 x 16,5	6	70	3,5	135 kg/m²
Ganzstein [3]	20 x 16,5	6	35		135 kg/m²
Anfangsstein [1]	20 x 14	8	40	5	175 kg/m²
Halbstein [2]	10 x 16,5	8	70	3,5	175 kg/m²
Ganzstein [3]	20 x 16,5	8	35		175 kg/m²
Anfangsstein [1]	20 x 14	10	40	5	220 kg/m²
Halbstein [2]	10 x 16,5	10	70	3,5	220 kg/m²
Ganzstein [3]	20 x 16,5	10	35		220 kg/m²
Ganzstein [3]	20 x 16,5	12	35		270 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

ziegelrot

Linie Exklusiv Rechteck

Exklusiv Rechteck

Die **Linie Exklusiv Rechteck** besticht durch ein repräsentatives Erscheinungsbild. Sie vermittelt elegantes und hochwertiges Flair. Die gefräste und diamantgebürstete Oberfläche mit ausgewählten Natursteinvorsätzen erzielt die Optik einer Natursteinoberfläche.

Für Eingangssituationen, Plätze und Ausstellungsflächen ein Pflaster, das seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Die Standardfarben

carrara-weiß

granitgrau

basaltgrau

Exklusiv Rechteck

Oberflächenstruktur	feinkörniges Natursteinvorsatz, gefräst und diamantgebürstet
Farben	granitgrau, basaltgrau, carrara-weiß



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Rechteck [1]	20 x 15	8	34		175 kg/m²
Rechteck [2]	20 x 30	8	17		175 kg/m²

Linie Öko

Der **Öko-Doppelverbundstein** vereint die Vorteile eines funktionellen Verbundpflasters mit einem ökologischen Pflasterstein. Wie beim klassischen Doppelverbundstein liegen die Stärken in der doppelten Verbundwirkung. Der Stein findet in allen Bereichen einen zweckmäßigen Einsatz.

Als Zubehörsteine werden die Halb- und Anfangssteine vom klassischen Doppelverbundstein verwendet.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Öko-Doppelverbundstein

Oberflächenstruktur	glatt, Microfase
Farben in Stärke 8 cm	grau, anthrazit
Zubehör	Steine aus der Linie Classic Doppelverbund

1



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Gewicht
Doppelverbundstein [1]	20x16,5	8	36	170 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Öko Splittfuge

Der **Splittfugenstein** mit Verschiebesicherung ergänzt die Linie Classic Quadrat um ein Steinformat zur Entsiegelung und Entwässerung von Pflasterflächen.

Die Fugenbreite von 8 mm ermöglicht das Füllen der Fuge mit Splitt der Körnung 2/5 (2 mm bis 5 mm Splittkörnung). Das Pflaster ist auf das Format 20/20 abgestimmt und kann damit auch kombiniert verlegt werden. Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Öko Splittfugenstein
mit Verschiebesicherung



Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten
Farben in Stärke 6 cm	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
Farben in Stärke 8 cm	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca
Farben in Stärke 10 cm	grau, anthrazit
Fugenbreite	Steinstärke 6 cm: 6 mm mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 6 %) Steinstärke 8 cm und 10 cm: 8 mm mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 8 %)

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Rechteck [1]	20 x 10	6	50	2,5	135 kg/m²
Quadrat [2]	20 x 20	6	25		135 kg/m²
Rechteck [1]	30 x 20	6	17		135 kg/m²
Rechteck [1]	20 x 10	8	50	2,5	175 kg/m²
Quadrat [2]	20 x 20	8	25		175 kg/m²
Rechteck [1]	30 x 20	8	17		175 kg/m²
Rechteck [1]	20 x 10	10	50	2,5	220 kg/m²
Quadrat [2]	20 x 20	10	25		220 kg/m²

Linie Öko

Öko Drainfuge

Das Pflaster **Öko-Drainfuge** erreicht eine Versickerung des Oberflächenwassers durch die meist ausgesplitteten Drainfugen.

Dieses Pflaster eignet sich durch die Fugenbreite in besonderer Weise für Parkplatzflächen, Garagenzufahrten oder Wege. Das Pflaster ist auf das Format 20/20 abgestimmt.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Öko Drainfuge
mit Verschiebesicherung

Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten
Farben	grau, anthrazit, ziegelrot
Fugenbreite	1,5 cm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 14 %)



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Ganzstein [1]	20 x 20	8	25		170 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

ziegelrot

Öko Rasenfuge

Das Pflaster **Öko Rasenfuge** versickert das Oberflächenwasser durch breite, begrünbare oder mit wasserdurchlässigen Splitten gefüllte Fugen. Als eigenständiges Pflaster angeboten wird das Öko-Rasenfugenpflaster im klassischen quadratischen Steinformat. Das Pflaster ist auf das Format 20/20 abgestimmt.

Prüfbericht für Funktionsprüfung „Versickerung auf Pflasterflächen“ liegt vor.

Öko Rasenfuge
mit Verschiebesicherung



Oberflächenstruktur	glatt mit gefasten Kanten
Farben in Stärke 8 cm	grau, anthrazit
Farben in Stärke 10 cm	grau, anthrazit
Fugenbreite	3 cm, mit Betonabstandhalter (Fugenanteil 20 %)

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Ganzstein [1]	20 x 20	8	25		145 kg/m²
Ganzstein [1]	20 x 20	10	25		185 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Linie Öko

Öko Rasengitterstein

Mit dem **Öko-Rasengitterstein** wird ein seit Jahrzehnten bewährtes Rasengittersystem angeboten. Dieses System erreicht die größte Entsiegelung, also die vollständige Wasserabgabe an den Untergrund. Die wabenförmigen Versickerungsflächen können begrünt oder mit sickerfähigem Material verfüllt werden. Der Rasengitterstein findet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z.B. für Parkflächen, Zufahrten, begrünte Feuerwehrumfahrten, Böschungsbefestigung.

Öko Rasengitterstein

Oberflächenstruktur	glatt
Rasenanteil	40%
Farben	grau
Farben Füllwürfel	anthrazit



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je Stein	Stück je lfm	Gewicht
Würfel [1]	8 x 8	8	48	12	5	54 kg/m²
Rasengitterstein [2]	60 x 40	8	5			115 kg/m²
	60 x 40	10	5			145 kg/m²
	60 x 40	12	5			165 kg/m²

Die Standardfarben

grau

Öko Sicker

In der Linie Öko sind unterschiedliche Steinsysteme zusammengefasst, die anfallendes Regenwasser nicht in die Kanalisation, sondern direkt in den Untergrund abgeben. Die mit diesen Steinen befestigten Flächen gelten als ganz oder teilweise „entsiegelt“, auf eine Kanalisation kann meist verzichtet werden.

Durch die Versickerungsmöglichkeit des Regenwassers wird ein wertvoller ökologischer Beitrag zum Wasserhaushalt geleistet, Kanalisation und Kläranlagen werden entlastet. Der ökologische Beitrag bedeutet jedoch keinen Verzicht auf ansprechende Gestaltungsmöglichkeiten.

ÖKO –
Architektur mit Steinen

Das Pflaster **Öko Sicker** ermöglicht durch einen speziellen wasserdurchlässigen Beton die Versickerung des Regenwassers durch den Stein in den Untergrund. Dieses Pflaster ergänzt die Steine Classic Rechteck/Quadrat um einen ökologischen Baustein und ist mit allen Steinen Classic Rechteck/Quadrat beliebig kombinierbar. Sickersteine sind wasser- und luftdurchlässig sowie frostsicher. Für Tausalz nicht geeignet.

Öko Sicker

Oberflächenstruktur	grobporig, wasserdurchlässig mit gefasten Kanten (Prüfzeugnis für Wasserdurchlässigkeit, Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit)
Farben in Stärke 8 cm	grau, anthrazit
Farben in Stärke 10 cm	grau, anthrazit



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht
Rechteck [1]	20 x 10	8	50	2,5	165 kg/m²
Quadrat [2]	20 x 20	8	25		165 kg/m²
Rechteck [1]	20 x 10	10	50	2,5	220 kg/m²
Quadrat [2]	20 x 20	10	25		220 kg/m²

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Blockstufen

Mit **Blockstufen** werden Treppenaufgänge, Eingangsbereiche von Gebäuden, Terrassen und Podeste flexibel gestaltet und massiv erstellt. Durch die Herstellung verschiedener Breiten sind die Blockstufen vielseitig einsetzbar.

Die Farben sind teilweise auf die Farbgebung der verschiedenen Pflastersysteme abgestimmt. Natürlich sind Blockstufen frost- und tausalzbeständig.

Blockstufen



Farbe	grau, anthrazit, VARIO®grau, VARIO®muschelkalk, VARIO®anthrazit-weiß, VARIO®mocca

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Gewicht
Blockstufen [1]	80 x 40	15	115 kg/Stück
Blockstufen [2]	100 x 40	15	144 kg/Stück
Blockstufen [3]	120 x 40	15	173 kg/Stück

Die Standardfarben

grau

anthrazit

Die VARIO®- Farben

VARIO®grau

VARIO®muschelkalk

VARIO®anthrazit-weiß

VARIO®mocca

Begrenzungssteine

Begrenzsteine

Der schlanke **Leistenstein** in unterschiedlichen Steinhöhen grenzt Pflaster-, Asphalt- und Kiesflächen von Grünbereichen und Pflanzflächen ab. Geringe unterschiedliche Geländeniveaus können mit diesem Stein überbrückt werden.

Der **Einzeiler** wird als Abgrenzungstein zwischen unterschiedlich gestalteten Flächen (z. B. Abgrenzung von gepflasterten und asphaltierten Bereichen) verwendet aber auch als Rinnenstein in Verbindung mit Hochbordsteinen.

Die robusten **Hochbord- und Rundbordsteine** sind als „Randsteine" klassische Straßen-, Wege- und Hofbegrenzungssteine. Höherliegende Geh- und Radwege werden mit Hoch- bzw. Rundbordsteinen von der tieferliegenden Straße abgegrenzt. Für Hofeinfahrten erhältlich sind Übergangssteine.

Der **Limes** wurde für die Linien Via und Modern konzipiert, harmoniert aber gleichermaßen mit anderen Pflasterlinien. Der Stein in gerumpelter Ausführung bildet einen hochwertigen Abschluss für Pflaster-, aber auch Asphaltflächen.

Leistenstein

Oberflächenstruktur: glatt, mit längsseitig gefaster Kante
Farbe: grau,
anthrazit: 8x20x100 cm, 8x25x100 cm, 8x30x100 cm
50 cm Steinlänge auf Anfrage



Bezeichnung	Maße cm	Länge cm	Gewicht
	6 x 20	100	29 kg/Stück
	6 x 25	100	35 kg/Stück
	6 x 30	100	42 kg/Stück
	8 x 20	100	38 kg/Stück
	8 x 25	100	47 kg/Stück
	8 x 30	100	55 kg/Stück
	8 x 40	100	76 kg/Stück
	8 x 50	100	95 kg/Stück
	10 x 25	100	59 kg/Stück
	10 x 30	100	69 kg/Stück
	10 x 40	100	95 kg/Stück

Rinnenstein und Einzeiler

Oberflächenstruktur: glatt mit gefasten Kanten
(Einzeiler längstseitig gefasten Kanten)
Farbe: grau



Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Stück je lfm	Gewicht
Rinnenstein [1]	15 x 30	12	3,3	45 kg/lfm
Einzeiler [2]	12 x 25	12	4	38 kg/lfm

Hochbordstein

Außenradien lieferbar
Oberflächenstruktur: glatt
Farbe: grau
Außenbögen: 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 m



Bezeichnung	Maße cm	Länge cm	Gewicht
Hochbordstein [1]	12/15 x 30	50	100 kg/lfm
Hochbordstein [1]	12/15 x 30	100	100 kg/lfm
Außenbögen			
Hochbordstein [2]	12/15 x 30	78	100 kg/lfm

Rundbordstein

Oberflächenstruktur: glatt
Farbe: steingrau



Bezeichnung	Maße cm	Länge cm	Gewicht
Rundbordstein [1]	15 x 22	50	74 kg/lfm
Rundbordstein [1]	15 x 22	100	74 kg/lfm

Limes Bordstein

Oberflächenstruktur: gerumpelt, mit scharfen/gebrochenen Kanten
Farben: grau
Verwendung: Bordstein



Bezeichnung	Maße cm	Länge cm	Stück je lfm	Gewicht
Limes Schrägbord [1, 2]	13,5 x 19	33	3	65 kg/lfm
Limes Bord [3]	13,5 x 19	33	3	65 kg/lfm

Mauerscheiben

UNGLEHRT **Mauerscheiben** mit beidseitiger Sichtbeton Oberfläche Klasse SB3, befestigen kleine, mittlere und große Hänge und fangen Höhenunterschiede ab. Überall dort, wo ein größerer Höhenversatz, auch bei zusätzlicher Verkehrsbelastung auftritt, finden bewehrte Mauerscheiben in verschiedenen Belastungsklassen ihren Einsatz. Mit Höhen von 0,55 m bis 1,80 m, 2 Elementbaulängen und passenden Außenecken, ist das System vielseitig einsetzbar. Fußlänge und Armierung der Elemente ergeben sich aus der zugrunde liegenden Statik.

Standard-Mauerscheiben



Hochlast-Mauerscheiben



Mauerscheiben

Sichtbare Kanten gefast
Sicht- und Innenseiten schalungsglatt
Mauerscheiben der Baulänge 99 cm mit Scheinfuge



Bezeichnung	Bauhöhe cm	Fußlänge cm	Baulängen cm	Wandstärke cm	ca. Gewicht kg
Mauerscheiben [1]	55	45	49	12	145 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	55	45	99	12	290 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	80	45	49	12	155 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	80	45	99	12	310 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	105	60	49	12	210kg/Stück
Mauerscheiben [2]	105	60	99	12	420 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	130	70	49	12	265 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	130	70	99	12	530 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	155	85	49	12	395 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	155	85	99	12	790 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	180	100	49	12	460 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	180	100	99	12	920 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	205	110	49	12	525 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	205	110	99	12	1050 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	230	125	49	12	625 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	230	125	99	12	1250 kg/Stück
Mauerscheiben [1]	255	135	49	12	725 kg/Stück
Mauerscheiben [2]	255	135	99	12	1450 kg/Stück

Mauerscheiben, Außenecke

1-teilig, 90°

Sichtbare Kanten gefast
Sicht- und Innenseiten schalungsglatt
Eckenelemente der Baulänge 99 cm mit Scheinfuge



Bezeichnung	Bauhöhe cm	Fußlänge cm	Baulängen cm	Wandstärke cm	ca. Gewicht kg
Außenecke [3]	55	45	49	12	190 kg/Stück
Außenecke [3]	80	45	49	12	255 kg/Stück
Außenecke [4]	105	60	99	12	690 kg/Stück
Außenecke [4]	130	70	99	12	875 kg/Stück
Außenecke [3]	155	85	99	12	1210 kg/Stück
Außenecke [4]	180	100	99	12	1370 kg/Stück

Limes Mauerstein

Der **Limes-Mauerstein** ist in gerumpelter Ausführung erhältlich. Er eignet sich hervorragend für kleinere Mauern, Hochbeete, Treppenstufen oder Einfassungen. In der natürlich wirkenden gerumpelten Variante harmoniert dieser Stein besonders zu Pflasterbelägen der Linie Via.

Limes Mauerstein

Oberflächenstruktur	gerumpelt mit gebrochenen Kanten
Farbe	grau, ocker, anthrazit, muschelkalk, anthrazit-weiß



Bezeichnung	Maße cm	Länge cm	Stück je m²	Stück je lfm	Gewicht	
Limes Mauerstein [1]	19 x 13,5	33	22	3	65 kg/lfm	475 kg/m²

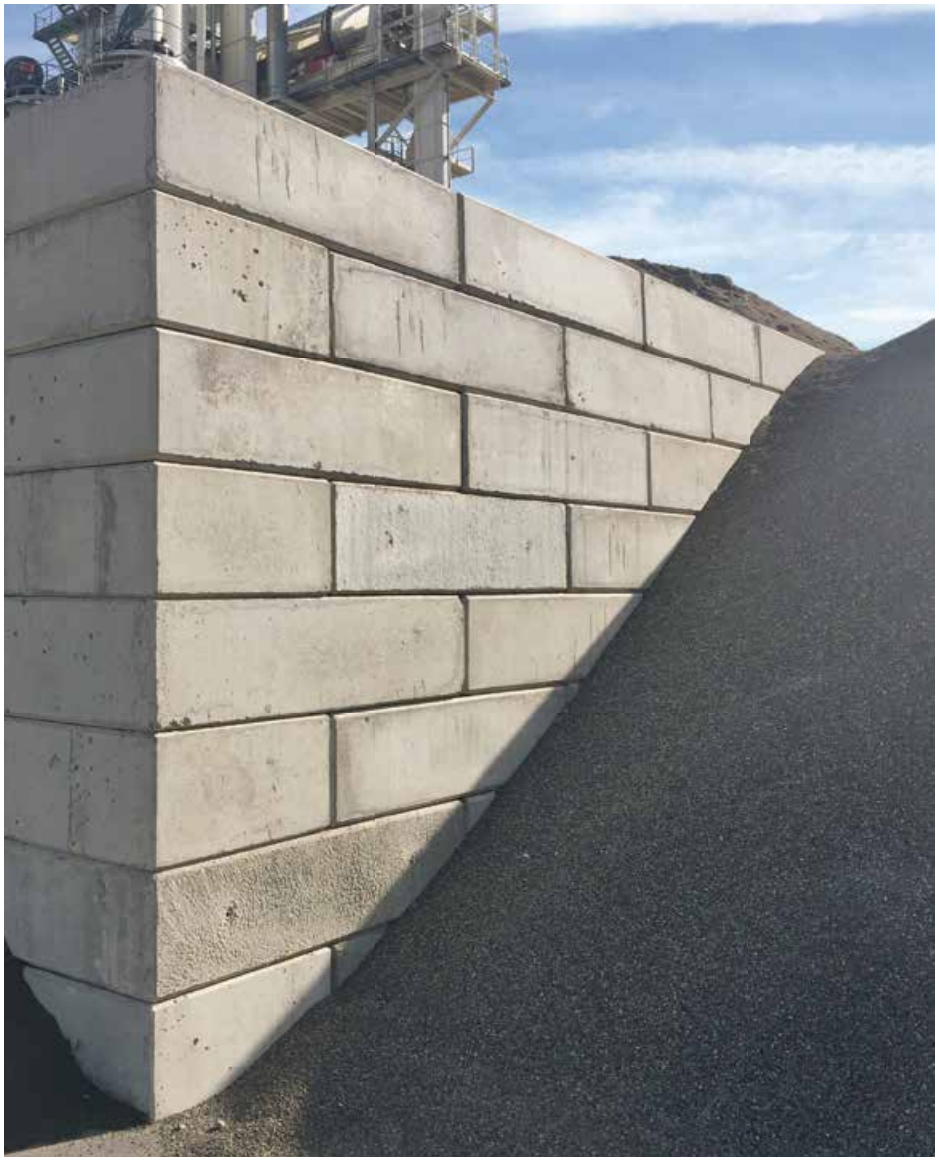

Der universell einsetzbare **Mauer-Systemblock** eignet sich als Großbaustein, um unterschiedliche Geländeniveaus in Garten- und Parkanlagen zu überbrücken oder beispielsweise Schüttgüterboxen zu bauen. Vergleichbar einem Spielbaustein ist der Systemblock auf der Oberseite mit positiven Betonnoppen und auf der Unterseite mit negativen Noppenaussparungen versehen. Die Steinlagen verzahnen sich dadurch ineinander und können mörtellos verlegt werden. Für die obere Abschlusslage sind Steine ohne positive Noppen erhältlich. Wegen des hohen Gewichts ist ein Versetzen der Blöcke nur mit Bagger oder Kran möglich.

Mauer-Systemblock

Oberflächenstruktur	glatt
Farbe	grau

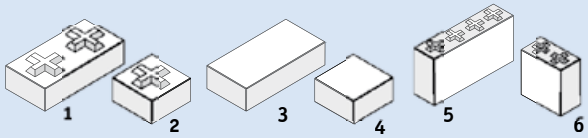

Bezeichnung	Maße cm	Stärke cm	Gewicht
Ganzstein mit Verzahnung [1]	160 x 80	40	1300 kg/Stück
Halbstein mit Verzahnung [2]	80 x 80	40	650 kg/Stück
Ganzstein oben glatt [3]	160 x 80	40	1300 kg/Stück
Halbstein oben glatt [4]	80 x 80	40	650 kg/Stück
Ganzstein mit Verzahnung Hochformat [5]	160 x 40	80	1300 kg/Stück
Halbstein mit Verzahnung Hochformat [6]	80 x 40	80	650 kg/Stück

Farbmuster Standardfarben

Die Standardfarben
Klare Linie!

Mit der Verwendung von gefärbten Betonwaren können architektonische Akzente gesetzt werden.

Der dekorative Einsatz farbiger Betonprodukte bietet ein breites Spektrum für die Gestaltung von Hauseingangsflächen, Terrassen, Garagenzufahrten und Parkplatzflächen sowie Raum für individuelle Vorstellungen.

Die angebotenen Farben geben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Für die Dauerhaftigkeit der Einfärbung ist die Wahl des Farbstoffes ausschlaggebend. Wir verwenden deshalb Pigmente aus Eisenoxid. Diese Pigmente überzeugen durch Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit und geben und erhalten dem Stein über viele Jahre den gewählten Farbton.

Mit den UNGLEHRT Standardfarben aus anorganischen Farbpigmenten sind der Phantasie und den Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt. Sie bieten Raum zur Verwirklichung kreativer Architektur für moderne farbige Wohnlandschaften, in denen sich Menschen zu Hause fühlen.

grau

ocker

erdbraun

anthrazit

ziegelrot

Farbmuster VARIO® Farben

**Die Vielfalt von VARIO®,
lässt keine Wünsche offen.**

Durch die farbharmonische Kombination der Pflastersteine werden Bereiche zum rundum Wohlfühlen geschaffen. Die VARIO®-Farben lockern das Verlegebild auf und fügen sich harmonisch in die Umgebung ein.

Die Vario-Optik ermöglicht eine zusätzliche Gestaltung der Fläche durch natürliche Farbveränderung der einzelnen Steine. Die Pflasterfläche lebt vom Farbenspiel wechselnder Schattierungen.

VARIO® grau

VARIO® muschelkalk

VARIO® mocca

VARIO® anthrazit-weiß

Verlegemuster Linie Via & Linie Modern

Verlegemuster



Muster 11.1	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 21,7 St. je m²
10,5/8,7	ca. 21,7 St. je m²



Muster 11.2	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 15,6 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 15,6 St. je m²
10,5/8,7/7	ca. 15,6 St. je m²



Muster 11.3	Stück je m²
35/21/7	ca. 7,4 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 7,4 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 7,4 St. je m²
10,5/8,7/7	ca. 7,4 St. je m²



Muster 11.4	Stück je m²
35/21/7	ca. 5,4 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 10,9 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 5,4 St. je m²
10,5/8,7/7	ca. 10,9 St. je m²

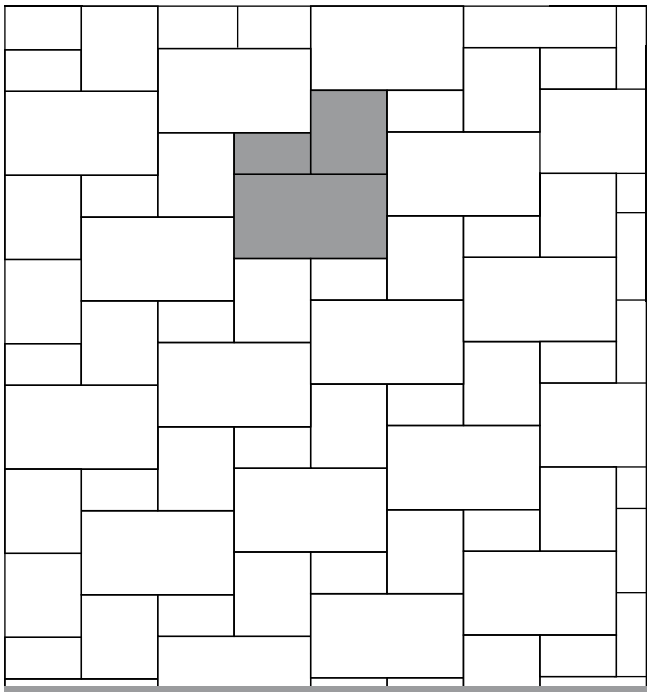

Muster 11.6	Stück je m²
35/21/7	ca. 8 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 8 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 8 St. je m²



Muster 11.5	Stück je m²
35/21/7	ca. 9,2 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 9,2 St. je m²



Muster 11.7	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 20,6 St. je m²
21,5/17,5/7/farb.	ca. 6,9 St. je m²



Muster 11.8	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 21,7 St. je m²
10,5/8,7/7/farb.	ca. 21,7 St. je m²



Muster 11.9	Stück je m²
35/21/7	ca. 8 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 8 St. je m²
17,5/10,5/7/farb.	ca. 8 St. je m²

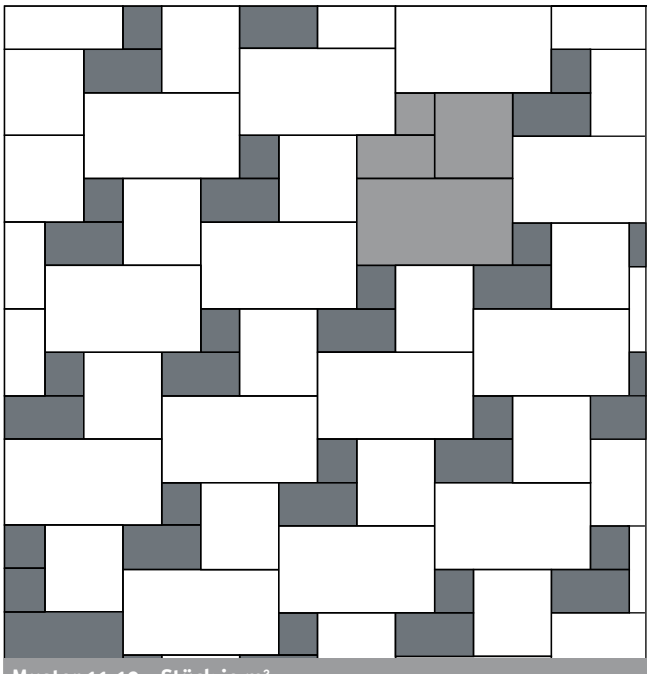

Muster 11.10	Stück je m²
35/21/7	ca. 7,4 St. je m²
21,5/17,5/7	ca. 7,4 St. je m²
17,5/10,5/7/farb.	ca. 7,4 St. je m²
10,5/8,7/7/farb.	ca. 7,4 St. je m²

Verlegemuster Linie Via & Linie Modern

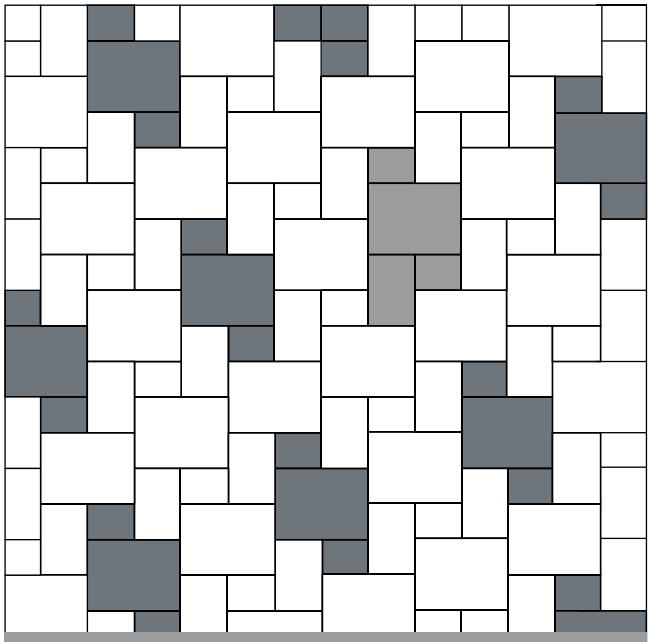

Muster 11.11	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 12 St. je m²
21/17,5/7/farb.	ca. 4 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 15,9 St. je m²
10,5/8,7/7	ca. 8 St. je m²
10,5/8,7/7/farb.	ca. 8 St. je m²



Muster 11.12	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 18,2 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 18,2 St. je m²



Muster 11.13	Stück je m²
35/21/7	ca. 10,6 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 10,6 St. je m²

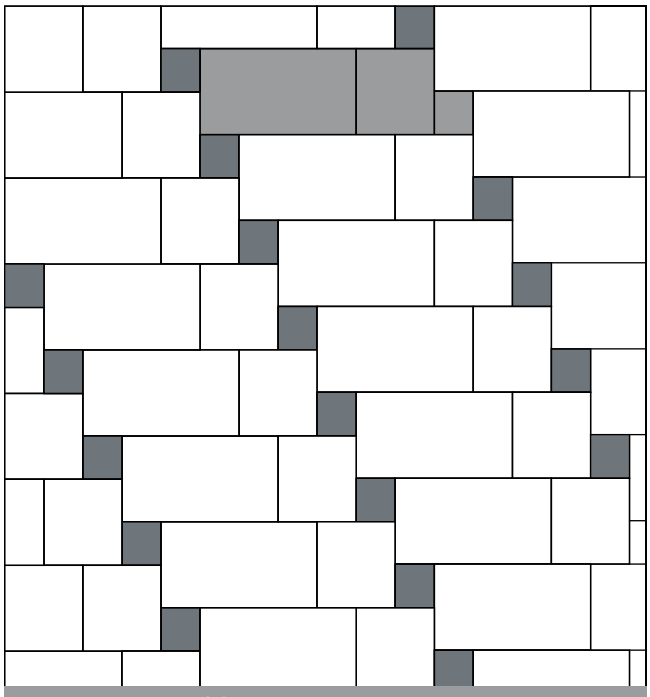

Muster 11.15	Stück je m²
35/21/7	ca. 8,15 St. je m²
21/17,5/7	ca. 8,15 St. je m²
10,5/8,7/7/farb.	ca. 8,15 St. je m²

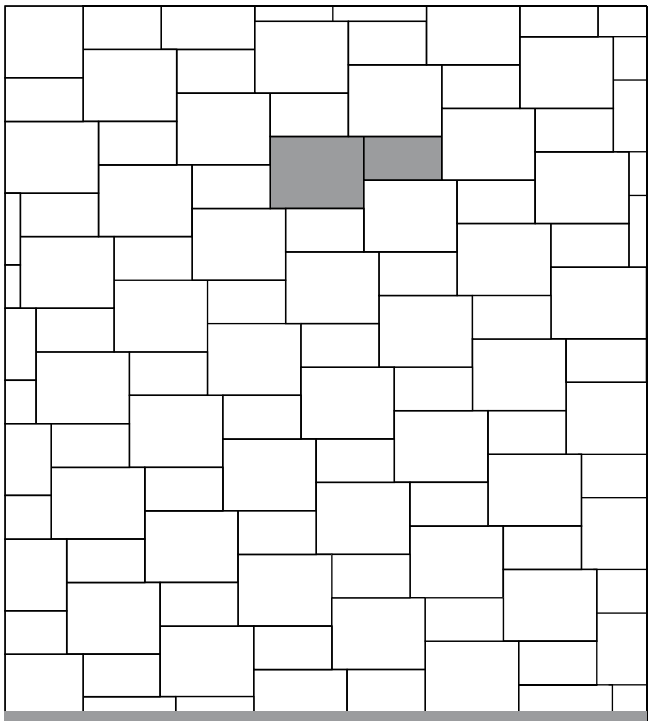

Muster 11.14	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 18,2 St. je m²
17,5/10,5/7	ca. 18,2 St. je m²



Muster 11.16	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 26,6 St. je m²



Muster 11.17	Stück je m²
21/17,5/7	ca. 13,3 St. je m²
10,5/8,7/7	ca. 53,2 St. je m²

Verlegemuster Linie Classic Quadrat

Verlegemuster



Muster 10.1	Stück je m²
30/20/6	ca. 8,3 St. je m²
20/20/6	ca. 12,5 St. je m²



Muster 10.2	Stück je m²
30/20/6	ca. 10 St. je m²
20/20/6	ca. 10 St. je m²



Muster 10.3	Stück je m²
30/20/6	ca. 17 St. je m²



Muster 10.4	Stück je m²
30/20/6	ca. 10 St. je m²
20/20/6	ca. 10 St. je m²



Muster 10.5	Stück je m²
20/20/6	ca. 11,1 St. je m²
20/10/6	ca. 22,2 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 10 St. je m²



Muster 10.6	Stück je m²
20/10/6	ca. 40 St. je m²
10/10/6	ca. 15 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 5 St. je m²



Muster 10.7	Stück je m²
20/10/6	ca. 40 St. je m²
10/10/6	ca. 10 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 10 St. je m²



Muster 10.8	Stück je m²
20/20/6	ca. 14,3 St. je m²
20/10/6	ca. 14,3 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 14,3 St. je m²



Muster 10.9	Stück je m²
20/20/6	ca. 12,5 St. je m²
20/10/6	ca. 25 St. je m²



Muster 10.10	Stück je m²
30/20/6	ca. 14,3 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 14,3 St. je m²



Muster 10.11	Stück je m²
30/30/6	ca. 10 St. je m²
10/10/6	ca. 10 St. je m²



Muster 10.13	Stück je m²
30/20/6	ca. 9,1 St. je m²
20/20/6	ca. 9,1 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 9,1 St. je m²

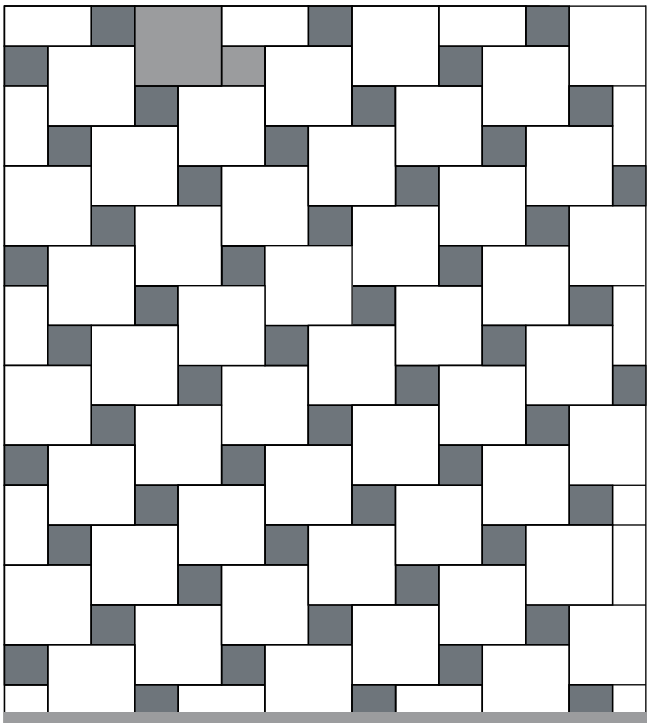

Muster 10.12	Stück je m²
20/20/6	ca. 20 St. je m²
10/10/6/farbig	ca. 20 St. je m²

Verlegemuster Linie Margo & Linie Terrazza

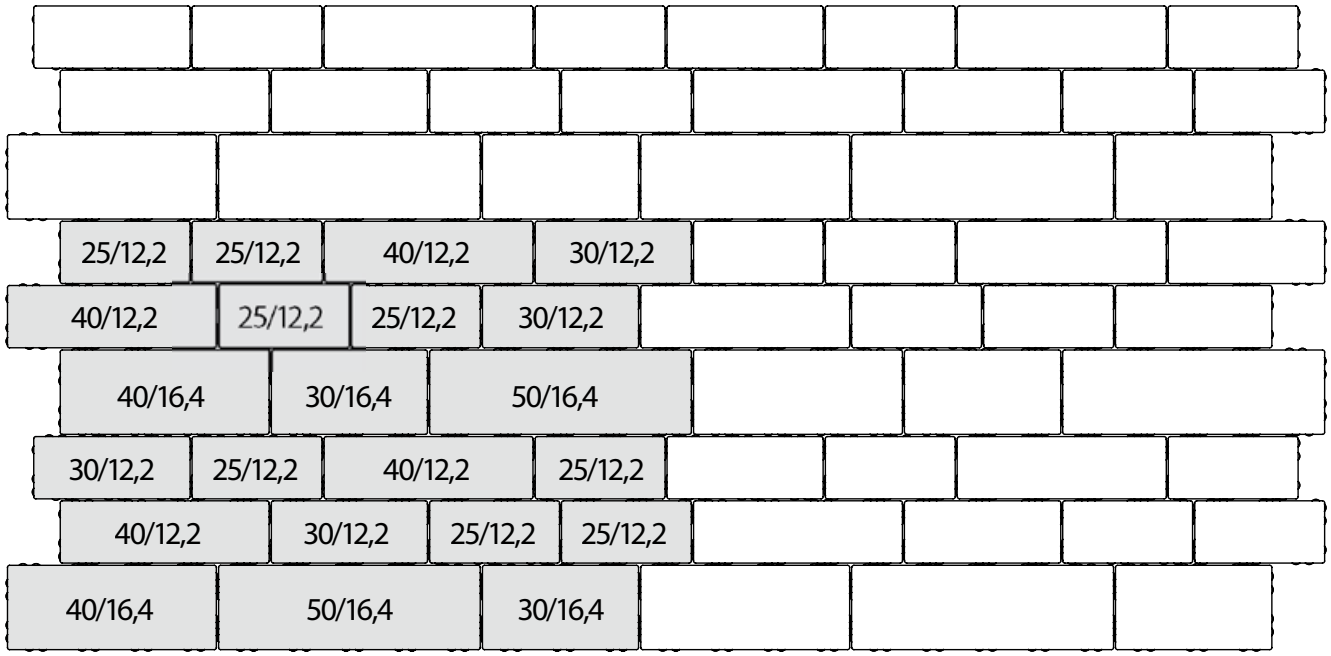

Verlegemuster Linie Margo

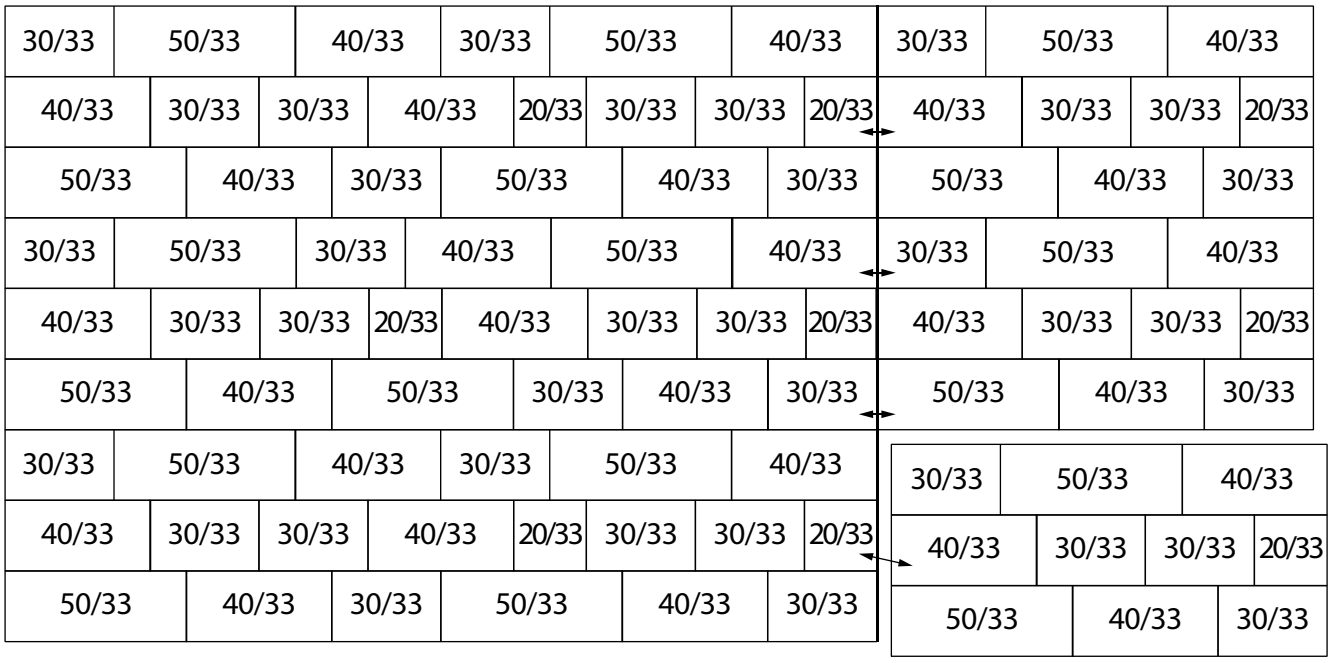

Verlegemuster Linie Terrazza

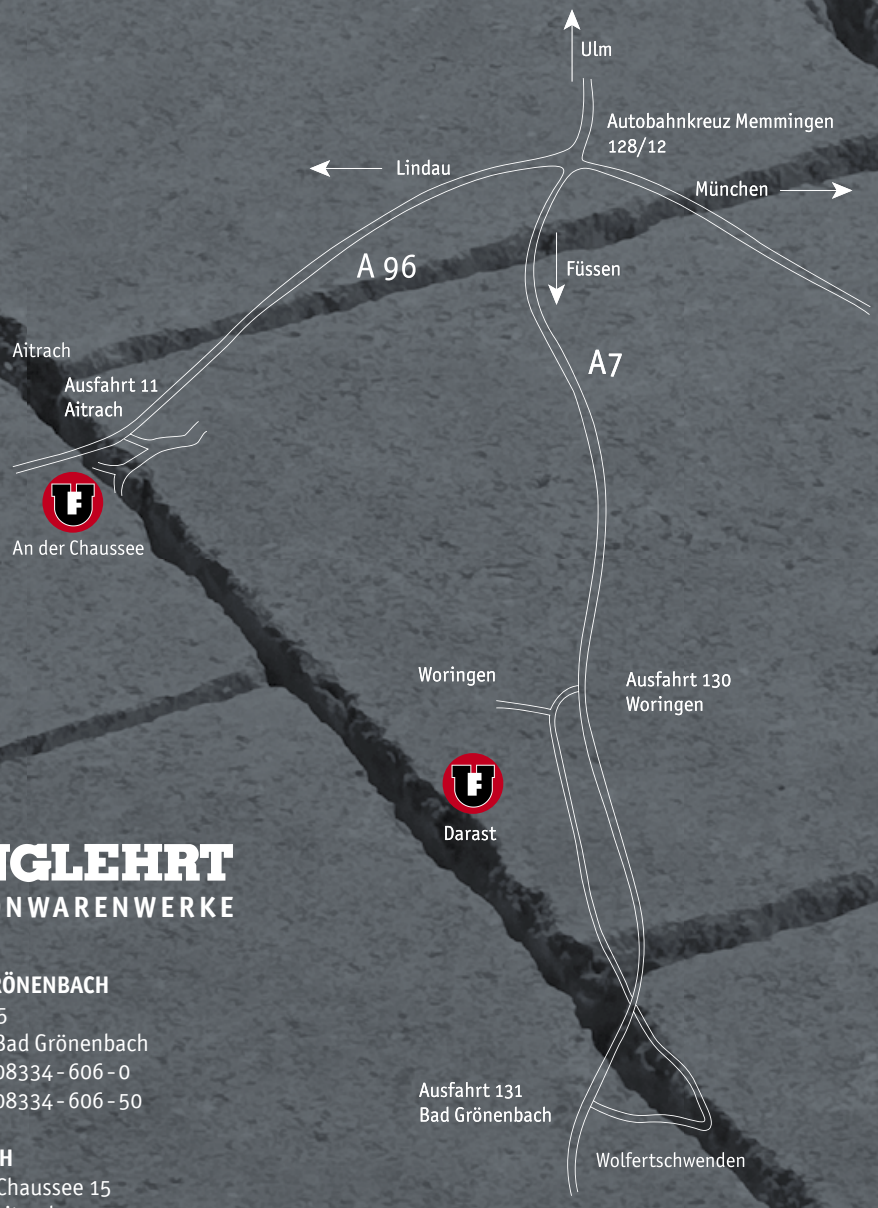

UNGLEHRT
BETONWARENWERKE

BAD GRÖNENBACH
Darast 5
87730 Bad Grönenbach
Tel. 08334 - 606 - 0
Fax 08334 - 606 - 50

AITRACH
An der Chaussee 15
88319 Aitrach
Tel. 07565 - 94 26 79 - 0
Fax 07565 - 94 26 79 - 50

betonwaren@unglehrt.de
www.unglehrt.de

Stand 2020

Layout: www.pfeiffer-marketing.de