

# Regenwassernutzung


## FUCHS Aqualith „Compact Standard“

- Monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit werkseitig einbetonierter Auslaufmuffe (KG-DN 100)
- Beton C40/50, Wandstärke: 10 cm, Bodenstärke: 12 cm
- Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe: 700 mm, Einstiegsöffnung für DN 700, mit zwei Zulaufmuffen sowie einer Muffe für die Versorgungsleitung (KG-DN 100)
- Deckel „Aqua-Top“ DN 700, 50 kN bzw. 5 t (PKW-befahrbar), LKW-befahrbare Ausführung gegen Aufpreis möglich
- Bei Einbau eines Göbel- oder Begu-Deckels erhöht sich die Einbautiefe durch einen Übergangsring um 10 cm + neue Deckelstärke
- Siphon optional erhältlich




### Planansichten

#### – Querschnitt –

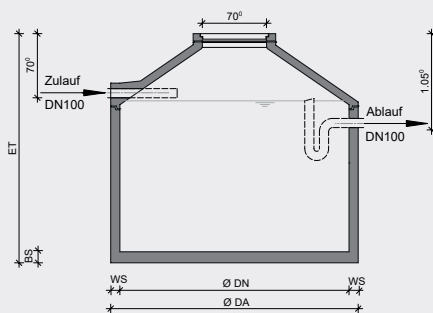

#### – Grundriss –

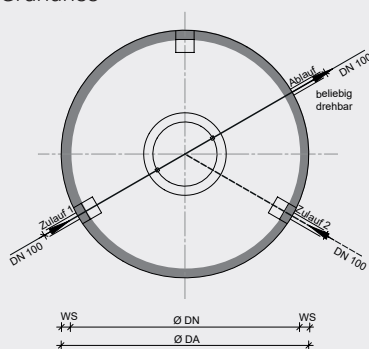

## FUCHS Aqualith „Compact Standard“

| Artikelnummer                                               | Nutzvolumen m³ | Außen ø mm | Innen ø mm | Einbautiefe ET mm | Gesamtgewicht kg / Stk. |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Größenangaben Süd – Werk Röttelnbach &amp; Karlsruhe</b> |                |            |            |                   |                         |
| S-1701-211                                                  | 5,0            | 2.700      | 2.500      | 1.800             | 5.420                   |
| S-1701-212                                                  | 6,8            | 2.700      | 2.500      | 2.200             | 6.240                   |
| S-1701-213                                                  | 8,0            | 2.700      | 2.500      | 2.450             | 6.750                   |
| S-1701-214                                                  | 9,3            | 2.700      | 2.500      | 2.700             | 7.260                   |
| S-1701-082                                                  | 10,5           | 2.700      | 2.500      | 3.000             | 7.870                   |
| S-1701-083                                                  | 11,8           | 2.700      | 2.500      | 3.300             | 8.490                   |
| <b>Größenangaben West – Werk Dorsten</b>                    |                |            |            |                   |                         |
| W-1701-100                                                  | 4,7            | 2.200      | 2.000      | 2.200             | 4.225                   |
| W-1701-101                                                  | 5,4            | 2.180      | 2.000      | 2.530             | 4.480                   |
| W-1701-102                                                  | 8,6            | 2.700      | 2.500      | 2.600             | 6.982                   |
| W-1701-103                                                  | 10,0           | 2.700      | 2.500      | 2.890             | 7.500                   |
| W-1701-104                                                  | 12,1           | 2.700      | 2.500      | 3.320             | 8.325                   |

\* Preis frei Bau, inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

Durch Fertigungstoleranzen können die Behälterhöhen um bis zu 3% nach oben oder unten abweichen