

Knauf Insulation Dämmstoffschneider Mastercut

Produktbeschreibung


Der Dämmstoffschneider Mastercut wurde speziell zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle entwickelt. Er dient als Unterstützung zum schnellen und sauberen schneiden von Mineralwolle Dämmstoffen. Dies erfolgt besonders in der Verbindung mit dem Dämmstoffmesser Speedcut aus dem Hause Knauf Insulation. Sämtlich Spezifikationen sind hierbei aufeinander abgestimmt.

Anwendungsbereiche

Der Dämmstoffschneider Mastercut findet seine Anwendung im sauberen und effektiven Schnitt von Mineralwolle aus dem Hause Knauf Insulation

Kennwerte Mastercut

- Ergonomisch und kompakte Bauform für den Einsatz auf der Baustelle
- Für Dämmstoffstärken von bis zu 240 mm
- Eigengewicht sehr gering (ca. 9-10 kg) dadurch flexibel einsetzbar
- Verpackt in einer Segeltuchtasche zum sauberen Transport
- Material wird beim Schnitt durch die Backführung gepresst (positives Schnittbild)
- Sauberer, gerade und effektiver Schnitt durch Führungsschiene für das Dämmstoffmesser Speedcut
- 2 Trittbrettlaschen für die dauerhaft und kurzfristige Fixierung der Maschine
- Einsetzbar bei Rollen und Plattenware

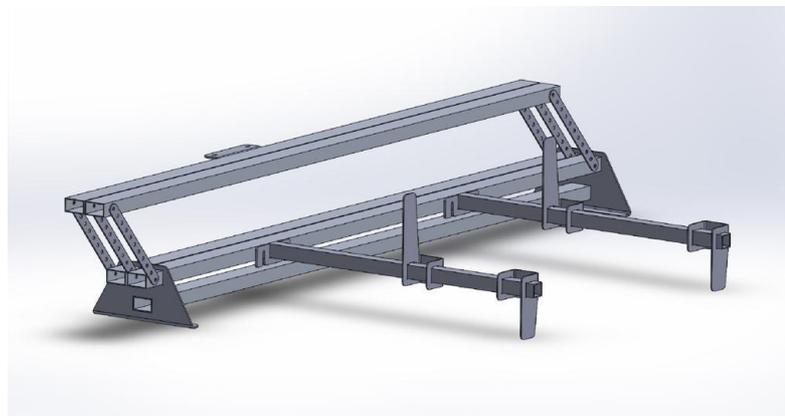

Knauf Insulation Dämmstoffschneider Mastercut

Knauf Insulation Dämmstoffmesser

Art.-Nr.	EAN Code	Art.-Bez.	Länge (mm)	VE Stk./Karton
661385	9002825166672	Schneider	-	1

Anwendungshinweise

Der Dämmstoffschneider MasterCut ist in Verbindung mit dem Dämmstoffmesser Speedcut zu verwenden. Hierbei sind alle Komponenten optimal auf den Schnitt von Mineralwollgedämmstoffen aus dem Hause Knauf Insulation abgestimmt. Ein sauberes Schnittbild erhalten Sie durch die Verwendung der Pressbacken. Diese nach der Einführung des Dämmstoffes in Richtung des Dämmstoffes gepresst werden bis dieser sauber fixiert ist. Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. Die Breite/Länge kann über die integrierte Entfernungsskala grob eingestellt werden. Nach der Verpressung des Dämmstoffes erfolgt der Schnitt in der vorgesehenen Führungsschiene. Durch leichtes Anwinkel des Messers ist der Schnitt effektiver. Durch das Lösen der Pressbacken ist der Dämmstoff wieder zu entnehmen.

Sicherheitshinweis

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Benutzung des Dämmstoffmessers sowie dem Dämmstoffschneider alle Bauteile ordnungsgemäß sitzen. Da es sich um mechanische Teile sowie um eine offene Klinge handelt, hat der Benutzer zu garantieren, dass alle Vorgaben der Berufsgenossenschaft sowie der Gesetzeslage des jeweiligen Landes eingehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass keine Gefahr für Leib und Leben entsteht. Hierbei können besonders Schnitt- sowie Druck und Quetschverletzungen auftreten. Achten Sie bitte auch darauf, dass sich das Messer sowie der Dämmstoffschneider niemals ohne Aufsicht befindet. Wir raten dazu während der Benutzung die bekannten Arbeitssicherheitshilfsmittel wie z.B. Arbeitshandschuhe oder Sicherheitsschuhe zu tragen. Besonders bei Arbeiten in der Höhe ist das Messer der Dämmstoffschneider sowie alle Bauteile gegen den Sturz in die Tiefe zu sichern. Der Anwendungsbereich wie beschrieben ist strengstens einzuhalten.

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck. Stand: 01/2020 MA

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 8571 40-0
Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de