

# TEGRA

PRODUKTKATALOG

KLEBER • MONTAGESCHÄUME UND DICHTSTOFFE • KLEBEBÄNDER





# TEGRA

- FLEXIBILITÄT
- DEUTLICHKEIT
- VERLÄSSLICHKEIT

Die Haupttätigkeit von TEGROS-Gruppe ist die Entwicklung und der Vertrieb von bauchemischen Produkten auf dem europäischen und asiatischen Markt. Die Unternehmensgruppe ist seit 1995 tätig. Hauptbüro - in Vilnius.

## DIE HAUPTÄTIGKEITEN VON TEGRA SIND:

- Die Entwicklung von Produkten, die alle Phasen von der Formulierung der Marktnachfrage bis zur Produkteinführung abdeckt;
- Die Leitung der Lieferkette von Produkten zur Erfüllung der internen und externen Bedürfnisse der Partner;
- Vertrieb und Distribution von Bauchemie und anderen Produkten auf europäischen und asiatischen Märkten.

**GUD**  
**FOR**

**WAS FÜR ALLE GUT IST, IST FÜR NIEMANDEN GROßARTIG!**

# Baumeister kleber für Sockelleisten und Zierbalken



**GUD  
FOR**

WAS FÜR ALLE GUT IST,  
IST FÜR NIEMANDEN GROßARTIG!



## Sanitär-Silikon für Bad und Küche GUDFOR 100 %

Inhaltsstoffe	sauer vernetztes Silikon
Farbe	weiß, transparent
Hautbildung (DBTM 16)	5 Min.
Dichte	1,03 g/ml
Rückstellvermögen 2 h / 130 °C	3 %
Verarbeitungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Temperaturbeständigkeit der Fuge	-40 °C ... +180 °C
Beständigkeit gegen Schimmel und Pilze (EN 15651-3)	XS1
Aushärtungsgeschwindigkeit	2-3 mm / 24 h.
Elastizitätsmodul 100 %	0,35 MPa
Zugfestigkeit (DIN 53504 S2)	1,8 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	650 %
Shore A-Härte (DIN 53505)	21
Fugenverformung	20 %
Frostbeständigkeit beim Transport	bis -15 °C


Farbe: Transparent  
Code: 4772012004418

Farbe: Weiß  
Code: 4772012004395

VIDEOANWEISUNG



### Anwendung

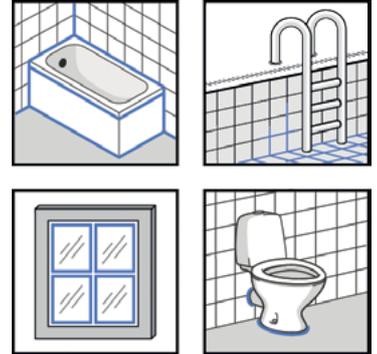

## Baumeister Kleber 911 GUDFOR Für Sockelleisten und Zierbalken


Grundlage	MS Polymer
Farbe	weiß
Streichbar	Ja
Elastisch	Ja
Vibrationsbeständigkeit	Ja
Klebt auf trockenen Oberflächen	Ja
Klebt auf nassen Oberflächen	Ja
Für Außenbereich	Ja
Für Innenbereich	Ja
Ökologisch	Ja
Oberflächen: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren, Bitumen	Nein
Sonstige Oberflächen	Ja
Belastung	26 kg/cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 °C ... +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	+5 °C ... +30 °C
Hautbildungszeit	10 Min.
Aushärtezeit	3 mm / 24 h


Farbe: Weiß  
Code: 4772012002810

VIDEOANWEISUNG



### Anwendung

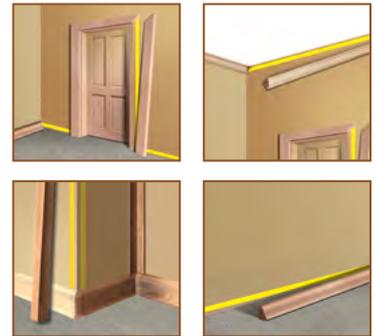

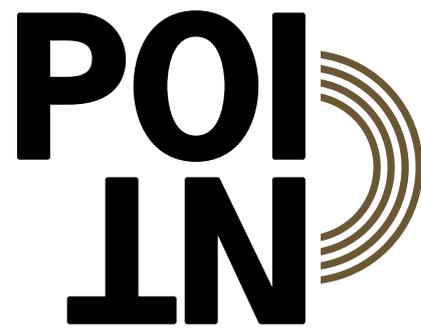

**ERLEDIGE ALLES HEUTE**

**EIN KLUGER WEG SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG ZU ARBEITEN**



POINT

## 92 – DÄMMSTOFFKLEBER

**Montageschaumkleber auf Basis von Acrylatdispersion.** Lösemittelfrei. Er klebt leichte Materialien im Innen- und Außenbereich (Polystyrol-Hartschaumplatten, Pappe, Kork, Holz).

ERSTELLT WEISSE FUGEN  
KEINE EINWIRKUNG AUF POLYSTYROL

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +15 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +80 °C

Farbe: Weiß  
Code: 4779027534305

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Belastbarkeit



Greift Polystyrol-Hartschaum nicht an



Geruchslos und lösemittelfrei



POINT

## 95 – FÜR HOLZKONSTRUKTIONEN

**Kleber für Holz, Multiplex, MDF und OSB Platten.**

LÖSEMITTELFREI, GERUCHSFREI  
WASSERFEST, STREICHBAR  
ELASTISCH, FEUERFEST  
STARKE ANFANGSHAFTUNG  
HOHE BELASTUNGSFÄHIGKEIT

Aushärtezeit: 5-7 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: -20 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Farbe: Transparent  
Code: 4772012002315

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Belastbarkeit



Wasserfest, überstreichbar



Transparente Fuge



POINT

## 96 – TRANSPARENTER KLEBER

**Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk für Ausbau- und Montagearbeiten.** Der Kleber erzeugt eine starke elastische, transparente und wasserfeste Verbindung.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
SCHNELLE UND DAUERHAFTE ANFANGSHAFTUNG  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH GEEIGNET

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +15 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +80 °C

Farbe: Transparent  
Code: 4772012001097

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Belastbarkeit



Für Innen- und Außenbereich



Elastische und wasserfeste Fuge



Transparente Fuge

POINT

## 99 – EXTRA STARKER KLEBER

Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk gewährt eine extra starke Verklebung bei Reparaturarbeiten.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH GEEIGNET

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +10 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Farbe: Beige  
Code: 4772012001103

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



POINT

## 100 – KLEBER EXTRA TRANSPARENT, ALLESKLEBER

MS Polymer Montagekleber eignet sich für Bauarbeiten, Reparaturen und Arbeiten im Haushalt.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH

Aushärtezeit: 5-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +110 °C

Farbe: Transparent  
Code: 4772012004616

Inhalt: 290 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG



POINT

## HIGH TACK EXTRA STARKE ANFANGSHAFTUNG

Basierend auf MS Polymer mit extra starker Anfangshaftung. Kleber kann starken Belastungen ausgesetzt werden.

STREICHBAR  
ELASTISCH  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach  
vollständiger Trocknung: -40 °C ... +90 °C  
Aushärtezeit: 2-3 mm / 24 Stunden

Farbe: Weiß  
Code: 4772012001196

Inhalt: 290 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG



POINT

## ROBUSTE KARTUSCHENPRESSE POINT HIGH TACK

**Professionelle Kartuschenpresse für Klebstoffe und Dichtstoffe.** Passt perfekt für alle Arten von Klebstoffen, einschließlich sehr dicke Klebstoffe. Es ist leicht eine präzise Verbindung zu machen.

ERHÖHTE FESTIGKEIT 1:18  
 EXTRUSIONSKRAFT 3500 N  
 DREI METALLSTANGEN FÜR MAXIMALE STABILITÄT  
 ROBUSTER UND LEICHTER ALUMINIUMGRIFF

Code: 4772012003725



**VORSICHT!  
KLEBT SOFORT!**

**POI IN**

# FOME FLEX

ERHALTE MEHR!

EINE QUALITATIV HOCHWERTIGE ARBEIT  
ERSPART ZEITAUFWENDIGE NACHARBEIT  
UND VIEL GELD



FOME FLEX

## FIRE BLOCK PISTOL FOAM



**Feuerfester Pistolen-Montageschaum.** Der Schaum wird verwendet, um Lücken zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen zu füllen, wenn ein spezieller Feuerwiderstand des Schaums erforderlich ist.

100% LEISTUNGSGARANTIE  
VENTIL DER NEUEN GENERATION MIT  
ANTIHAFTOBERFLÄCHE  
DIE DOSE KANN IN JEDEM WINKEL  
GEHALTEN WERDEN

Feuerwiderstand gemäß EN 13501-1 EI 30, EI 60, EI 240  
Ausbeute bei freier Ausdehnung - ca. 45 l  
Verarbeitungstemperatur: -5 °C ... +30 °C  
Dosentemperatur: min. +5 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +80 °C

Code: 4779027534534

Volumen: 750 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



FOME FLEX

## FOAM CLEANER


**Fome Flex Foam Cleaner** ist ein Spray zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Montageschaum. Verwendungsgebiete: Entfernung des Schaums von Kleidung oder Werkzeugen und Reinigung der Schaumpistole von innen und außen. Dieser Schaumentferner kann auch zum Entfernen des nicht ausgehärteten Montageschaums von Fensterrahmen, Türen, Türrahmen und anderen Oberflächen verwendet werden.

SCHNELLE WIRKUNG  
VERÄNDERT PVC-OBERFLÄCHEN NICHT  
KANN MIT JEDER SCHAUMPISTOLE  
VERWENDET WERDEN

Verarbeitungstemperatur: +10 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +30 °C

Volumen: 500 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Code: 4772012001936

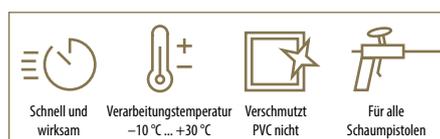

FOME FLEX

## 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

**Schaumkleber FOME FLEX 60 SEC. FAST FIX - schnelle Anfangshaftung, 0% Nachexpansion.** Zum Verkleben aller Dämmstoffe sowie für die meisten Ausbau-, Montage- und Reparaturarbeiten. Hauptanwendungsbereiche: Montage von Dämm- und Zierplatten jeder Größe, Mauerwerk aus Blocksteinen, Montage und Befestigung von dekorativen Elementen, Verkleben von Stufen, Sockelleisten, Fensterbänken u.v.m.

HOHE ANFANGSHAFTUNG NACH 60 SEKUNDEN  
INHALT REICHT FÜR 14 M<sup>2</sup> DER FLÄCHE  
EXTREM SCHNELL TROCKNEND - 10 MIN.  
KLEBT FAST ALLE DÄMMSTOFFE UND ZIERELEMENTE  
INHALT REICHT FÜR 95 METER (FUGE 3CM BREIT)  
ÖKOLOGISCH UND GESUNDHEITSUNSCHÄDLICH.  
KANN NACH 10 MINUTEN GESCHNITTEN WERDEN

Inhalt reicht für 14 m<sup>2</sup>  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +35 °C  
Dosentemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Dosentemperatur: Optimal +20 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +90 °C

Volumen: 850 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Code: 4772012005057

VIDEOANWEISUNG



# SCHAUMKLEBER

## Für Polystyrol, NEOPOR



Klebezeit – **60 Sek.**

Ausbeute – **14 m<sup>2</sup>**

Zerreifestigkeit – **18 t/m<sup>2</sup>**

Befestigung mit Dbeln nach **45 Min.**



FOME FLEX

### SANITARY SILICON 102

Es ist ein hochwertiges, flexibles und wasserfestes Einkomponenten-Silikondichtmittel. Geeignet fr die Verglasung und Abdichtung von Sanitranlagen wie Waschbecken, Bder, Duschkabinen, Schwimmbadanschlsse, Wasserversorgungsleitungen, PVC-Rohre.

FESTE ELASTISCHE FUGEN  
BESTNDIG GEGEN GROSSE TEMPERATUR-  
SCHWANKUNGEN UND UV-STRAHLEN  
SCHRUMPT NICHT NACH AUSHRTUNG  
WASSERFEST  
KANN IN FEUCHTEN RUMEN VERWENDET  
WERDEN

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbestndigkeit  
nach vollstndiger Aushrtung: -40 °C ... +150 °C  
Lagertemperatur: -5 °C ... +30 °C  
Hautbildungszeit: 10-30 Minuten  
Aushrtungszeit: 2,0 mm / 24 Stunden

Inhalt: 310 ml  
Gltigkeit: 18 Monate



<input type="checkbox"/> Wei Code: 4779027534619	<input type="checkbox"/> Transparent Code: 4779027534602
<input type="checkbox"/> Schwarz Code: 4779027534626	<input type="checkbox"/> Beige Code: 4779027534633
<input type="checkbox"/> Braun Code: 4779027534640	<input type="checkbox"/> Grau Code: 4779027534657





## FOME FLEX NEUTRAL

**Hochwertiges, wasserfestes, neutrales Einkomponenten-Sanitär-Silikondichtmittel.** Dieses Silikondichtmittel basiert auf Oxim, ist Meko frei und wird für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, in Trocken- und Nassräumen, für die Installation von Türen und Fenstern sowie für Dichtungs-, Verglasungs- und Lüftungsarbeiten verwendet. Dieses Dichtungsmittel eignet sich perfekt für Acrylbadewannen und Duschwannen und ist geruchlos.

GEEIGNET FÜR ACRYLBADEWANNEN  
SCHIMMELRESISTENT

 Transparent  
Code: 4772012000106

 Weiß  
Code: 4779027539997

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -40 °C ... +100 °C  
Lagertemperatur: -5 °C ... +30 °C  
Inhaltstoffe: Silikon auf Oxim-Basis neutral vernetzend

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



## FOME FLEX PAINTASIL

**Das ist ein leicht überstreichbares, sehr elastisches, schimmelresistentes (mit Fungizidmitteln) Dichtmittel auf Basis einer Acrylat-Wasserdispersion, geeignet für alle Arten von Farben. Eines der besten Produkte der Acryldichtungsmittel, hergestellt ohne Phthalate.** Überstreichbare Silikonfuge ist sehr elastisch und haftet perfekt auf vielen Baustoffen.

NACH 60 MINUTEN EINFACH MIT ALLEN ARTEN  
VON FARBE ÜBERSTREICHBAR  
HOCHELASTISCHE UND FESTE FUGEN  
GEEIGNET IM AUSSEN- UND INNENBEREICH  
HOHE SCHIMMELRESISTENZ - S1  
HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF VIELEN  
BAUSTOFFEN  
ZUGFESTIGKEIT 0,6 N/MM<sup>2</sup>  
BRUCHDEHNUNG BIS ZU 350%

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +50 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -80 °C ... +80 °C  
Lagertemperatur: -5 °C ... +30 °C

Inhalt: 310 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

 Farbe: Weiß  
Code: 4772012005309



VIDEOANWEISUNG



## FOME FLEX ACRYL 202


**Weißes, überstreichbares, elastisches Dichtungsmittel auf Basis von Acrylatdispersion.** Zur Behandlung von Rissen in Beton, Gips, Mauerwerk und Holz. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Nach der Verdunstung von Wasser bildet eine stabile elastische Verbindung.

ÜBERSTREICHBAR  
VERURSACHT KEINE KORROSION VON METALLEN  
HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF BETON,  
ZIEGELSTEINEN UND HOLZ  
KANN MIT WASSER GEREINIGT WERDEN  
FAST GERUCHLOS  
FROSTBESTÄNDIGKEIT BEIM TRANSPORT BIS -15 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Trocknungsgeschwindigkeit: 2,0 mm / 24 Stunden

Inhalt: 310 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

 Farbe: Weiß  
Code: 4779027534749

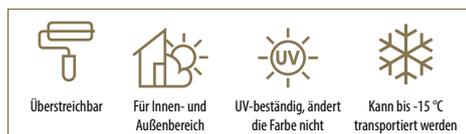

## FOME FLEX FINISH

Das ist eine extrem leichte Spachtelmasse auf Acrylbasis, die zum Verspachteln verwendet wird: zum Füllen von Fugen zwischen den Gipskartonplatten, zum Glätten von Rissen in Beton, Gips, Mauerwerk und Putz.

IST NACH 30 MINUTEN ÜBERSTREICHBAR  
GERUCHSNEUTRAL

Farbe: Weiß  
Code: 4772012001172

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Hautbildungszeit: 5 Minuten  
Trocknungsgeschwindigkeit: 2 mm / 1-8 Stunden

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



## FOME FLEX PARQUET

Lackierbares, plastoelastisches Dichtungsmittel auf Basis der Acrylatdispersion. Es wird zum Abdichten von Spalten und Fugen von Holzböden, Parkett, Laminat, Fensterrahmen, Türrahmen, Beton, Stein, Ziegelstein usw. verwendet. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Es verursacht keine Korrosion von Metallen. Es ist fast geruchlos und einfach überstreichbar. Die zulässige Mindesttemperatur beim Transport beträgt -15 °C.

PLASTOELASTISCHE FUGEN  
LACKIERBAR UND STREICHBAR

Mahagoni  
Code: 4779027539928

Kirsche  
Code: 4779027539911

Buche  
Code: 4779027539904

Eiche  
Code: 4779027539898

Kiefer  
Code: 4779027539881

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



## FOME FLEX KAUCHUK

Hochwertiges Einkomponenten-Dichtungsmittel auf Basis von Synthetikgummi zur Abdichtung von Dächern, Lüftungsanlagen, Dehnungsfugen und Fassadenfugen. Es haftet perfekt auf den meisten Dächern und Bauoberflächen und kann direkt auf nasse Untergründe aufgetragen werden. Dieses Dichtungsmittel ist für Bitumen geeignet, UV-beständig, überstreichbar und haftet lange.

BESTÄNDIG GEGEN SCHNEE UND REGEN  
KANN ZUM ABDICHTEN NASSER  
OBERFLÄCHEN VERWENDET WERDEN

Transparent  
Code: 4779027539393

Schwarz  
Code: 4779027539409

Braun  
Code: 4779027539416

Rot  
Code: 4779027539423

Anthrazit  
Code: 4772012005248

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -25 °C ... +100 °C  
Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate





## FOME FLEX AQUASTOP

**Hochwertiges Dichtungsmittel auf Basis von Synthekautschuk faserverstärkt.** Dieses Dichtungsmittel wird für schnelle Notfallreparaturen von Dächern, Abwasserleitung, Fassaden und Booten verwendet. Dank der einzigartigen Formel härtet diese faserverstärkte Dichtmasse auch unter extremen Bedingungen oder sogar unter Wasser, bei Kälte, Schnee oder Regen sofort aus. Hervorragende Haftung auf Metallen, Keramik, Bitumen, Kunststoff, Holz, Glas und Beton. Dieses Dichtmittel ist auch UV-beständig und streichbar.

FASERVERSTÄRKT  
VERWENDUNGSTEMPERATUR AB -10 °C



Farbe: Transparent  
Code: 4772012004654

Verarbeitungstemperatur: -10 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -30 °C ... +90 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

VIDEOANWEISUNG



Verstärkt mit  
Fasern



Schnelle  
Aushärtung



Verarbeitungs-  
temperatur



Geeignet für nasse



## FOME FLEX BITUMEN

**Hochwertiges Einkomponenten-Dichtungsmittel auf Basis von Synthekautschuk zur Abdichtung von Dächern, Lüftungsanlagen, Dehnungsfugen und Fassadenfugen.** Dieses Dichtungsmittel ist dickflüssig und kann auch für vertikale Fugen verwendet werden. Einmal aufgetragen, wird es auch sofort gegen Schnee, Kälte, UV-Strahlen und Temperaturänderungen beständig. Es kann auf nassen Oberflächen verwendet werden.

BESTÄNDIG GEGEN SCHNEE UND REGEN  
KANN AUF NASSEN OBERFLÄCHEN  
VERWENDET WERDEN



Farbe: Schwarz  
Code: 4779027539379

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -35 °C ... +100 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +30 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Schnee und Regen  
beständig



Geeignet für nasse



Hochtemperatur-  
beständig



UV-beständig,  
ändert die Farbe  
nicht



## FOME FLEX THERMO

**Hochtemperatur-Silikon zum Abdichten von Fugen, die hohen Temperaturen und Vibrationen ausgesetzt sind.** Dieses Dichtungsmittel wird zur Abdichtung von Motorköpfen und Dichtungen von Industrie- und Schiffsmotoren sowie verschiedener Heiz- und Lüftungsgeräte verwendet. Es ist eine ausgezeichnete Dichtungs- und Klebmasse, die auf den meisten Oberflächen (insbesondere Glas und Metall) sehr gut haftet.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT VON -65 °C  
BIS +315 °C  
FLEXIBEL UND GEGEN CHEMIKALIEN  
BESTÄNDIG



Farbe: Rot  
Code: 4772012000113

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -65 °C ... +260 °C  
Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Hochtemperatur-  
beständig



Starke  
Verbindung





Der Film bildet sich  
nach 5 Minuten



Elastische Fuge

# FOME FLEX

## Hochwertige Dachversiegelung

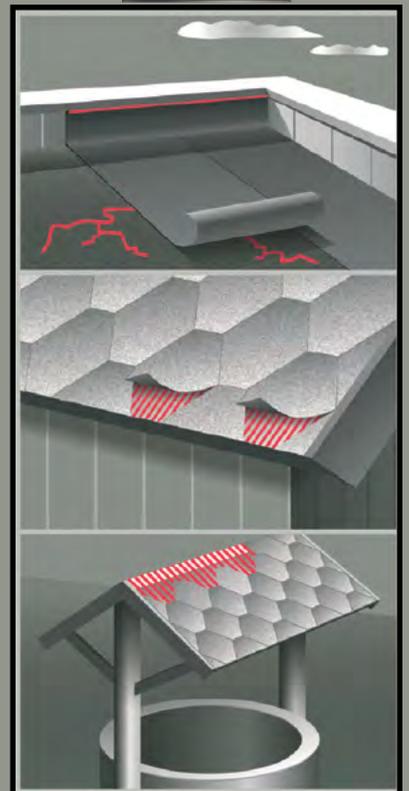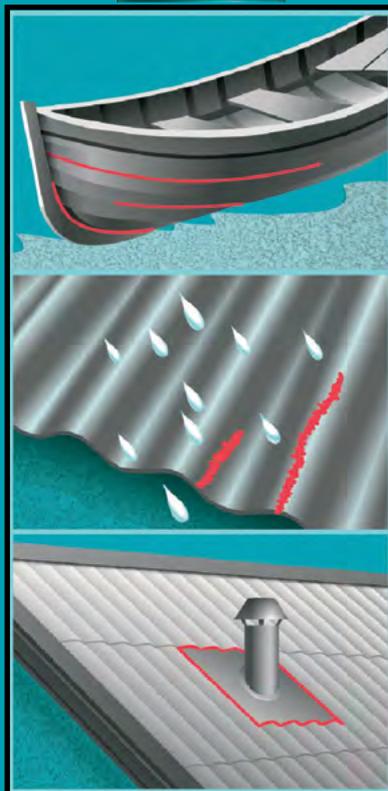



VIDEOANWEISUNG

**TEFLON**Teflon  
Abdeckung

Messingdüse

Ergonomischer  
Griff

Präzise Einstellung



VIDEOANWEISUNG

**TEFLON**Die Stange ist mit  
Teflon bedeckt

Messingdüse

Ergonomischer  
GriffKreuzadapter  
Ventil erhöht  
Ausbeute 20%Druck  
Kraft 3500 N

Erhöhte Kraft 1:18

Verstärkte  
Gehäuse und StangeSchieber vom  
gehärteten MetallStoßfeste  
Abdeckung

Leicht

Konstruktion  
dreht sich um 360°Schieber vom  
gehärteten MetallFOME FLEX BLACK EDITION  
**MONTAGESCHAUMPISTOLE****GEHÄUSE: Metall, vollständig teflonbeschichtet, mit ergonomischem Griff.**

OBERFLÄCHEN AUS METALL MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
DIE SPRITZE AUS MESSINGLEGIERUNG  
KUGELHAHN AUS WEISSEM TEFLON  
DAS ROHR IST MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
HOCHWERTIGE INNENPOLITUR VON ROHR  
DEMONTIERBAR  
PERFEKTES DESIGNE DER PISTOLE  
NEUER, PRÄZISERER MECHANISMUS ZUR STEUERUNG DER SCHAUMVERTEILUNG

Code: 4779027537948

FOME FLEX MEGA  
**MONTAGESCHAUMPISTOLE****Gehäuse: Metall, mit ergonomischem Kunststoffgriff.**

ADAPTERVENTIL MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
DIE SPRITZE AUS MESSINGLEGIERUNG  
METALLABZUG  
KUGELHAHN AUS WEISSEM TEFLON  
DAS ROHR IST MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
HOCHWERTIGE INNENPOLITUR VON ROHR  
DEMONTIERBAR

Code: 4779027537931

FOME FLEX BLACK EDITION  
**PROFESSIONELLE DICHTUNGSMITTEL-SPRITZE****GEHÄUSE: Metall, offen und halb geschlossen.**

BESTÄNDIG GEGEN DEHNUNG UND MECHANISCHE BELASTUNG  
LANGLEBIGES UND ERGONOMISCHES DESIGN

Code: 4779027538624

FOME FLEX PROFESSIONAL  
**PROFESSIONELLE KARTUSCHENPRESSE**

**Professionelle Kartuschenpistole FOME FLEX Profi mit einem Schubverhältnis von 12: 1, perfekt zum Auftragen Standardmaterialien wie Acryl, Silikon und Polyurethan.** Die Kartuschenpistole wurde für eine reibungslose und präzise Materialabgabe entwickelt. Sie ist einfach zu bedienen und liefert hervorragende Ergebnisse.

ENTWICKELT FÜR 600 ML WURSTPAKETE, KANN MAN AUCH FÜR 300 / 310 ML KARTUSCHEN GEBRAUCHEN  
360-GRAD-DREHDESIGN  
GEHÄRTETES, GESTÄRKTES DRUCKTEIL

Code: 4772012003732



**UNVERZICHTBARES PRODUKT**

**DIE PERFEKTE KOMBINATION VON PREIS- UND QUALITÄT**



PPLUS

## SANITÄR-SILIKONDICHTMASSE

**Feste elastische Fugen.**

BESTÄNDIG GEGEN GROSSE  
TEMPERATURSCHWANKUNGEN  
UV-BESTÄNDIG  
KANN IN FEUCHTRÄUMEN  
VERWENDET WERDEN



Farbe: Weiß  
Code: 4779027532653

Trocknungsgeschwindigkeit: 2,0 mm / 24 Stunden  
Hautbildungszeit: 15-30 Minuten  
Verwendungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -40 °C ... +100 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



PPLUS

## SANITÄR-SILIKONDICHTMASSE

**Feste elastische Fugen.**

BESTÄNDIG GEGEN GROSSE  
TEMPERATURSCHWANKUNGEN  
UV-BESTÄNDIG  
KANN IN FEUCHTRÄUMEN  
VERWENDET WERDEN



Farbe: Transparent  
Code: 4779027532677

Trocknungsgeschwindigkeit: 2,0 mm / 24 Stunden  
Hautbildungszeit: 15-30 Minuten  
Verwendungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Aushärtung: -40 °C ... +100 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



# ZOOM

EINFACHE LÖSUNGEN FÜR ZUVERLÄSSIGE ERGEBNISSE

UNSER KLEBEBÄNDER ERLEICHTERN IHRE ARBEIT  
UND BIETEN SIE EINFACHE LÖSUNGEN AN

Jeder Esel kann ein Zebra werden



ZOOM

## PROFESSIONELES MALERBAND "PRECISION"



**Professionelle Bänder zum Streichen im Innen- und Außenbereich.** Das PRECISION-Malerband für gerade und präzise Kanten.

SCHARFE BANDKANTEN ERZEUGEN PERFEKTE LINIEN  
 PROFESSIONELLES KLEBEBAND HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE  
 HERGESTELLT AUS SPEZIELLEM JAPANISCHEM WASHI-PAPIER  
 FÜR ALLE FARBEN GEEIGNET  
 KANN BIS ZU 6 MONATEN IM INNENBEREICH UND BIS ZU 3  
 MONATEN IM AUSSENBEREICH ANGEKLEBT BLEIBEN  
 GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ AUF VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN

Banddicke: 90 µm  
 Haftung auf Stahl: 3.75 N/cm  
 Temperaturbeständigkeit: bis 125 °C  
 Kleber: acryl  
 Papier: washi



Farbe: Gelb  
 30 mm × 50 m, Code: 4772012004043  
 38 mm × 50 m, Code: 4772012004050



ZOOM

## PROFESSIONELES MALERBAND "SENSITIVE SURFACES"



**SENSITIVE SURFACES Malerband gewährleistet ein qualitativ hochwertiges Ergebnis sowohl für gerade und präzise Kanten als auch beim Überstreichen von empfindlichen, vorher bereits gestrichenen Oberflächen.** Das Spezialpapier ist sehr flexibel und feuchtigkeitsbeständig, darum kann an den gestrichenen Wänden ein Meisterwerk entstehen.

HERGESTELLT AUS SPEZIELLEM JAPANISCHEM WASHI-PAPIER  
 SCHARFE BANDKANTEN ERZEUGEN PERFEKTE LINIE  
 PROFESSIONELLES KLEBEBAND HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE  
 DAS KLEBEBAND IST UV-BESTÄNDIG UND DAHER S FÜR INNEN-  
 UND AUSSENBEREICH GEEIGNET  
 FÜR ALLE FARBEN GEEIGNET  
 GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN  
 KANN BIS ZU 14 TAGE GEKLEBT BLEIBEN

Banddicke: 98 µm  
 Haftung auf Stahl: 3.5 N/cm  
 Temperaturbeständigkeit: -10 °C ... +80 °C  
 Kleber: acryl  
 Papier: washi



Farbe: Rosa, blau  
 25 mm × 50 m, Code: 4772012004067  
 30 mm × 50 m, Code: 4772012004074  
 38 mm × 50 m, Code: 4772012004081



ZOOM

## MASKER TAPE



**Das Klebeband ist für Arbeiten im Außenbereich entwickelt, aber eignet sich perfekt zum Abdecken in Innenräumen.**

HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE NACH  
 ENTFERNUNG  
 UV-BESTÄNDIGKEIT - 15 TAGE  
 GEEIGNET ZUM MALEN MIT ALLEN ARTEN  
 VON FARBEN  
 HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE

Das Papier ist mit Krepp imprägniert  
 Banddicke: 110 µm  
 Verwendungstemperatur  
 (optimal): +20 °C ... +30 °C



Farbe: Blau  
 38 mm × 50 m, Code: 4779027539232  
 48 mm × 50 m, Code: 4779027537825





ZOOM

## MASKER TAPE "SUPER GLUE"



**Klebeband haftet perfekt auf Oberflächen aus Metall, Glas, Kunststoff und Putz.**

**HINTERLÄSST NACH 7 TAGEN KEINE KLEBERESTE  
GEEIGNET FÜR EINFACHE MALERARBEITEN**

Farbe: Gelb  
30 mm × 50 m, Code: 4772012002674  
38 mm × 50 m, Code: 4772012002681  
48 mm × 50 m, Code: 4772012002698

Das Papier ist mit Krepp imprägniert  
Banddicke: 110 µm  
Haftung auf Stahl: 2,5 N/cm  
Temperaturbeständigkeit: -10 °C... +60 °C



ZOOM

## 2 IN 1 PAPIER MASKER TAPE MIT KLEBEBAND

**Abdeckpapier mit Klebeband für Malerarbeiten zum Schutz der kleinen Flächen im Haus wie Möbel, Böden, Fenster vor Farbe, Staub, Verschmutzung und Beschädigungen.** Das Papierband ist nicht breit und eignet sich daher perfekt zum Abdecken eines kleinen Bereichs in der Nähe von Fußleisten, Bilderrahmen oder bei anderen kleinen Malerarbeiten, wenn keine großen Oberflächen geschützt werden müssen. Das Papier ist nur für den Innenbereich bestimmt.

**PERFEKTER SCHUTZ DER OBERFLÄCHEN  
LEICHTE ANWENDUNG  
ZEITSPAREND  
KEINE KLEBERESTE  
FÜR DEN INNENBEREICH  
2 TAGE  
FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN**

Papierstärke: 120 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): > 4,5  
Entfernen ohne Klebereste: nach 2 Tagen

18 cm × 20 m, Code: 4772012004852  
30 cm × 20 m, Code: 4772012004876



ZOOM

## ABDECKFOLIE MIT MALERBAND

**Abdeckfolie schützt vor Farbspritzern. Statische Folie haftet auf Oberflächen und schützt sie perfekt vor Beschädigungen.** Sie ist zum Abdecken von großen Oberflächen und zum Schutz der Gegenstände geeignet.

**ZEITSPAREND  
SCHNELL UND EINFACH ANWENDBAR  
ENTFERNEN OHNE KLEBERESTE**

Bandstärke: 125 µm  
Folienstärke: 8 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): 6,5

550 mm × 20 m, Code: 4779027539461  
1400 mm × 20 m, Code: 4779027539485  
2700 mm × 20 m, Code: 4779027539508



ZOOM

## 2 IN 1 FOLIE + ARMIERTES KLEBEBAND FÜR DEN AUSSENBEREICH

Abdeckfolie mit dem armierten Klebeband für den Außenbereich zum Abdecken von großen Flächen und zum Schutz vor Farbe, Staub, Schmutz und Beschädigungen von Möbel, Böden, Fenster u.s.w.

PERFEKTER SCHUTZ DER OBERFLÄCHEN  
LEICHTE ANWENDUNG  
ZEITSPAREND  
KEINE KLEBERESTE  
UV  
FÜR DEN AUSSENBEREICH  
21 TAGE

270 cm × 17 m, Code: 4772012004869

Breite und Länge: 270 cm × 17 m  
Bandstärke: 310 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): 9,5  
Entfernen ohne Klebereste: Nach 21 Tagen



ZOOM

## ARMIERTES KLEBEBAND

Das Klebeband ist für einfache Reparaturarbeiten im Haushalt, Garten, beim Bau oder bei Autoreparaturen. Es ist für Innen- und Außenbereich geeignet.

PERFEKTE HAFTUNG AUF ALLEN OBERFLÄCHEN  
KANN VON HAND ABGERISSEN WERDEN  
WASSER- UND REIBUNGSFEST

Farbe: Grau  
48 mm × 5 m, Code: 4779027537740  
48 mm × 10 m, Code: 4779027537764  
48 mm × 25 m, Code: 4779027537788  
48 mm × 50 m, Code: 4779027537801

Banddicke: 150 µm  
Haftung auf Stahl: 17,5  
Verwendungstemperatur (optimal): -5 °C ... +60 °C



ZOOM

## PROFESSIONELLES ARMIERTES KLEBEBAND

Das Klebeband ist für schnelle und einfache Lösungen entwickelt. Es eignet sich perfekt für alltägliche Reparaturarbeiten im Haushalt, Garten, für Bauarbeiten, Autoreparaturen oder handwerkliche Hobbys.

HAFTET GUT AUF RAUEN OBERFLÄCHEN  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH  
WASSERFEST  
LEICHT VON HAND ABZUREISSEN  
MIT KUNSTSTOFF ARMIERT  
SEHR STARKE HAFTUNG

Farbe: Schwarz  
48 mm × 10 m, Code: 4772012002216  
48 mm × 25 m, Code: 4772012002223  
48 mm × 50 m, Code: 4772012002230

Banddicke: 190 µm  
Haftung auf Stahl: ≥20 N / 25 mm  
Verwendungstemperatur (optimal): -5 °C ... +60 °C





JEDER DING KANN GEKLEBT WERDEN


**ZOOM**

Professionelles armiertes Klebeband



## ANWENDUNG DES MONTAGESCHAUMS:

Der Montageschaum wird beim Einbau (Befestigung, Verbindung von verschiedenen Konstruktionsteilen), für Schall- und Wärmedämmung und Abdichten verwendet.

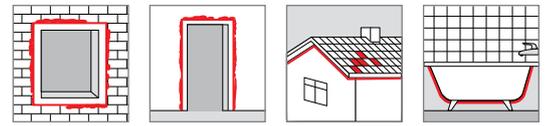

## HAFTFÄHIGKEIT

Unser Montageschaum haftet auf allen traditionellen Baumaterialien (Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Glas) mit Ausnahme von Polyethylen, Polypropylen, Teflon, Silikon und Wachs.

## EIGENSCHAFTEN:

Unter Einwirkung der Feuchtigkeit härtet der Schaum schnell aus und wird zu einem chemisch stabilen Polyurethan.

Nach dem Aushärten vergrößert der Montageschaum sein Volumen (stark - 2-3 mal, schwach - 1,5 - 2 mal).

Der Schaum ist für Arbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet.

Der Schaum haftet gut auf Oberflächen und ist elektrisch nicht leitfähig.

Unser Schaum kann gestrichen und verputzt werden. Der Schaum ist nicht gegen UV-beständig.

## EINSATZBEREICHE:

Montage von Fenster- und Türrahmen. Befestigung von Isolierungsmaterialien und anderen Elementen.

Abdichtung benachbarter Hauben und Klimaanlage, Risse zwischen Rohren (Schalldämmung), Abdichtung der Dichtungsrisse in Kühlräumen (Wärmedämmung).

Füllen von Rissen, Spalten und Hohlräumen während der Überdachung, Füllen von Hohlräumen um Fenster- und Türrahmen und andere Strukturen.

Füllen von Hohlräumen zwischen Heizungs- oder Wasserrohren an Fugen oder Biegungen.

## WARNUNG!

- Problematische Untergründe (Gips und altes Mauerwerk) müssen sehr gut angefeuchtet sein.
- Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, befeuchten Sie die Oberfläche nicht, da die Eisbildung auf der Oberfläche die Haftfähigkeit des Schaums beeinträchtigt.
- Verwenden Sie den Montageschaum zur Abdichtung der Fugen von 1 bis 5 cm. Größere Fugen füllen Sie mit billigeren Materialien (Holz, Ziegel, Kunststoff, Styropor) aus. Wenn die Fuge schmaler als 1 cm ist, verwenden Sie Dichtmittel oder Putzmaterialien.
- Lagerbedingungen: Lagern Sie die Verpackung geschlossen in einer trockenen Umgebung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C.

## DICHTMITTEL

Dichtmittel sind zum Abdichten und Befestigen von Fugen und Verbindungen geeignet.

### SILIKONDICHTMITTEL

## EINSATZBEREICHE VON SILIKONDICHTMITTELN:

Abdichtung und Befestigung von beweglichen, dynamischen Schichten der Wärmedämmung, von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereichen.

## HAFTFÄHIGKEIT:

Silikondichtmittel haften auf allen traditionellen Baumaterialien, außer Polycarbonat, Polyethylen, Polypropylen, Teflon und PVC. Die Fuge des Silikondichtmittels wird mit einer Seifenlösung geglättet.

## EIGENSCHAFTEN:

Außergewöhnliche Wetterbeständigkeit

UV- Beständigkeit


Einsatzmöglichkeit in einem weiten Temperaturbereich

Hervorragende Aufnahme von Bewegungen zwischen den Verbindungen von mindestens 20%

Dauerelastische Fugen

Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Meerwasser

Alterungsbeständigkeit

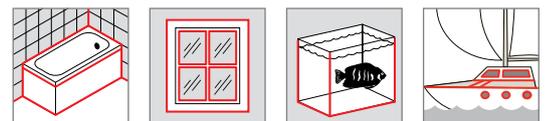

## EINSATZBEREICHE:

Abdichtung von Sanitärräumen und Installationstechnik für Sanitärräume

Glasversiegelung – Abdichtung zwischen Glas und Rahmen

Abdichtung von dynamischen, beweglichen Fugen zwischen Rahmen und Wand

Wärmedämmung – Füllen von Hohlräumen in Holz-, Metall- oder Betonkonstruktionen

Neutral Silikone können universell eingesetzt werden – sie ersetzen nahezu alle Arten von Dichtungsmassen

## Verwendung von Silikon-Dichtmassen ist zu empfehlen

	Empfohlen	Nicht empfohlen	Fome Flex Neutral	Fome Flex Silicon blüster	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone	P Plus Silicone
<b>PORÖSE OBERFLÄCHE</b>							
Beton	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Gips	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Ziegelsteine	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Gipsplatten	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Holz	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Unbeschichtete Keramik (nicht glänzend)	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Keramikfliesen (Rückseite)	Empfohlen	Nicht empfohlen					
<b>PORENFREIE OBERFLÄCHE</b>							
Glas	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Acrylglas	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Hart-PVC	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Emaille	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Hochglanzkeramik	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Keramikfliesen (Vorderseite)	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Stahl	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Verzinkter Stahl	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Verzinktes Zinn	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Aluminium	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Eloxiertes Aluminium	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Messing	Empfohlen	Nicht empfohlen					
Bronze / Kupfer	Empfohlen	Nicht empfohlen					

**Silikondichtmittel mit Acetat-System (acetatvernetzend) dürfen zur Abdichtung von**

- zementhaltigen Baustoffen, • Metallen, • Marmor und Naturstein nicht verwendet werden.



## LOGISTISCHE INFORMATION

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4772012004418	Sanitär-Silikon für Bad und Küche GUDFOR 100%, transparent	310 ml	12
4772012004395	Sanitär-Silikon für Bad und Küche GUDFOR 100%, weiß	310 ml	12
4772012002810	Baumeister Kleber auf Basis von MS- Polymer, GUDFOR 911, für Sockelleisten und Zierbalken	290 ml	12

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4772012001196	Kleber auf Basis von MS- Polymer High Tack POINT, weiß	290 ml	12
4772012004616	Extra transparenter Montagekleber auf Basis von MS- Polymer POINT 100	290 ml	12
4779027534305	Dämmstoffkleber POINT 92, weiß	280 ml	12
4772012002315	Kleber für Holzkonstruktionen POINT 95, transparent	280 ml	12
4772012001097	Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk POINT 96, transparent	280 ml	12
4772012001103	Extra starker Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk POINT 99, beige	280 ml	12
4772012003725	Robuste Kartuschenpresse POINT HIGH TACK		

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4772012005057	Schaumkleber Fome Flex 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM	850 ml	12
4779027534534	Feuerfester Pistolen-Montageschaum Fome Flex Fire Block Pistol Foam	750 ml	12
4772012001936	Montageschaum Entferner Fome Flex	500 ml	12
4779027534602	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, transparent	310 ml	12
4779027534619	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, weiß	310 ml	12
4779027534626	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, schwarz	310 ml	12
4779027534633	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, beige	310 ml	12
4779027534640	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, braun	310 ml	12
4779027534657	Sanitär-Silikon Fome Flex SANITARY SILICON 102, grau	310 ml	12
4772012000106	Neutrales Sanitär-Silikondichtmittel, Neutral Fome Flex, transparent	300 ml	12
4779027539997	Neutrales Sanitär-Silikondichtmittel, Neutral Fome Flex, weiß	300 ml	12
4772012005309	Überstreichbares Dichtmittel PAINTASIL Fome Flex, weiß	310 ml	12
4779027534749	Dichtungsmittel auf Basis von Acrylatdispersion Fome Flex ACRYL 202, weiß	310 ml	12
4772012001172	Extrem leichte Spachtelmasse auf Acrylbasis, FINISH Fome Flex	300 ml	12
4779027539881	Dichtungsmittel für Holz, Parquet Fome Flex, Kiefer	300 ml	12
4779027539898	Dichtungsmittel für Holz, Parquet Fome Flex, Eiche	300 ml	12
4779027539904	Dichtungsmittel für Holz, Parquet Fome Flex, Buche	300 ml	12
4779027539911	Dichtungsmittel für Holz, Parquet Fome Flex, Kirsche	300 ml	12
4779027539928	Dichtungsmittel für Holz, Parquet Fome Flex, Mahagoni	300 ml	12
4772012000113	Hochtemperatur-Silikon, Thermo Fome Flex, 315 °C, rot	280 ml	12
4779027539379	Dichtungsmittel auf Basis von Synthesekautschuk, BITUMEN Fome Flex, schwarz	300 ml	12

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4779027539386	Hochwertiges Dichtungsmittel auf Basis von Synthetikgummi, AQUASTOP Fome Flex, faserverstärkt, transparent	300 ml	12
4779027539393	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK Fome Flex, transparent	300 ml	12
4779027539409	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK Fome Flex, schwarz	300 ml	12
4779027539416	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK Fome Flex, braun	300 ml	12
4779027539423	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK Fome Flex, rot	300 ml	12
4772012005248	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK Fome Flex, anthrazit	300 ml	13
4779027537948	Montageschaumpistole Fome Flex BLACK EDITION		20
4779027537931	Montageschaumpistole Mega Edition Fome Flex		20
4779027538624	Professionelle Dichtungsmittel- Spritze Fome Flex BLACK, offen		24
4772012003732	Professionelle Dichtungsmittel- Spritze Fome Flex Profi, geschlossen		20

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4779027532653	Sanitär-Silikon Pplus, weiß	280 ml	20
4779027532677	Sanitär-Silikon Pplus, transparent	280 ml	20

EAN Code	Produktname	Stück / Box
4772012002698	Masker Tape 48 mm × 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	24
4772012002681	Masker Tape 38 mm × 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	24
4772012002674	Masker Tape 30 mm × 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	28
4779027537825	Masker Tape, blau, 48 mm × 50 m ZOOM	24
4779027539232	Masker Tape, blau, 38 mm × 50 m ZOOM	32
4772012004050	Professionelles Malerband PRECISION, 38 cm × 50 m, ZOOM	32
4772012004043	Professionelles Malerband PRECISION, 30 cm × 50 m, ZOOM	40
4772012004081	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 38 mm × 50 m, ZOOM	24
4772012004074	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 30 mm × 50 m, ZOOM	32
4772012004067	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 25 mm × 50 m, ZOOM	36
4772012004869	2 in 1 Folie + armiertes Klebeband für den Außenbereich, 2700 mm × 17 m, ZOOM	60
4772012004852	2 in 1 Papier Masker Tape mit Klebeband, 180 mm × 20 m, ZOOM	75
4772012004876	2 in 1 Papier Masker Tape mit Klebeband, 300 mm × 20 m, ZOOM	25
4773027539461	Abdeckfolie mit Malerband, 550 mm × 20 m, ZOOM	60
4779027539485	Abdeckfolie mit Malerband, 1400 mm × 20 m, ZOOM	30
4779027539508	Abdeckfolie mit Malerband, 2700 mm × 20 m, ZOOM	20
4779027537740	Armirtes Klebeband, 48 mm × 5 m, grau, ZOOM	36
4779027537764	Armirtes Klebeband, 48 mm × 10 m, grau, ZOOM	36
4779027537788	Armirtes Klebeband, 48 mm × 25 m, grau, ZOOM	36
4779027537801	Armirtes Klebeband, 48 mm × 50 m, grau, ZOOM	24
4772012002216	Professionelles armirtes Klebeband, 48 mm × 10 m, schwarz, ZOOM	30
4772012002223	Professionelles armirtes Klebeband, 48 mm × 25 m, schwarz, ZOOM	24
4772012002230	Professionelles armirtes Klebeband, 48 mm × 50 m, schwarz, ZOOM	24



Tegra State GmbH  
Simrockstraße 96, 40235 Düsseldorf, Deutschland  
+49-211-966-50-696, [sales@tegragroup.de](mailto:sales@tegragroup.de)

