



GODELMANN

Ideen für Gartengenießer

MAUERN

für mein
Zuhause

Willkommen im **MAUER**Reich

der Genießer



*n*eben ihrer ursprünglichen Funktion gewinnen formschöne und natürlich anmutende Gartenmauern heute wieder mehr an Bedeutung. Sie sind dekorativ, setzen optische Akzente und lassen sich nahezu in jede Garten- und Landschaftsgestaltung integrieren. Zur Eingrenzung des Grundstücks, als beidseitig freistehender Sichtschutz, Trenn- und Schallschutz sowie als Böschungsbefestigung.



die Ästhetin

der Purist

für Puristen	ab Seite	4	■
für Ästheten	ab Seite	14	■
für Genießer.....	ab Seite	28	■
Aufbauhinweise	ab Seite	38	■
Reinigung & Pflege	ab Seite	40	■
Farben und Oberflächen	ab Seite	44	■



FORMAL & MODERN

für Puristen

Die Kunst des puristischen Gartenstils besteht darin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Frei nach dem Motto „weniger ist mehr“ präsentieren sich puristische Gärten mit einer stark reduzierten Anzahl an Formen, prägnanten Elementen und pflanzlichen Strukturen.




FORMAL & MODERN

für Puristen

Ausgeprägte Formen und klare Linienführung bestimmen das Erscheinungsbild des formalen Gartens. Formgebungen der Architektur werden in Mauerelementen mit aufgenommen und fortgeführt.



GRANBLOCK® Grau 100/24/25 cm

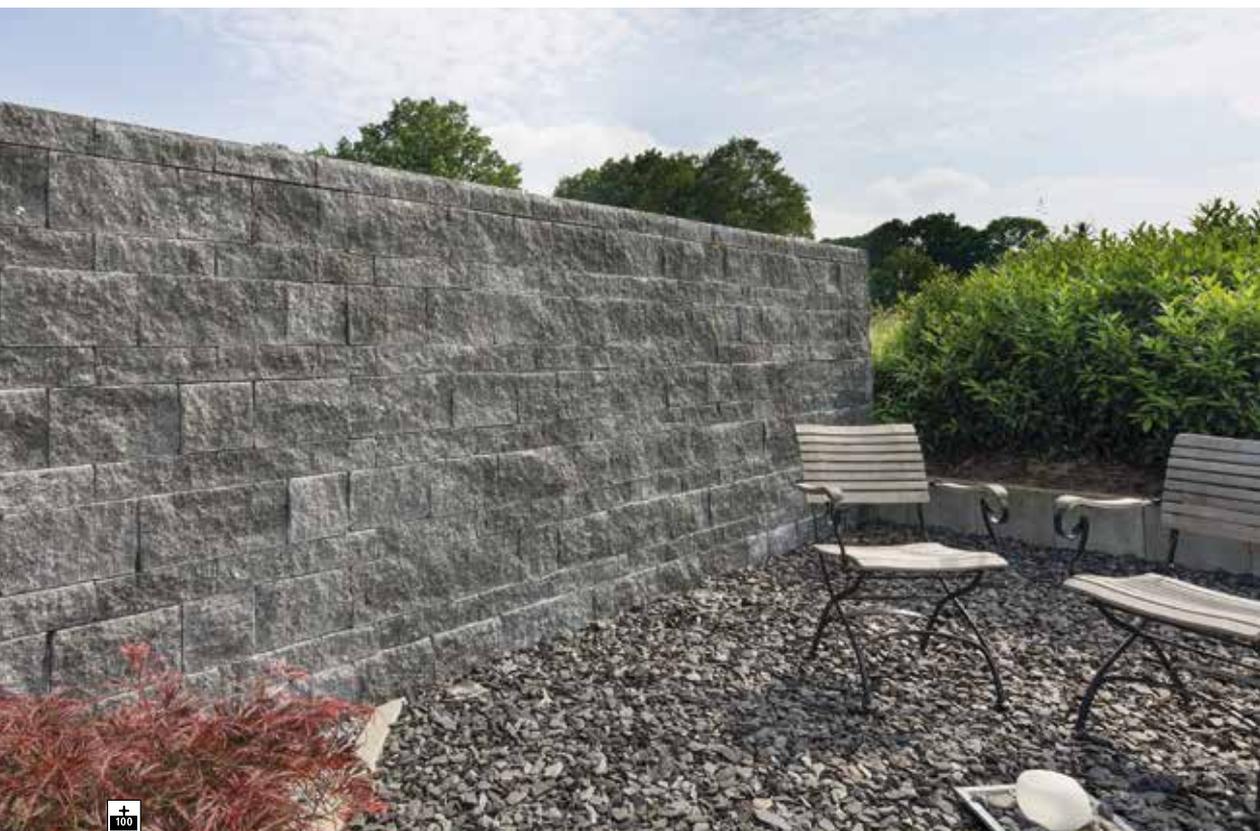

DECALINE linear DTI100 Grau-Schwarz nuanciert Set 20 und Set 10 Schichtenmauerwerk



NOVOLINE® linear DT1100 Schiefer 75/25/15 cm und BIZARRO® fino Grau marmoriert

FORMAL & MODERN

für Puristen

„Weniger ist mehr.“ Die zurückhaltende Farbigkeit der verwendeten Materialien für Bodenbelag und Mauersystem lassen kräftige Farben am und um das Haus besser wirken. Zurückhaltende Architektur lebt von speziell gesetzten Highlights.



01

[01] GRANBLOCK® Grau 100/80/25 cm, Abstufung als Sitzmöglichkeit



02

[02] NOVOLINE® linear DT110 Schiefer 75/25/15 cm



KLASSIKLINE linear Grau-Schwarz nuanciert Wechselmauerwerk

FORMAL & MODERN

für Puristen

Wasser kann als beruhigendes Gestaltungselement in jeden Garten mit eingebaut werden. Der Kontrast von rauem Gestein und den weichen Formen des Wassers schafft einmalige Orte der Ruhe und Entspannung.




MIX & MATCH:

MOLINALINE® antikplus DT100 Kalkstein alle Farben und

GARDALINE® antikplus Sandstein nuanciert Set 20 und Set 10



KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert 34/25/15 cm Reihenmauerwerk mit integriertem Wasserspiel

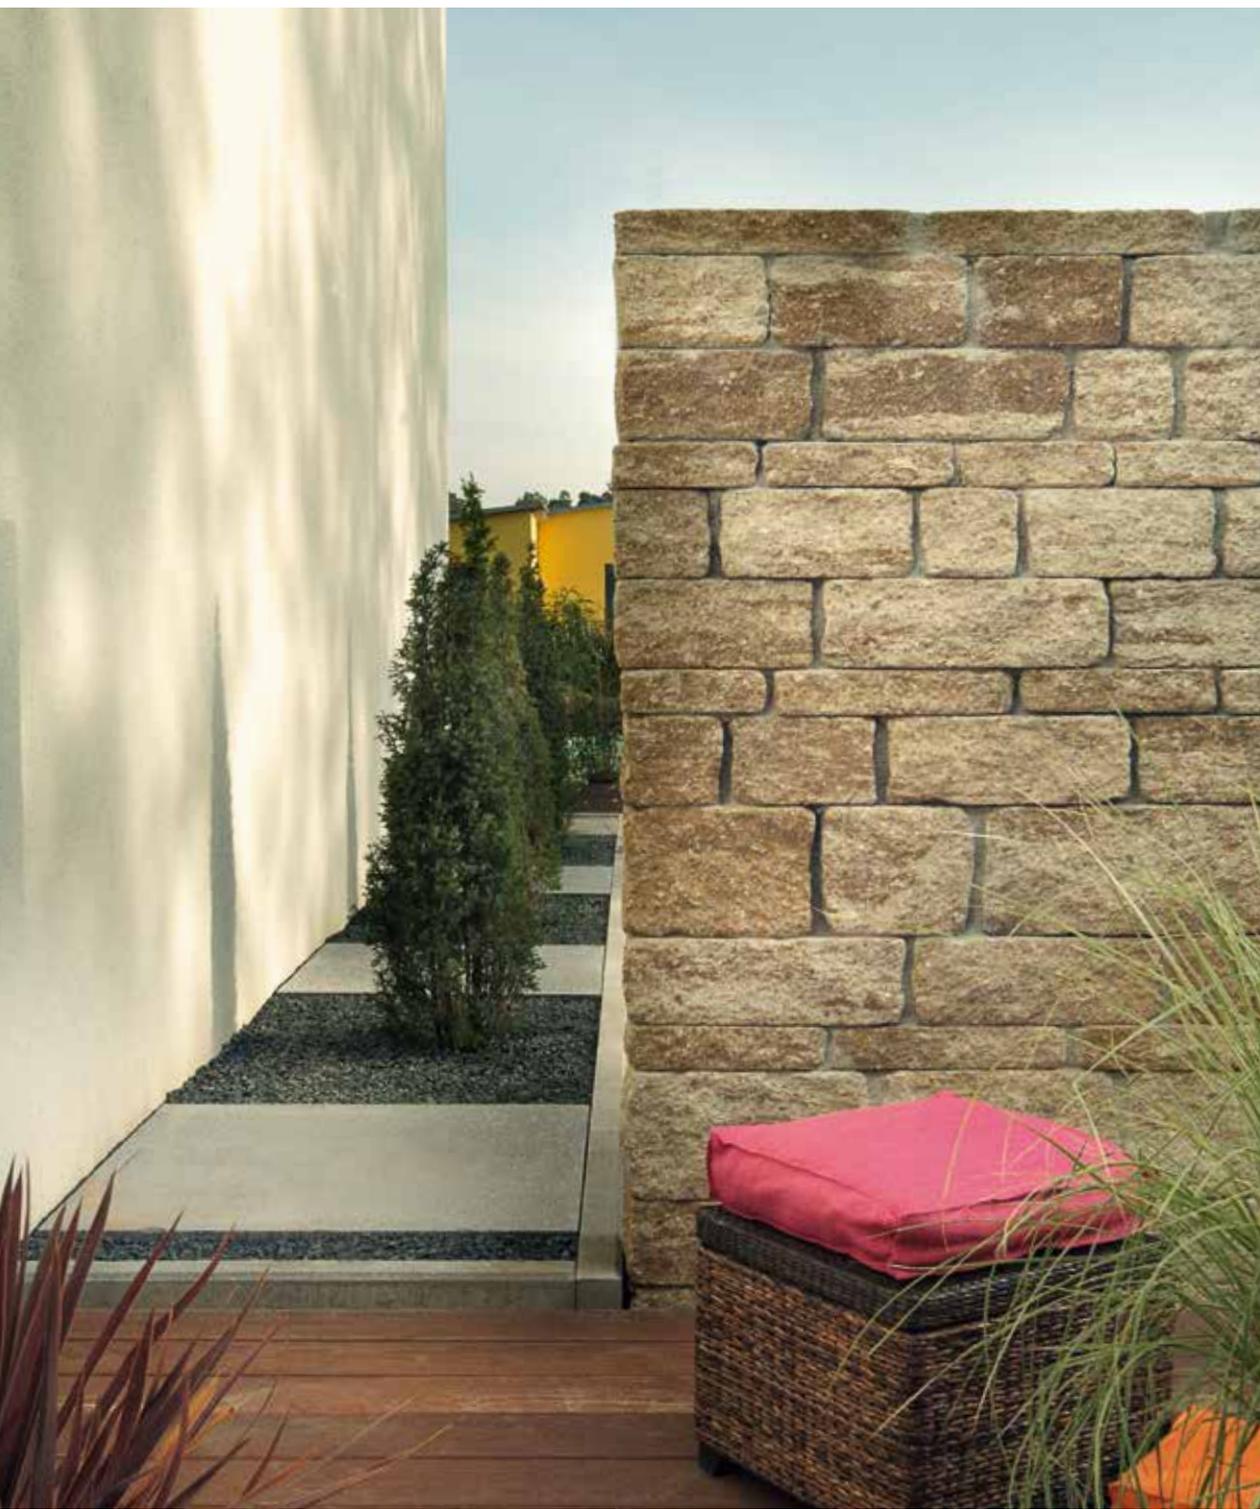

KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Schichtenmauerwerk

FORMAL & MODERN

für Puristen

Eine Sichtschutzmauer ist die beste Möglichkeit sich vor neugierigen Blicken zu schützen. Die homogen aufeinander abgestimmten Farbtöne schaffen Atmosphäre und Behaglichkeit.



DECALINE antikplus DTI100 Grau-Schwarz nuanciert



ALLAN BLOCK® Muschel-Kalk nuanciert Wechselmauerwerk



GRANBLOCK® Grau 100/80/25 cm und MASSIMO® light Hellgrau 100/100/6 cm



ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

Fernab von Trends und Moden. Der Ästhet legt Wert auf zeitlosen Geschmack und bleibt seinem Typ treu. Geschmackvoll kombiniert und arrangiert er Accessoires, Pflanzen und Mobiliar.

KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Wechselmauerwerk



ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

KLASSIKLINE Mauersteine sind ideal, um kreative Ideen schnell und einfach umzusetzen. Die große Auswahl an Formaten und Farben unterstreicht die Natürlichkeit der bruchrauen Mauersteine.



MIX & MATCH:

MOLINALINE® antikplus DTI100 Kalkstein hell, mittel und dunkel und

DECALINE antikplus DTI100 Muschel-Kalk nuanciert Set 20 und Set 10



KLASSIKLINE antikplus Grau-Schwarz nuanciert Wechselmauerwerk mit Rundung



KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert mit integriertem Wasserspiel

ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

Das KLASSIKLINE Stufenprogramm eignet sich hervorragend zur Kombination mit unseren Mauersystemen. Farb- und Oberflächenstruktur sind aufeinander abgestimmt und harmonisieren miteinander.




01



02

[01] KLASSIKLINE linear Sandstein-Beige nuanciert Wechselmauer und KLASSIKLINE Blockstufen [02] GRANBLOCK® Sandstein-Beige nuanciert 100/24/25 cm und KLASSIKLINE Blockstufen

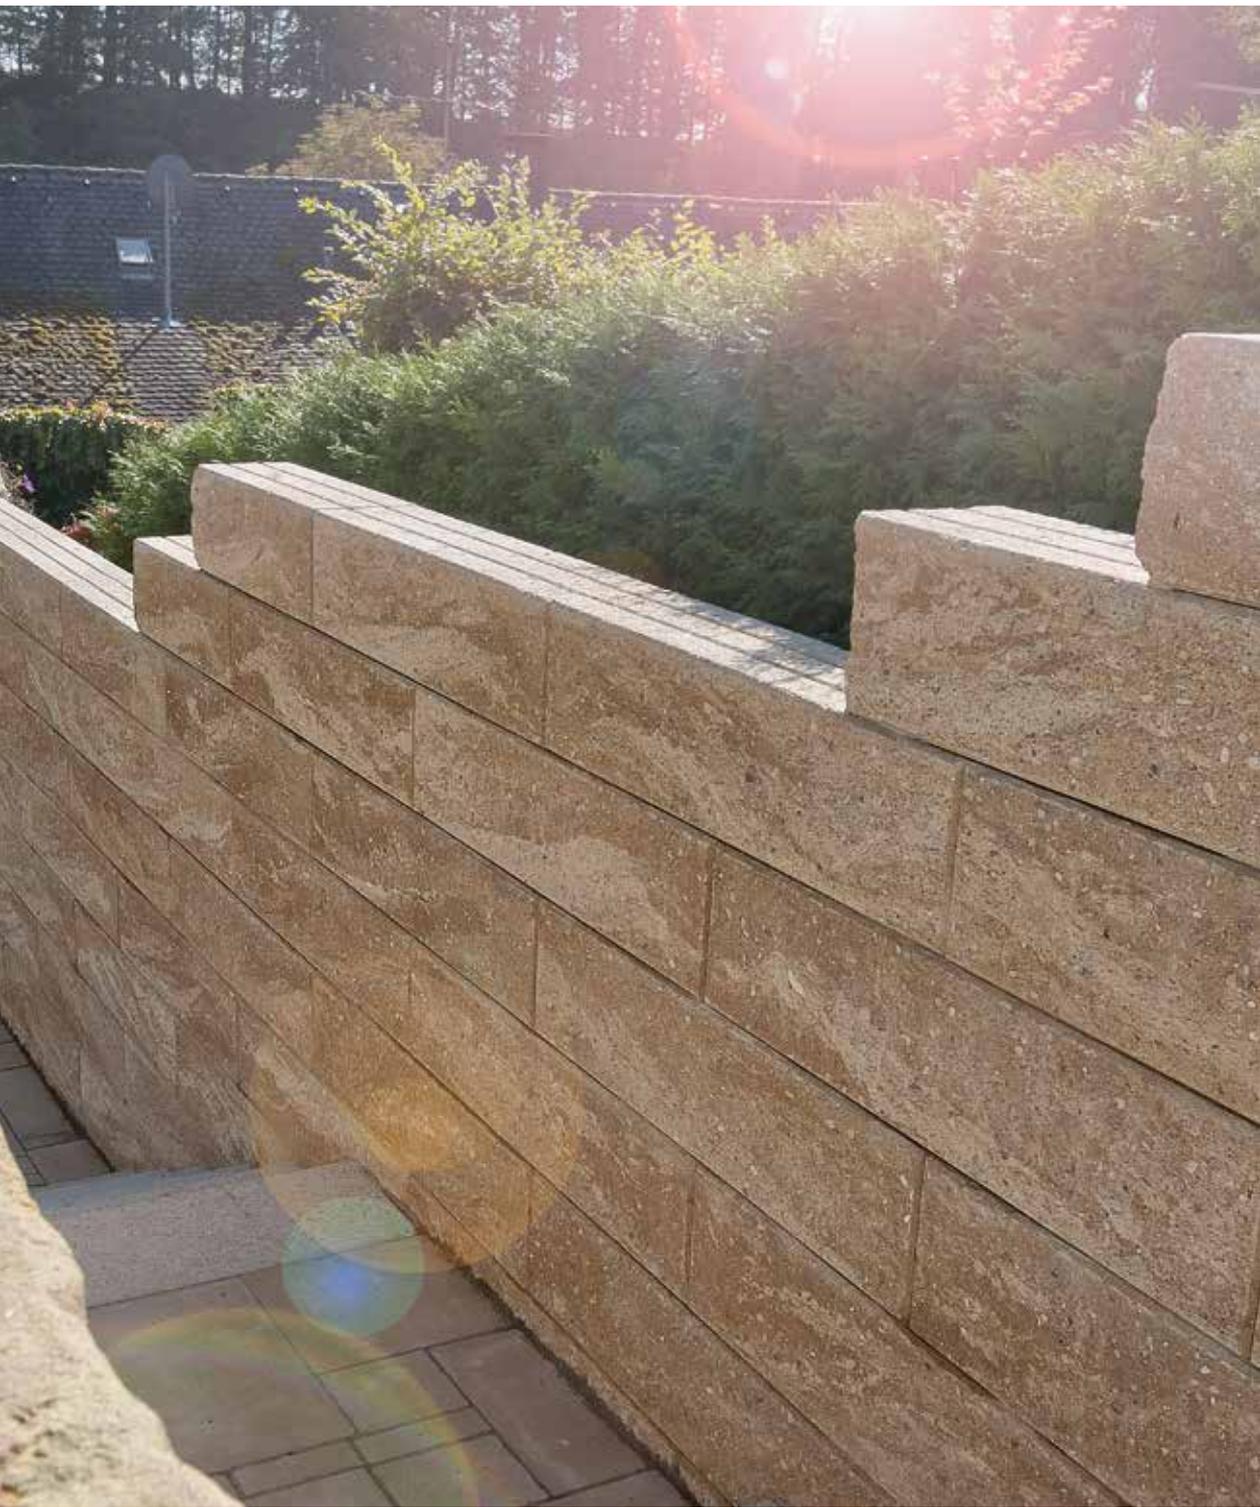

GRANBLOCK® Sandstein-Beige nuanciert 100/24/25 cm

ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

Passend zu den neuen Kalksteintönen bei MOLINA® wurde das Mauersystem MOLINALINE® entwickelt und rundet die Gestaltungsfamilie harmonisch ab. Die einzelnen Kalksteintöne sind leicht schattiert und gehen natürlich ineinander über. Dadurch sind sie einzeln oder gemischt verlegt ein Blickfang in jedem Garten.



Zur Reinigung und Pflege der Steinoberflächen empfiehlt sich unser Pflegereiniger. Diesen und weitere Pflege- und Reinigungsmittel finden Sie auf Seite 38 und unter www.godelmann.de.



MOLINALINE® antikplus DT100 Kalkstein hell und mittel Set 20 und Set 10 Schichtmauerwerk



MOLINALINE® antikplus DTI100 Kalkstein hell, mittel und dunkel Set 20 Reihenmauerwerk und
GABANO® silco Sandgrau mittel 80/40/5 cm


ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

ALLAN BLOCK® ist ein patentiertes Stützwandsystem zum Abfangen von Hängen und Böschungen. Die handlichen Hohlkammersteine sind leicht und ohne großen Maschinenaufwand zu verlegen.



ALLAN BLOCK® Muschel-Kalk nuanciert

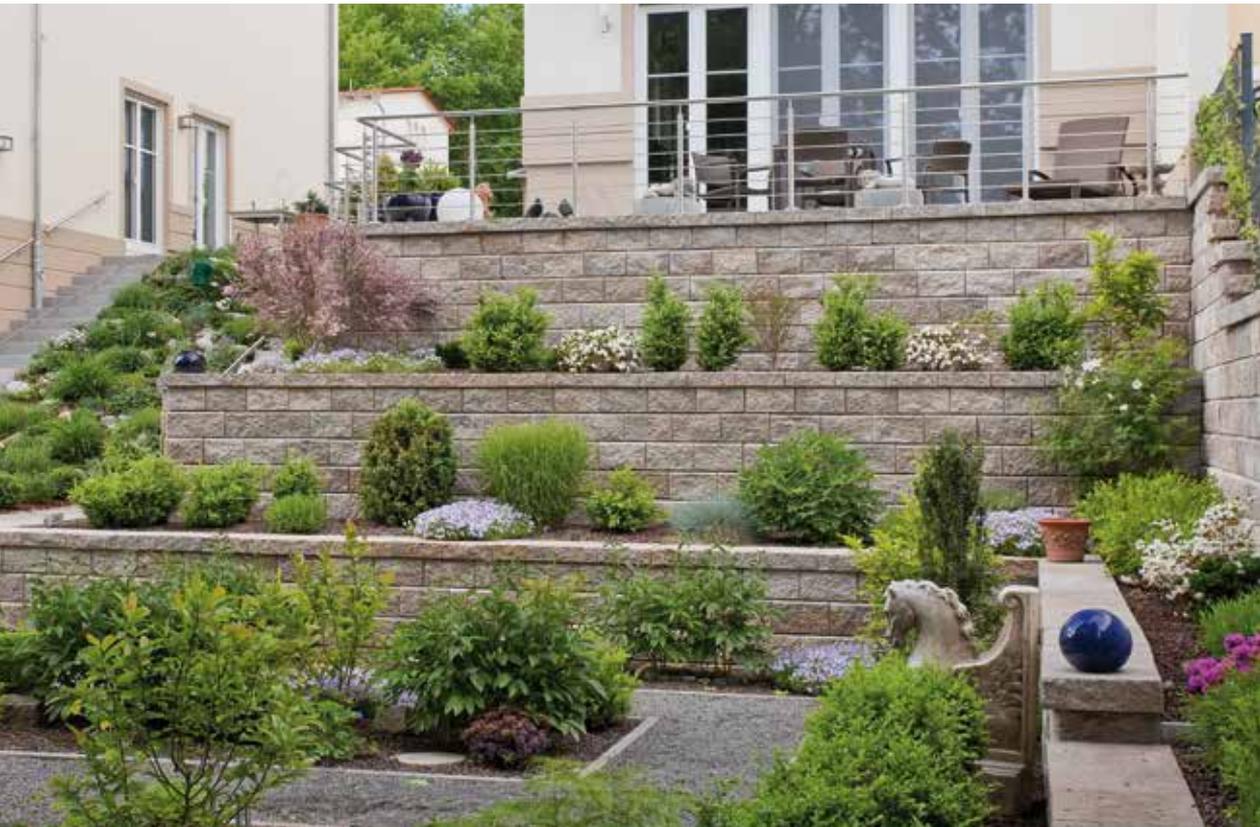

ALLAN BLOCK® Muschel-Kalk nuanciert Reihenmauerwerk



MOLINALINE® antikupus DTI100 Kalkstein alle drei Farben Set 20 und Set 10 Schichtenmauerwerk und
GABANO® Holzoptik silco Sandgrau hell 80/40/5 cm

ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

Nutzen Sie das KLASSIKLINE Set als Ziermauersystem. Nie waren kreative Ideen schneller und einfacher umzusetzen.



01

KLASSIKLINE Palisaden sind das ideale Ergänzungsprodukt für Beet- und Wegeinfassungen.

[01] KLASSIKLINE Set antikplus Muschel-Kalk nuanciert Reihenmauer mit Abdeckstein und DECASTON® antikplus Muschel-Kalk nuanciert 90/60/8 cm

[02] KLASSIKLINE linear Palisaden Sandstein-Beige nuanciert



02




KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Reihenmauerwerk

ZEITLOS & INDIVIDUELL

für Ästheten

Schaffen Sie stimmungsvolles Ambiente in Ihrem Garten und lassen Sie sich von der Kraft des Wassers in den Bann ziehen. Alle GODELMANN Mauersysteme harmonieren perfekt mit dem darauf abgestimmten Wasserlauf mit Brunnen und sorgen für Ihre persönliche Oase zu Hause. Das System lässt sich problemlos und einfach aufbauen und mit zahlreichen Zusatzfeatures aufrüsten und individualisieren.

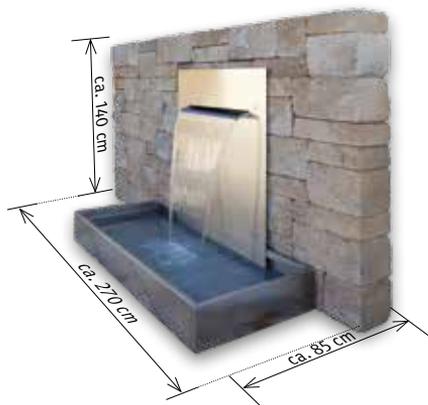

NEU

GODELMANN Wasserwand als Komplettsset erhältlich



DECALINE® antikplus DT1100 Muschel-Kalk nuanciert Set 20 und Set 10 Weichselmauerwerk und Wasserwand



KLASSIKLINE linear Muschel-Kalk nuanciert Reihenmauerwerk

ROMANTISCH & MEDITERRAN

für Genießer

Natürlich, bewusst, fantasievoll – nichts beflügelt die Gedanken mehr wie der Genießer-
garten. Hier vergisst man die Zeit, den Stress und tut sich selbst etwas Gutes. Alles um
einem herum verschwindet und man kann ungeniert genießen.

KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Wechselmauerwerk



ROMANTISCH & MEDITERRAN

für Genießer

KLASSIKLINE bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten. Die Vielzahl an Formen ermöglicht individuelle Gestaltungsvarianten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihr persönliches Mauerreich.



KLASSIKLINE antikplus Muschel-Kalk nuanciert





KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Wechselmauerwerk

ROMANTISCH & MEDITERRAN

für Genießer

Pflaster, Platten und Stufen – alles harmonisiert und ergibt ein stimmiges Gesamtbild.



KLASSIKLINE linear Muschel-Kalk nuanciert mit Fenster



KLASSIKLINE antikplus Muschel-Kalk nuanciert Reihenmauerwerk, KLASSIKLINE Blockstufen Muschel-Kalk nuanciert und VIASTON® antikplus Muschel-Kalk nuanciert Kombilage



KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert Wechselmauerwerk, KLASSIKLINE Blockstufen Sandstein-Beige nuanciert und DECASTON® nativo Sandstein-Gelb nuanciert Kleinpflastersystem

ROMANTISCH & MEDITERRAN

für Genießer

Egal ob Hochbeete, Sitzbänke oder kleine Stützmauern. Mit wenig Aufwand bereichern Sie Ihren Garten im Handumdrehen.



KLASSIKLINE linear Sandstein-Beige nuanciert



KLASSIKLINE linear Muschel-Kalk nuanciert verschiedene Formate und CREAMSTONE® nativo Muschel-Kalk nuanciert



NOVILINE® linear DT100 Sandstein 75/25/15 cm

ROMANTISCH & MEDITERRAN

für Genießer

Unsere Mauersysteme können sogar im Innenbereich eingesetzt werden und verbreiten Wohlfühl-Atmosphäre.



KLASSIKLINE antikplus Sandstein-Beige nuanciert im Innenbereich





NOVOLINE® linear DT100 Kreide 75/25/15 cm mit Wasserspiel*

*Sonderanfertigung


Fugenbilder

TROCKENMAUER



Trockenmauern bestehen durch ihren natürlichen Charakter und ihre ökologische Wertigkeit. Sie erfordern oft weniger Aufwand als andere Bauweisen und können auch leichter wieder verändert werden.

ZURÜCKLIEGENDE FUGE



Leicht zurückliegende Fugen betonen die Linienführung der Mauer. Sie werden mit dem geraden Fugeisen abgezogen. Sehr breite Fugen mit einem Pinsel glatt streichen.

KLASSIKLINE Oberflächen & Kantenbearbeitung

- **linear** (bruchraue Ober-/Sichtflächen, scharfkantige Eckausbildung)
- **antikplus** (bruchraue Ober-/Sichtflächen, gebrochene Eckausbildung)
- Abdeckstein oberseits gestockt

KLASSIKLINE produktspezifische Merkmale

- umseitig bruchraue Seitenflächen – keine Anfangs- und Endsteine nötig
- Abdecksteine mit gestockter Oberfläche
- 5 Steinlängen, 3 Steinhöhen und Pfosten-, Radien-, und Abdecksteine
- Maßtoleranzen in Länge und Breite von $\pm 3,0$ cm und in der Höhe von $\pm 1,5$ cm sind nicht zu vermeiden
- Material durchgängig aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten

KLASSIKLINE Normen und Regelwerke

Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198

KLASSIKLINE technische Hinweise

- Sonderbrechungen auf Anfrage bis zu 96,0 x 72,0 cm (L x B) in allen drei Materialdicken möglich!
- Werkseitiger Schnitt von Passstücken in Kleinmengen gemäß bauseitiger Maßangabe nach vorheriger Absprache möglich.
- Alle angegebenen Maße sind Rastermaße (inkl. Fuge)! Die tatsächlichen Steinmaße können aufgrund der gebrochenen Seitenflächen davon abweichen (L, B $\pm 3,0$ cm; H $\pm 1,5$ cm)!

KLASSIKLINE Einbau und Verlegung


- Als Trockenmauerwerk und Mörtelmauerwerk ausführbar!
- Für Mörtelmauerwerke empfehlen wir den KLASSIKLINE Mauermörtel.

Weitere produktspezifische Hinweise
finden Sie im Internet unter


www.godelmann.de

MAUERWERKE


Reihenmauerwerk

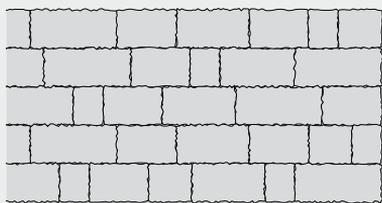

Schichtmauerwerk

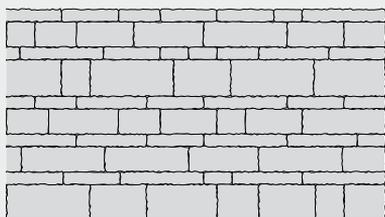

Wechselmauerwerk

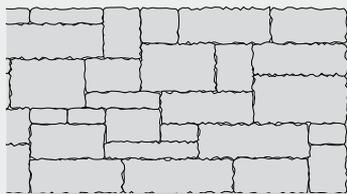


www.godelmann.de/klassikline

KLASSIKLINE Planungstool


Lernen Sie unser KLASSIKLINE Mauersystem kennen und gestalten Sie Ihre eigene exklusive Gartenmauer. Mit Hilfe des KLASSIKLINE Planungstools können Sie ganz einfach Ihre individuelle Mauer zeichnen und gestalten. Das Programm errechnet sofort den Mengenbedarf und den Preis Ihrer Mauer. Ein Bestellformular zum Ausdrucken bietet das Tool ebenfalls.

HOHLFUGE



Leicht nach innen gewölbte Fugen harmonisieren unauffällig mit dem Bauwerk und bewirken filigrane Licht und Schatteneffekte. Sie werden mit einem runden Fugeisen oder Schlauchstück ausgeführt.

SCHATTENFUGE



Etwa 1,0 cm tiefe Fugen rufen an der Mauer ein besonders intensives Spiel von Licht und Schatten hervor. Sie werden mit einem geraden Fugeisen erzeugt.

Allgemeine Hinweise

HINWEISE ZUM MAUERMÖRTEL



Produktspezifische Hinweise

- Mörtelgruppe: MG IIA gem. DIN 1053
M5 gem. EN 998-2
- Druckfestigkeit: > 5 N/mm²
- Körnung: 0 - 4 mm
- Verarbeitungstemperatur: bei 20° C bis zu 2 Stunden
- Konsistenz: schwach plastisch
- Wasserbedarf: ca. 4,5 l/30 kg
- Ergiebigkeit: ca. 21 l/30 kg
- Bedarf: ca. 55 kg/m² (formatabhängig)
- Lagerung: ca. 6 Monate
- Lieferform: 30 kg Sack
- Farbe: grau

Qualität und Sicherheit

- Mörtelgruppe IIA gem. DIN 1053
- hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197
- mit Trasszusatz gem. DIN 51043
- Zuschlagstoffe in günstiger Zusammensetzung
- güteüberwacht gem. Werkmörtelnorm DIN 18557
- chromatarm gem. TRGS 613

MAUERARTEN

Mauerwerke mit Betonsteinen sind nach verschiedenen Aspekten benannt:

- nach der Art der Zusammensetzung: Trockenmauerwerk oder Mörtelmauerwerk, beide als homogenes Mauerwerk
- nach der Sichtbarkeit: Sicht- oder Verblendmauerwerk
- nach der statischen Funktion: tragendes oder nicht tragendes Mauerwerk

Dazu kommt bei bestimmten Arten des Mauerwerks noch der Mörtel, der die Fugen zwischen den Steinen füllen kann. Dieser verbindet die Steine kraft- und formschlüssig und sorgt für bessere Stabilität im Mauerwerk.

Mauern in Mörtelbauweise können mit KLASSIKLINE Mauermörtel der Mörtelgruppe MG IIA bei freistehenden Mauern, bei freistehenden Mauern mit Pfeilern und bei hinterfüllten Mauern oder für eine Kombination aus den genannten Mauerarten ausgeführt werden. GODELMANN Mauersysteme können ebenso als Verblendmauerwerk oder als vorgehängte hinterlüftete Fassade an baulichen Einrichtungen sowie zur Errichtung von kleineren Gebäuden oder baulichen Einrichtungen genutzt werden. Die Verwendung von MG IIA ist hierbei zu prüfen, gegebenenfalls auf MG III ausweichen.

Wir empfehlen bei Trockenmauern lediglich die obersten Steine oder Abdeckplatten mit dafür geeignetem, frostsicherem 2K-Kleber gegen Herabfallen zu fixieren. Es wird vom Verkleben von gesamten Mauern aus statischen und technischen Gründen abgeraten. Selbstverständlich kann die Sicherung der obersten Steine oder Abdeckplatten mit dem KLASSIKLINE Mauermörtel der Mörtelgruppe MG IIA erfolgen. Produktdatenblätter und Anwendungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Bauregeln

Die Dimensionierung von freistehenden Mauern mit und ohne Pfeiler ist der Windlast nach Windzonen gem. DIN 1055-4 und seit Dezember 2010 gem. DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4NA unterworfen.

Stützwände bzw. hinterfüllte Mauern werden unter Berücksichtigung der Auflast gem. DIN 1055-100/10 bemessen und dimensioniert. Stützwände bzw. hinterfüllte Mauern mit aufgesetzter, freistehender Mauer mit und ohne Pfeiler sind auf Basis beider Regelwerke zu bemessen. Die Dimensionierung von Verblendmauerwerk als Außenwandbekleidung ist nach DIN 18515-1 und -2, Verblendmauerwerk als vorgehängte hinterlüftete Fassade an baulichen Einrichtungen ist nach DIN 18516-1, -3 und -5 zu bemessen und zu bauen. Für Planung und Umsetzung gelten weiterhin die einschlägigen zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen, Richtlinien, Merkblätter und technischen Lieferbedingungen.

GRÜNDUNG UND ENTWÄSSERUNG

Eine Fundamentierung bei freistehenden Mauern sowie eine Fundamentierung und Hinterfüllung bei Stützmauern ist dauerhaft tragfähig und frostsicher auszubilden. Die Art der Fundamentierung und die Art des Materials der Gründung richtet sich nach den statischen Anforderungen und Einflussfaktoren sowie den physikalischen Eigenschaften des Untergrundes/Unterbodens.

Erreicht wird die Frostsicherheit durch die Gründung der Fundamentierung auf Frosttiefe (örtliche Frosttiefe 80 - 150 cm) und durch eine tieferliegende Drainageleitung, welche an ihrem höchsten Punkt immer noch tiefer als die Gründung eingebaut wird. Direkt hinter den Mauersteinen wird eine vertikale Drainageschicht lagenweise mit dem Hinterfüllmaterial eingebaut (Schichtdicke ≥ 30 cm). Die Drainageschicht wird bis zur Drainage nach unten geführt und besteht aus frostsicherem, drainagefähigem Kies oder Schotter.

Der Untergrund ist vor Bau der Gründung auf ≥ 45 MN/m² zu verdichten. Die Hinterfüllung nebst vertikaler Drainageschicht ist auf ≥ 100 MN/m² lagenweise in Schichtdicken von ≤ 25 cm zu verdichten.

Wenn baubegleitend zwischen vertikaler Drainageschicht und Hinterfüllmaterial ein thermisch verdichtetes Filtervlies (Flächengewicht 200 g/m²) vertikal eingelegt wird, kann keine Verfrachtung von Feinteilen durch Bewitterung im oder über dem Bereich der Hinterfüllung stattfinden. Somit bleibt die Funktion der Drainage dauerhaft erhalten. In Bereichen von Pflanzenwurzeln sind wurzelfeste und FLL-geprüfte Wurzelschutzfolien fachgerecht einzubauen. Drainageleitungen müssen frostfrei liegen.

Der Bereich um die Drainageleitung herum kann durch Ummantelung des Kiesockers als Rigole mit thermisch verdichtetem Filtervlies (Flächengewicht 200 g/m²) ausgebildet werden und schützt die Drainageleitung zusätzlich vor dem Verschlemmen. Drainageleitungen können als Vollsickerleitung oder Teilsickerleitung ausgeführt werden. Minimale Gefälle von $\geq 0,5$ ‰ sind einzuhalten. Das Rohrauflager hat 10 cm Schichtdicke aufzuweisen, wobei drainagefähiges Material mit mindestens 20 cm Schichtdicke über dem Rohrscheitel einzubauen ist. Alle 100 m sollte ein Spülstutzen und alle 500 m ein Kontrollschacht angebracht werden. Drainageleitungen sind am Hochpunkt nach oben zu führen und mit einer Abdeckung zu versehen. Die Öffnung kann als Spülöffnung verwendet werden. Drainageleitungen sind an Grundstücksentwässerungsleitungen und -einrichtungen anzuschließen.

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG DES MAUERWERKES – TROCKENMAUERWERK

- Die Einbindetiefe des Mauerfußes gegenüber dem anstehenden Gelände beträgt 17 mm pro 20 cm Mauerhöhe.
- Die Mauerwerksart muss so ausgeführt werden, dass die Stoßfugenüberbindung 1/3 bis 1/4 der Steinlänge beträgt.
- Ca. 1/3 der Steine sind als Durchbinder für die gesamte Mauerbreite durchgehend auszuführen: Verwendung alle 50 cm Mauerhöhe, mindestens 1 Stück pro lfm.
- Sowohl senkrechte, als auch waagerechte Fugen können versetzt angeordnet werden, Kreuzfugen müssen vermieden werden. Beim Wechselmauerwerk sind durchgehende Stoßfugen maximal über 2 Lagen zulässig, aber nicht zu empfehlen.
- In der Regel sind sämtliche Mauerfugen bepflanzbar.
- Bei Mehrformatsystemen ist es aus statischen Gründen sinnvoll, in Eckbereichen sowie an Mauerköpfen stets größere Formate zu verbauen.
- Toleranzen in der Höhe werden über druckfeste mineralische Hartgesteinskörnungen, z. B. Edelsplitt mit 1 - 3 mm ausgeglichen.

KLASSIKLINE



Grau-Schwarz nuanciert
bruchraue Seitenflächen


Sandstein-Beige nuanciert
bruchraue Seitenflächen

Muschel-Kalk nuanciert
bruchraue Seitenflächen

AUF EINEN BLICK!

- umseitig bruchraue Seitenflächen – keine Anfangs- und Endsteine nötig
- Abdecksteine mit gestockter Oberfläche
- 5 Steinlängen, 3 Steinhöhen und Pfosten-, Radien-, und Abdecksteine
- Maßtoleranzen in Länge und Breite von $\pm 3,0$ cm und in der Höhe von $\pm 1,5$ cm sind nicht zu vermeiden
- KLASSIKLINE Set – die günstige Alternative! (3 Längen, 1 Höhe)
- online gestalten mit dem Planungstool unter www.klassikline.de



KLASSIKLINE Mauerdicke 25,0 cm

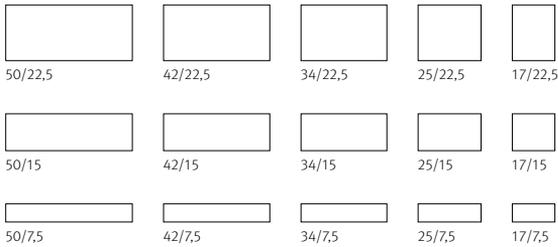


KLASSIKLINE Set Mauerdicke 17,0 cm



KLASSIKLINE Basic Mauerdicke 25,0 cm

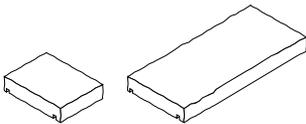


Abdecksteine mit Tropfnase



Radiensteine ca. 12,5°




Abdeckstein mit Tropfnase längs



Pfostenstein
34/34/15



Pfostenstein
34/17/15




Pfostenstein 34/34/15
mit \varnothing 13,0 cm Bohrung


AUF EINEN BLICK!

- 2-gegenüberliegende Seiten bruchrau
- Ober-/Unter- und Stirnseiten schalungsglatt
- 3 Steinlängen, 2 Steinhöhen und Radien- und Abdecksteine
- Maßtoleranzen in Länge und Höhe von $\pm 0,5$ cm und Breite von $\pm 3,0$ cm sind nicht zu vermeiden

Mauerdicke 20,0 cm – Set 20



Set 20 Anfangssteine

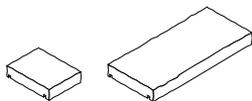


DECALINE Abdecksteine mit Tropfnase


Mauerdicke 20,0 cm – Set 10



Set 10 Anfangssteine



DECALINE Radiensteine ca. 18°



MOLINALINE® Abdeckstein mit Tropfnase und Abstandhalter

AUF EINEN BLICK!

- alle Seiten schalungsglatt und maschinell gealtert
- Vorder- und Rückseite mit unterschiedlich starker Oberflächenausprägung
- Maßtoleranzen in Länge, Breite und Höhe von $\pm 0,5$ cm sind nicht zu vermeiden

Mauerdicke 20,0 cm – Set 20



Mauerdicke 20,0 cm – Set 10



DECALINE

Grau-Schwarz nuanciert
bruchraue Vorder-/Rückseite



Muschel-Kalk nuanciert
bruchraue Vorder-/Rückseite



MOLINALINE®

Kalkstein hell
bruchraue Vorder-/Rückseite



Kalkstein mittel
bruchraue Vorder-/Rückseite



Kalkstein dunkel
bruchraue Vorder-/Rückseite



GARDALINE®

Grau-Schwarz nuanciert
schalungsglatte Vorder-/Rückseite



Sandstein-Beige nuanciert
schalungsglatte Vorder-/Rückseite



NOVOLINE®



Kreide
bruchraue Vorder-/Rückseite

Schiefer
bruchraue Vorder-/Rückseite

Sandstein
bruchraue Vorder-/Rückseite

Grau
bruchraue Vorder-/Rückseite

AUF EINEN BLICK!

- Ober- und Unterseite kalibriert – nahezu fugenlos verlegbar
- Schutz vor Verschmutzungen und Moosanhaftungen (DTI)
- Abdecksteine mit edelstahlkugelgestrahlter Oberfläche
- Maßtoleranzen in Länge von $\pm 10,0$ mm, Breite von $\pm 30,0$ mm und in der Höhe von $\pm 2,5$ mm sind nicht zu vermeiden

Mauerbreite Normalstein 25,0 cm

Randsteine gemischt



Abdeckstein mit Tropfnase beidseitig längs



GRANBLOCK®



Grau
bruchraue Sichtfläche

Sandstein-Beige nuanciert
bruchraue Sichtfläche

AUF EINEN BLICK!

- einfacher Aufbau
- kraft- und formschlüssige Verbindung (Nut/Feder) als Trockenbauweise
- Abdecksteine oberseits gestrahlt ohne Feder
- Abdecksteine in jeder Breite erhältlich
- gebrochene Sichtflächen (ein- oder zweiseitig)
- freistehende Wände sind immer zweiseitig bruchrau
- Stützwände als Schwerlastmauer, freistehende Mauer oder Verblendmauerwerk
- unterschiedliche Mauerbreiten innerhalb einer Stützwand sind möglich
- Ecken in jeder Mauerbreite realisierbar
- Anfangssteine sind in den Längen 75,0 und 25,0 cm erhältlich



Abmessungen als Stützmauer freistehende Mauer

Abmessungen	als Stützmauer	freistehende Mauer
100/88/25	mit Anfangsstein	–
100/80/25	–	mit Anfangsstein
100/48/25	mit Anfangsstein	–
100/40/25	–	mit Anfangsstein
100/32/25	mit Anfangsstein	–
100/24/25	mit Anfangsstein	mit Anfangsstein

Kopfseite Normalstein mit Nut und Feder



Kopfseite Abdeckstein mit Nut



AUF EINEN BLICK!

- weltweit patentiertes Stützwandsystem (Hohlkammermodule)
- Abdecksteine mit gestockter Oberfläche
- leichtes Handling
- schneller Aufbau und hohe Verlegeleistung
- geringer Personaleinsatz
- kein schweres Gerät zum Aufbau nötig
- kraft- und formschlüssige Verbindung ohne Mörtel (Radien möglich)
- Stützwände, freistehende Mauer (doppelhäufig/-schalig) als Sichtschutzmauer, Verblendmauerwerk
- Wandneigungen von 87°, und 84°

www.allanblock.de

ALLAN BLOCK®

Grau
bruchraue Sichtfläche

Grau-Schwarz nuanciert
bruchraue Sichtfläche

Muschel-Kalk nuanciert
bruchraue Sichtfläche



Mauerbreite 30,0 cm

Normalstein



33/20



Mauerbreite 30,0 cm

Randstein links groß




49,5/20



Randstein links klein



33/20



Junior



22/20



Randstein rechts groß




49,5/20



Randstein rechts klein




33/20



Lite




33/10



Eckelement links



49,5/20



Abdeckstein



33/34,8/10

Half Lite




22/10




Eckelement rechts



49,5/20




Abdeck-Eckstein links




53,1/34,8/10

Abdeck-Eckstein rechts



53,1/34,8/10

NOVOLINE® Wasserwand

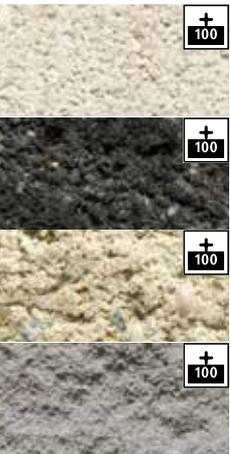


Kreide
bruchraue Vorder-/Rückseite

Schiefer
bruchraue Vorder-/Rückseite

Sandstein
bruchraue Vorder-/Rückseite

Grau
bruchraue Vorder-/Rückseite

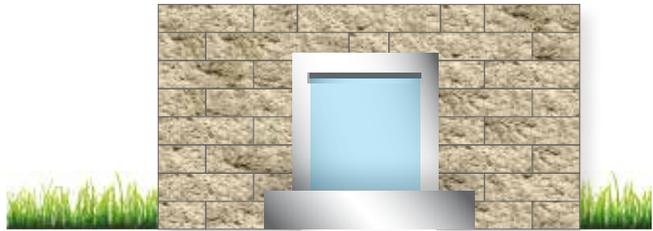


KLASSIKLINE Wasserwand



Grau-Schwarz nuanciert
bruchraue Seitenflächen

Sandstein-Beige nuanciert
bruchraue Seitenflächen

Muschel-Kalk nuanciert
bruchraue Seitenflächen

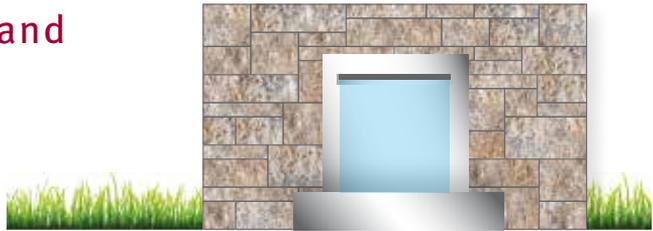


DECALINE Wasserwand



Grau-Schwarz nuanciert
bruchraue Seitenflächen

Muschel-Kalk nuanciert
bruchraue Seitenflächen

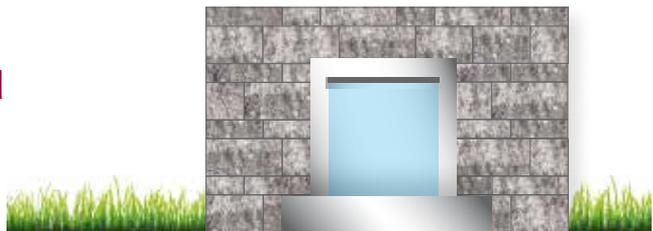

SO EINFACH GEHT'S!

- Becken aufstellen
- Grundgehäuse verbohren
- Mauer aufstellen
- Deckplatte aus geschliffenem Edelstahl und Wartungsklappe an der Rückseite anbringen

DAS SOLLTEN SIE WISSEN!

Reinigung & Pflege

GRUNDREINIGUNG

Pflegereiniger 1000 ml

Oberflächenaktives Pflegekonzentrat zur Grundreinigung und schützenden Pflege von Betonprodukten. Wirkt intensiv und hinterlässt hochmolekulare Pflegesubstanzen, die sich bei der folgenden Anwendung abtragen und erneuern. Dies schützt zuverlässig vor Schichtenaufbau und Wiederanschmutzung. Auch für DUROSAVE® EXTRA beschichtete Produkte geeignet.

- für die Grundreinigung und regelmäßige Pflege
- als Vorbehandlung für Steinschutz perfekt

PFLEGE

Steinschutz perfekt – farbintensivierend 1000 ml

Zusätzlich erfolgt eine optische Veredelung der Oberfläche durch eine Farbvertiefung. Farbton und Struktur des Betonsteins kommen verstärkt zur Geltung.

- farbintensivierend
- Steinstruktur wird hervorgehoben
- Schutz vor erneuter Verunreinigung
- Abperleffekt

STEIN Pflegereiniger

Ergiebigkeit:
ca. 150-1000 m²

STEIN Steinschutz perfekt

Ergiebigkeit:
ca. 5-25 m²



GODELMANN

GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestraße 1
92269 Fensterbach
Tel. 09438 9404-0

Zweigniederlassung

Pointner 2
83558 Maitenbeth (Eingabe ins Navi: Albaching-Schönanger)
Tel. 08076 8872-0

Zweigniederlassung

Maria-Merian-Straße 19
73230 Kirchheim unter Teck
Tel. 07021 73780-0

Vertriebsbüro

Ricarda-Huch-Straße 2
14480 Potsdam
Tel. 0331 6003550

e-mail info@godelmann.de · www.godelmann.de

Maß-, Material- und Formenänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten, so auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen des Katalogs sind drucktechnisch bedingt und können nicht vermieden werden. Bei Bestellungen nach Katalogabbildung können wir für Farbgleichheit nicht garantieren.