

# PF1 Pflaster Frisch

Lässt Pflastersteine wie NEU aussehen!



GEPRÜFT	★★★★
	BESONDERS FROST- UND STREUSALZBESTÄNDIG Geprüft nach DIN EN 13687-1/1542
	<b>IBOS</b>



**Betonlasur zur Farbauffrischung  
von Beton- und Pflastersteinen!**

# **BOTAMENT®**

Baustoffe für Profis

Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur):	> +12 °C
Verbrauch:	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Reichweite:	bis zu 15 m <sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich
Trockenzeit:	Nach ca. 1 Stunde fingertrocken Nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet



| 2,5 L | Außen | ≈15 m<sup>2</sup> | Trocken ±1 Std. |

## Pflastersteine können schnell und einfach wie NEU aussehen!

Reinigen - Aufrollen - Fertig!  
BOTAMENT PF1 Pflaster Frisch ist eine hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie mineralischen Untergründen.

### Vorteile:


- Der Farbton alter verblichener Steine wird aufgefrischt.
- Die natürliche Struktur des Untergrundes bleibt erhalten.
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Dringt in den Untergrund ein

## Unser Sortiment

In vier Farben erhältlich:



Rot

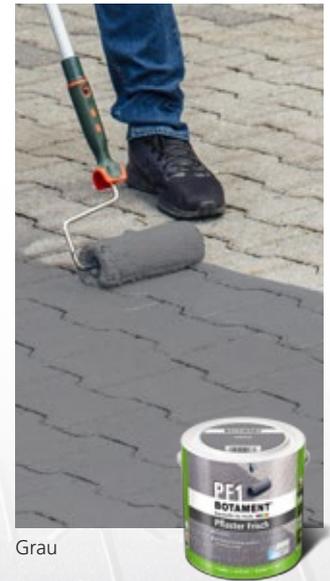

Grau



Anthrazit



Transparent

## So einfach geht's

Nach der Vorbereitung des Untergrundes muss BOTAMENT PF1 Pflaster Frisch gut aufgerührt werden.  
Bei Bedarf BOTAMENT PF1 Pflaster Frisch in ein geeignetes Gefäß schütten.



Anrühren

Anschließend mit einer Rolle oder einem Pinsel einfach auf den Untergrund aufbringen. Hierbei Pfützenbildung vermeiden.

Wenn BOTAMENT PF1 Pflaster Frisch gesprüht werden soll, empfehlen wir die gespritzte Fläche nachzurollen. So wird ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt.



Auftragen



Fertig!

### Tipp

Um Ansätze zu vermeiden, sollten größere Flächen ohne Unterbrechung bearbeitet werden.

## Beispiele


### Ideal zum Einfärben



Gehwege



Garageneinfahrt



Terrassen und Balkone



Betontreppen



Gartengrillkamin



<b>Inhalt:</b>	500 ml
<b>Reichweite:</b>	bis zu 7 m <sup>2</sup>
<b>Werkzeuge:</b>	Bürste
<b>Anwendung:</b>	Außenbereich

## OE 1 Ölflecken-Entferner

Botament OE 1 Ölflecken-Entferner ist ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken vor der Anwendung von Botament PF 1.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

### Vorteile:

- Entfernt tief sitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbstständig



<b>Inhalt:</b>	1 L Konzentrat
<b>Verdünnbar mit Wasser:</b>	bis zu 1:20
<b>Werkzeuge:</b>	Gießkanne oder manuelles Sprühergerät
<b>Anwendung:</b>	Außenbereich

## SR 1 Stein-Reiniger

Botament SR 1 Stein-Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von Pflaster Frisch von Algen und Grünbelag zu reinigen.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

### Vorteile:

- Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden.
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag.
- Verbessert die Haftung von Pflaster Frisch.
- Konzentrat
- Verdünnbar bis 1:20.



**Service-Hotline:**  
**01802/396 2722\***

Mo. bis So. von 7:30 – 22:00 Uhr

\*0,06 € je Anruf aus dem deutschen Festnetz,  
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk.

Händlerfeld:

# **BOTAMENT<sup>®</sup>**

**Baustoffe für Profis**

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop  
Tel. +49 20 41 10 19-0  
marketing@botament.de  
www.botament.de

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr  
Tel. +43 22 72 6 74 81  
info@botament.at  
www.botament.at

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon  
Tel. +41 (0) 56 616 68 68  
info@botament.ch  
www.botament.ch

