




F250K

GEFÄLLE
2,5%

BELASTUNGSKLASSE
BIS ZU F900
NORM EN-1433

Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ F250K: Außenbreite 312 mm; Innenbreite 250 mm und Gesamthöhe zwischen 150 und 650 mm, zur Aufnahme von Regenwasser in einem Meter Länge. Sichere Befestigung mit acht Schrauben pro laufender Meter; Kantenschutz aus verzinktem Stahl*. Stufengefälle Möglichkeit.


*zusätzlich auch mit Gusszarge erhältlich

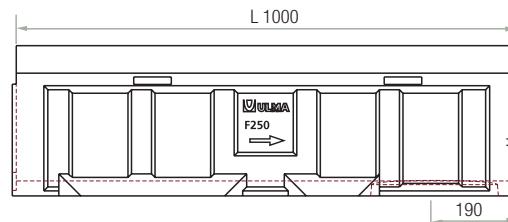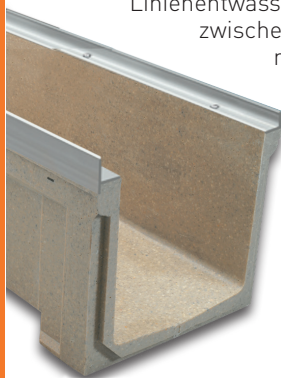

Rinne	L (mm)	H (mm)		Breite (mm)		Ø Auslass* (mm)		Hydraulikquerschnitt (cm ²)	Gefälle	Stück/ Palette
		h	H	Z	X	Vert.	Hor.			
F250B01RM	500	150	150	316	250	-	-	220	-	*
F250K01	1000	150	175	316	250	-	-	280	2,5%	*
F250K02	1000	175	200	312	250	-	-	340	2,5%	*
F250K03	1000	200	225	312	250	-	-	400	2,5%	*
F250K04	1000	225	250	312	250	-	-	460	2,5%	*
F250K05	1000	250	275	312	250	-	-	520	2,5%	*
F250K06	1000	275	300	312	250	-	-	580	2,5%	*
F250K00R	1000	300	300	312	250	250	-	580	-	28
F250K07	1000	300	325	312	250	-	-	640	2,5%	*
F250K08	1000	325	350	312	250	-	-	700	2,5%	*
F250K10R	1000	350	350	312	250	250	-	700	-	28
F250K09	1000	350	375	312	250	-	-	760	2,5%	*
F250K10	1000	375	400	312	250	-	-	820	2,5%	*
F250K20R	1000	400	400	312	250	250	-	820	-	21
F250K11	1000	400	425	312	250	-	-	870	2,5%	*
F250K12	1000	425	450	312	250	-	-	930	2,5%	*
F250K30R	1000	450	450	312	250	-	-	935	-	14
F250K13	1000	450	475	312	250	-	-	985	2,5%	*
F250K14	1000	475	500	312	250	-	-	1045	2,5%	*
F250K15	1000	500	525	312	250	-	-	1100	2,5%	*
F250K16	1000	525	550	312	250	-	-	1160	2,5%	*
F250K17	1000	550	575	312	250	-	-	1215	2,5%	*
F250K18	1000	575	600	312	250	-	-	1270	2,5%	*
F250K19	1000	600	625	312	250	-	-	1320	2,5%	*
F250K20	1000	625	650	312	250	-	-	1380	2,5%	*

*senkrechter Auslass auf Anfrage

2.5% EIGENGEFÄLLE

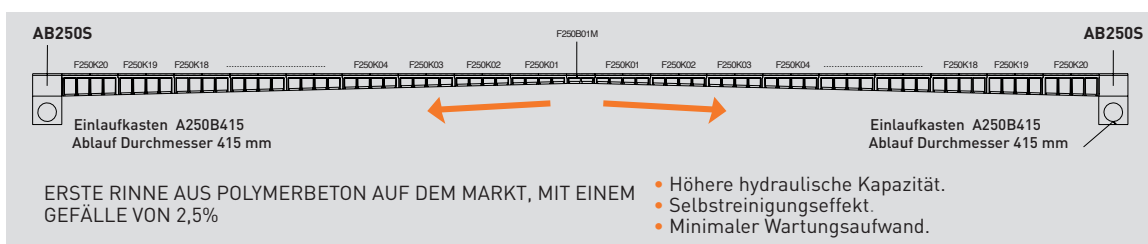



ROSTE

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Öffnung (mm)	Stück pro Laufmeter (x LM)
GUSSEISEN	STEGROST	C250	FNX250FTCM	500	301	13,75	2
	STEGROST	D400	FNX250FTDM	500	301	13,75	2
	STEGROST	F900	FNX250FTFM	500	301	19	2
	GESCHLOSSEN	F900	FC250FTFM	500	301	-	2
VERZINKTES STAHLBLECH	SCHLITZRAHMEN	D400	GRL250FOD (1)	1000	301	18 / H150	1

(1) Stecksystem - Ohne Schrauben



FN250MFBDM

Einlaufkasten mit aufklappbarem Rost.


BEFESTIGUNGSSYSTEM

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Stück pro Laufmeter (x LM)
DUCTILE IRON	SLOTTED	D400	FN250MFBDM	500	301	2

Ausschliesslich für AB250S - Anfangsmodul und AB250-65 - Einlaufkasten

LOCKING SYSTEM

8 PUNKTE. Acht Schrauben pro Laufmeter, mit Schutzkappen.



AF250



AF250S + A250B

EINLAUFKASTEN UND ZUBEHÖR

Code	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)	Ø Seiten Auslass (mm)	Ø Front Auslass (mm)	Einlaufkasten
AF250	500	400	316	160/200	-	1
AB250	500	400	316	160/200	-	1
AF250S-65	500	680	312	415	-	1
AB250S-65	500	680	312	415	-	1
AF250S+A250B	500	750*	316	160/200	-	2
AB250S+A250B	500	750*	316	160/200	-	2
AF250S + A250B415	500	916*	316	415	200	2
AB250S+A250B415	500	916*	316	415	200	2

* Durch Verwendung von Zwischenteilen kann der Einlaufkasten höher gebaut werden.

STIRNPLATTEN			
		Geschlossen	Offen
Rinne	Code	Typ	Ø (mm)
F250K00R	T250K00C	GESCHLOSSEN	-
	T250K00A	OFFEN	200
F250K10R	T250K10C	GESCHLOSSEN	-
	T250K10A	OFFEN	200
F250K20R	T250K20C	GESCHLOSSEN	-
	T250K20A	OFFEN	200
F250K30R	T250K30C	GESCHLOSSEN	-
	T250K30A	OFFEN	200

ÜBERGANGSSTÜCK

Code
CE250



VERZINKTE SCHLAMMEIMER *

Code
C250



*Nur bei Benutzung von 2 Einlaufkästen anwendbar

GEFÄLLE TYPEN



OHNE GEFÄLLE



STUFENGEFÄLLE



2.5% GEFÄLLE



MISCHGEFÄLLE