
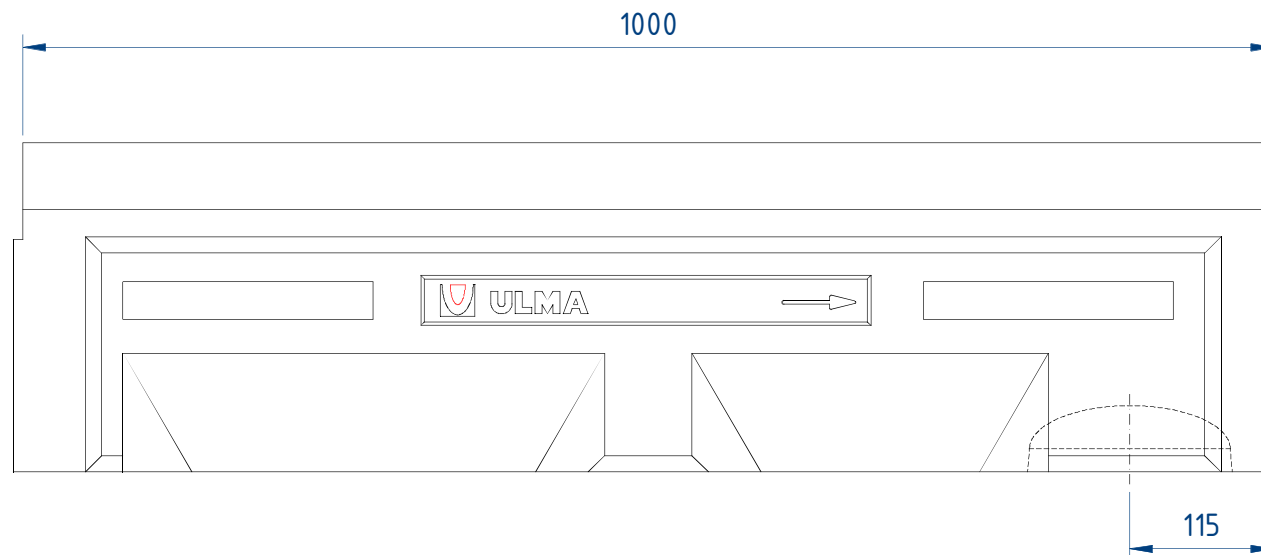


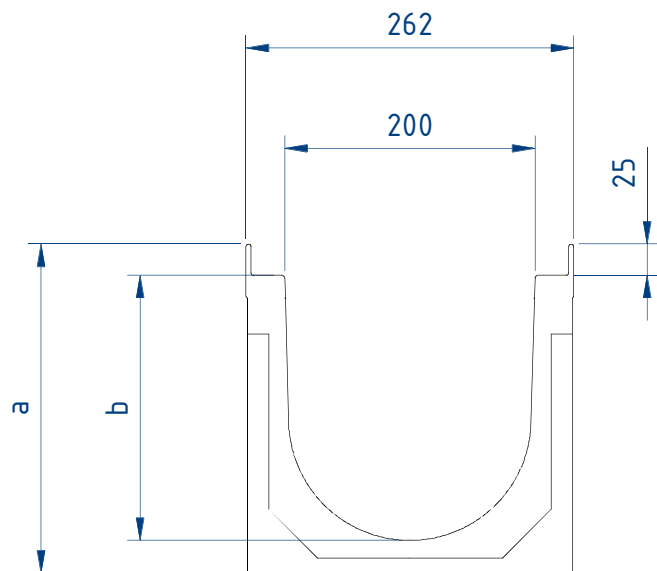

| FK system          |      |     |                                         |                |        |
|--------------------|------|-----|-----------------------------------------|----------------|--------|
| Außenbreite: 262mm |      |     |                                         |                |        |
| Innenbreite: 200mm |      |     |                                         |                |        |
| Länge: 1000mm      |      |     |                                         |                |        |
| Rinne              | Höhe |     | Hydraulikquerschnitt (cm <sup>2</sup> ) | Ø Auslass (mm) |        |
|                    | a    | b   |                                         | Vert.          | Horiz. |
| F200K00R           | 263  | 212 | 374                                     | 200            | 160    |
| F200K10R           | 313  | 262 | 473                                     | 200            | 160    |
| F200K20R           | 363  | 312 | 571                                     | 200            | 160    |

Revision: 2018-06

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

### Beschreibung

Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ F200K.

Mit dem Schutzprofil aus Verzinktstahl mit der Dicke 2+2 mm, ohne Bruch auf schützende Zinkschicht und ohne Lücken von Wasseransammlung punktuelle Korrosion zu vermeiden.

8 Punkten verschraubt.

elastungsklasse bis C250.

CE Leistungserklärung mit Erfüllung der Norm EN-1433.

Nut- und Federverbindungen für die vertikale und horizontale Ausrichtung.

Außenbreite 262 mm, Innenbreite 200 mm und Gesamtlänge 1000 mm. Gesamthöhen zwischen 263 mm and 363 mm. Verschiedene Gefällemöglichkeiten: ohne Gefälle und Stufengefälle.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)