
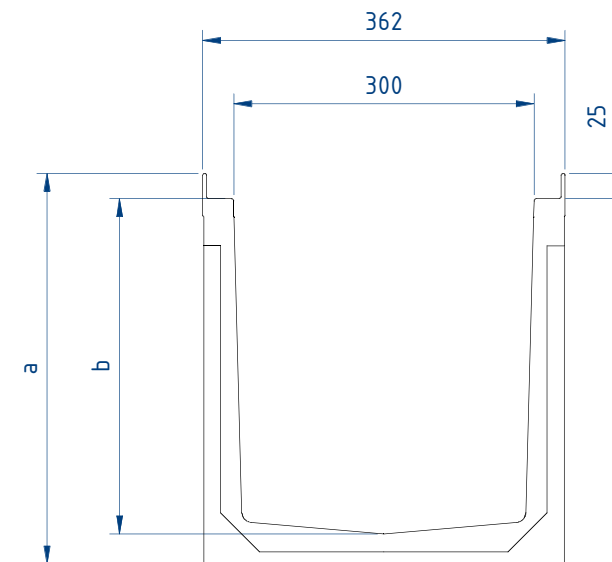


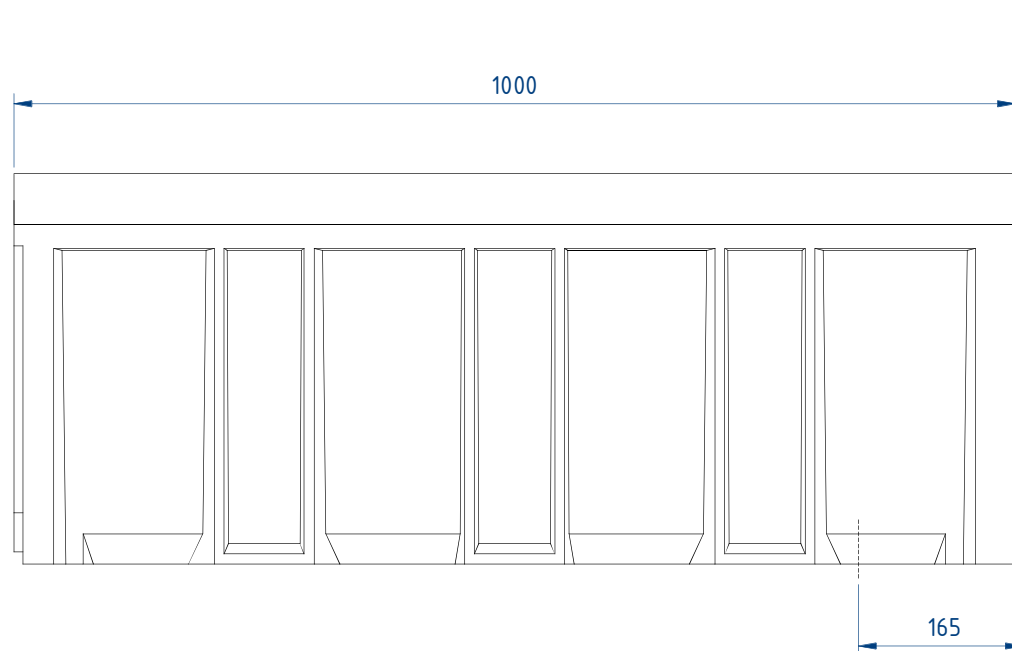

FK system					
Außenbreite: 362mm					
Innenbreite: 300mm					
Länge: 1000mm					
Rinne:	Höhe		Hydraulikquer- schnitt (cm ²)	Ø Auslass (mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
F300K000R	300	245	710	250	-
F300K00R	390	335	975	250	-
F300K10R	440	385	1100	250	-
F300K20R	490	435	1240	250	-
F300K60R	600	545	1550	-	-

Revision: 2018-06

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung

Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ F300K.

Mit dem Schutzprofil aus Verzinktstahl mit der Dicke 2+2 mm, ohne Bruch auf schützende Zinkschicht und ohne Lücken von Wasseransammlung punktuelle Korrosion zu vermeiden.

8 Punkten verschraubt.

elastungsklasse bis C250.

CE Leistungserklärung mit Erfüllung der Norm EN-1433.

Nut- und Federverbindungen für die vertikale und horizontale Ausrichtung.

Außenbreite 362 mm, Innenbreite 300 mm und Gesamtlänge 1000 mm. Gesamthöhen zwischen 300 mm and 600 mm. Verschiedene Gefälleemöglichkeiten: ohne Gefälle und Stufengefälle.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com