


Rinne	Höhe Rinne	Außenbreite	Code	Typ	A	B	C	D	E	F	G
F100K00R	190	156	T100K00A	offene	190	15	156	1,5	11	75	100
F100K10R	250	156	T100K10A	offene	250	15	156	1,5	11	75	100
F100K20R	310	156	T100K20A	offene	310	15	156	1,5	11	75	100

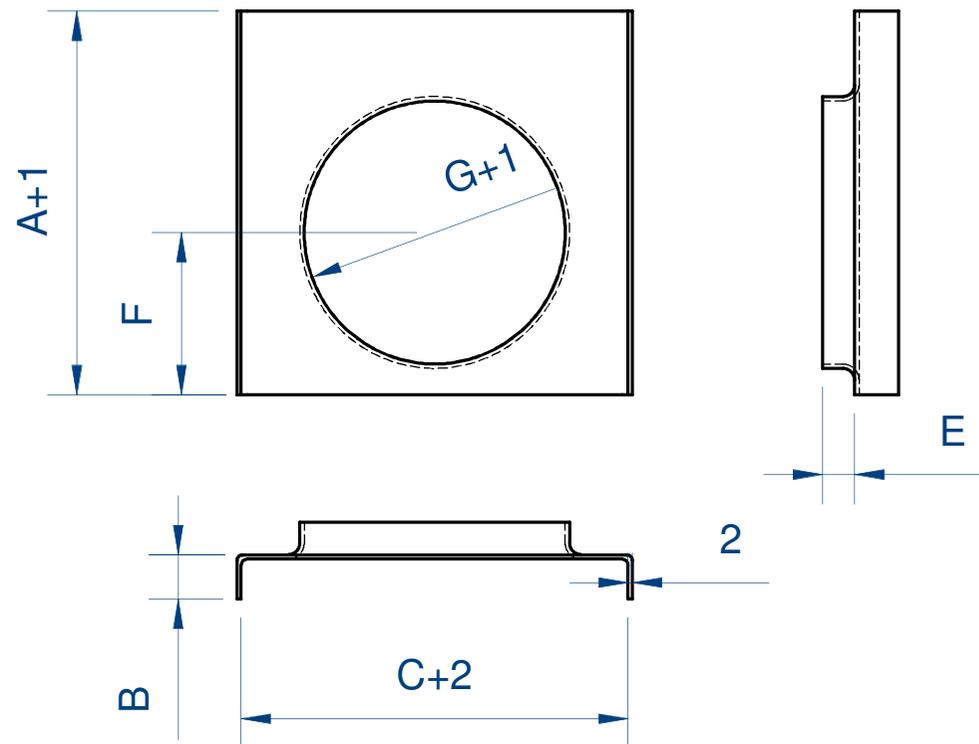

Revision: 2018-08

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

### **Beschreibung**

Offene Stirnplatten aus verzinkter Stahl, Typ F100K.  
Gesamthöhen zwischen 190 mm und 310 mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
info@ulmaarchitectural.com  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)