


Rinne	Höhe Rinne	Außenbreite	Code	Typ	A	B	C	D
F150K00R	220	206	T150K00C	geschlossene	220	15	206	1,5
F150K10R	270	206	T150K10C	geschlossene	270	15	206	1,5
F150K20R	320	206	T150K20C	geschlossene	320	15	206	1,5
F150K30R	370	206	T150K30C	geschlossene	370	15	206	1,5

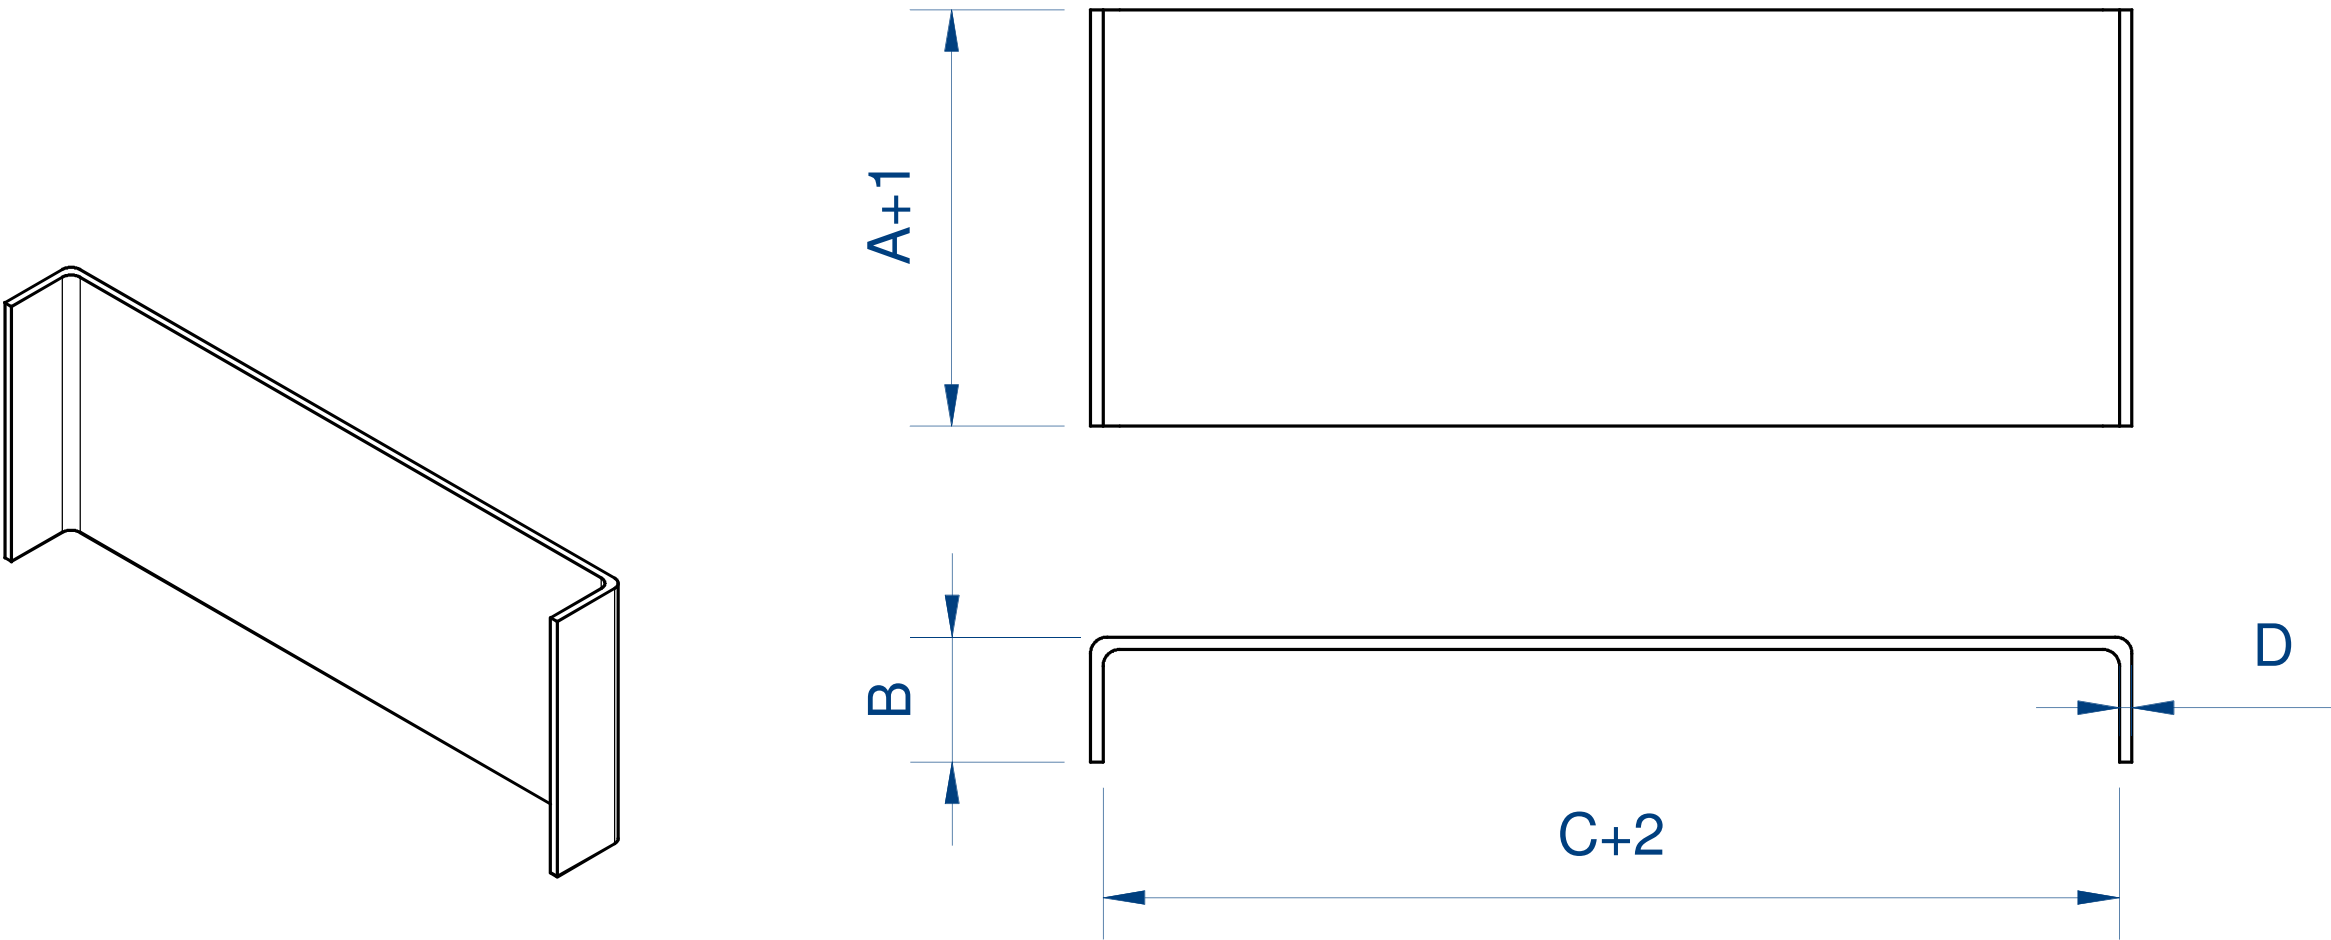

Revision: 2018-08

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung
Geschlossene Stirnplatten aus verzinkter Stahl, Typ F150K.
Gesamthöhen zwischen 220 mm und 370 mm.



ARCHITECTURAL **SOLUTIONS**



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com