
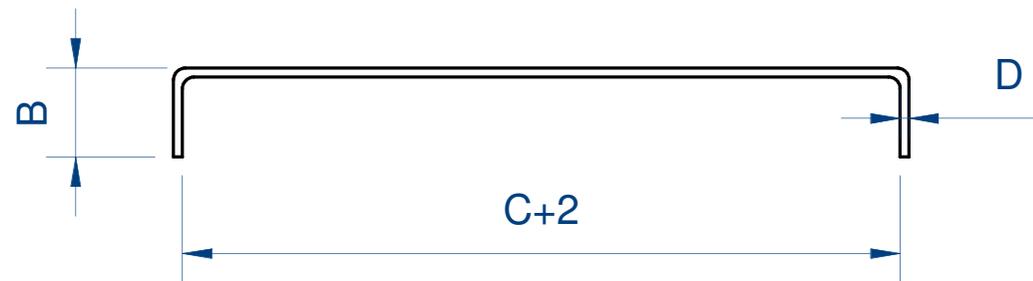

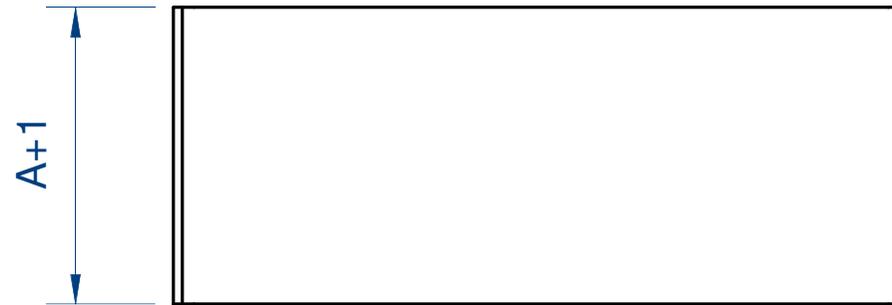


Rinne	Höhe Rinne	Außenbreite	Code	Typ	A	B	C	D
F200K00R	263	262	T200K00C	geschlossene	263	15	262	2
F200K10R	313	262	T200K10C	geschlossene	313	15	262	2
F200K20R	363	262	T200K20C	geschlossene	363	15	262	2

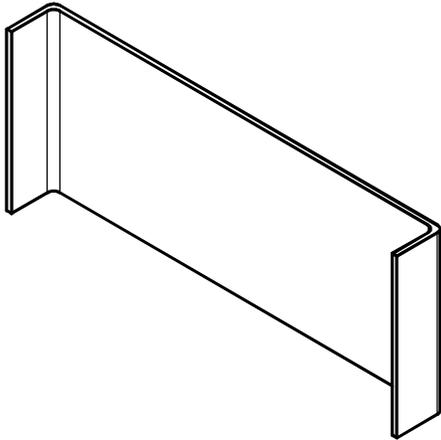

Revision: 2018-08

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung

Geschlossene Stirnplatten aus verzinkter Stahl, Typ F200K.
Gesamthöhen zwischen 263 mm und 363 mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com