


Rinne	Höhe Rinne	Außenbreite	Code	Typ	A	B	C	D	E	F	G
F250K00R	300	312	T250K00A	offene	300	15	312	2	11	125	183
F250K10R	350	312	T250K10A	offene	350	15	312	2	11	125	183
F250K20R	400	312	T250K20A	offene	400	15	312	2	11	125	183
F250K30R	450	312	T250K20A	offene	450	15	312	2	11	125	183

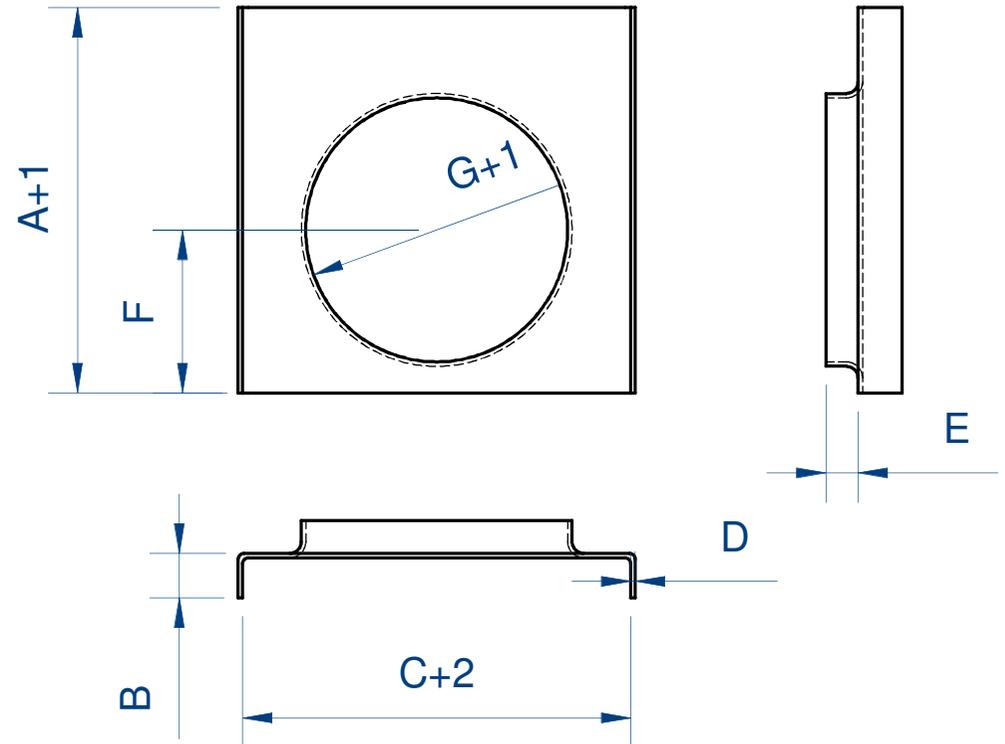

Revision: 2018-08

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung

Offene Stirnplatten aus verzinkter Stahl, Typ F250K.
Gesamthöhen zwischen 300 mm und 450 mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com