


Rinne	Höhe Rinne	Außenbreite	Code	Typ	A	B	C	D
F300K00R	390	362	T300K00C	geschlossene	390	15	362	2
F300K10R	440	362	T300K10C	geschlossene	440	15	362	2
F300K20R	490	362	T300K20C	geschlossene	490	15	362	2

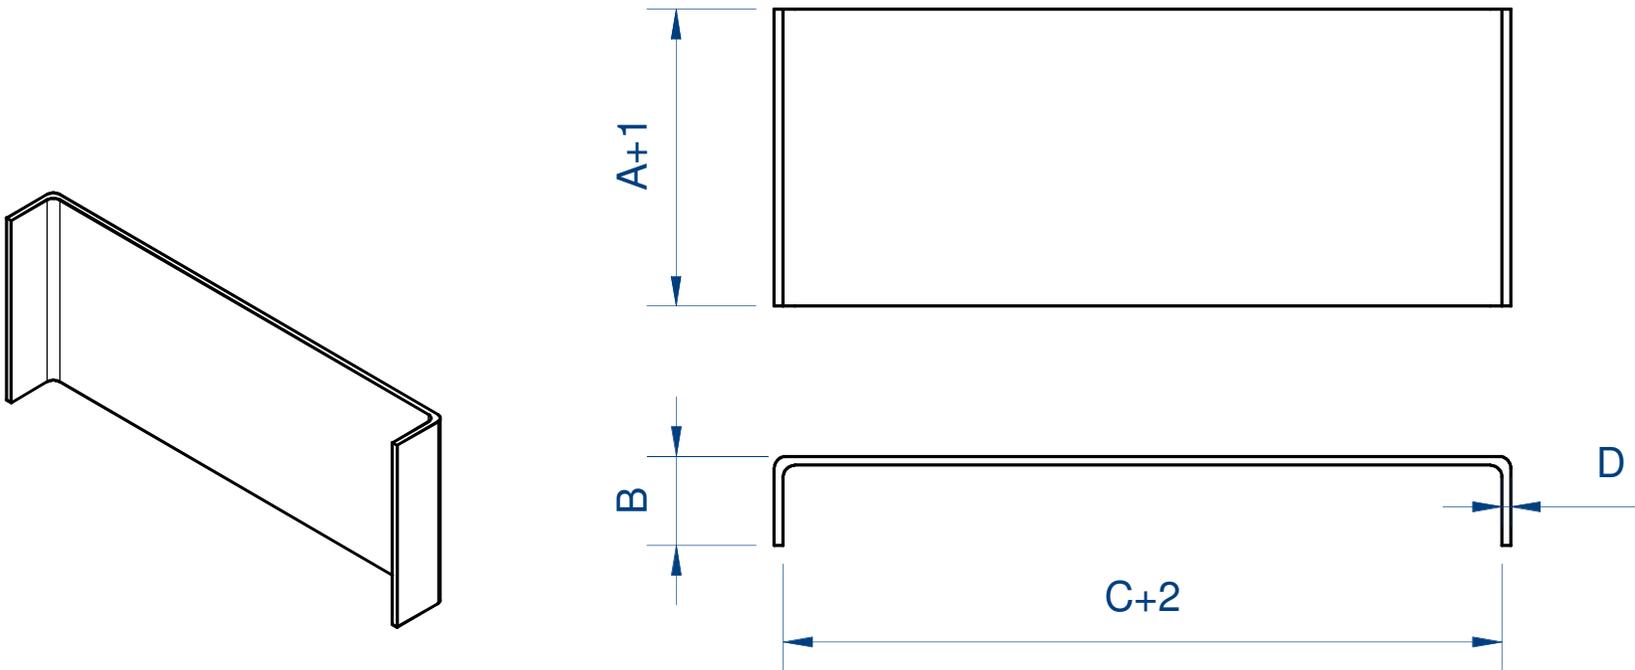

Revision: 2018-08

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

### **Beschreibung**

Geschlossene Stirnplatten aus verzinkter Stahl, Typ F300K.  
Gesamthöhen zwischen 390 mm und 490 mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)