

Datenblatt

Nr. 09.04-02

Seite | 1

Schachtabdeckung (eckig) SA-VB



Abbildung 1: SA-VB

Beschreibung:

Die Schachtabdeckungen eckig, feuerverzinkt, sind PKW-befahrbar. Sie ermöglichen eine dauerhaft optisch ansprechende Gestaltung in Innen- und Außenbereichen. Im eingebauten Zustand sind sie fast unsichtbar, da sie mit den meisten Belägen Kl.B (Rasen, Kies, Beton, Fliesen) verfüllt werden können. Die Schachtdeckel ermöglichen eine schnelle Montage und eine hohe Zeit- und Kostenersparnis bei Betrieb, Transport, Handling und Montage durch ihr geringes Produktgewicht.

Schachtabdeckung verfüllbar Feuerverzinkt (SA-VB): gas-, wasser- & geruchsdicht, mit Dichtung

- Eckiger Schachtdeckel
- verfüllbar 2 mm dick
- Lichte Weite (feuerverzinkt):
300 x 300 mm
- Fülldicke max. 75 mm
- PKW befahrbar bis 12,5to bei Betonverfüllung C35/ 45
- mit Aushebehaken



Abbildung 2: SA-VB feuerverzinkte Schachtabdeckung, eckig im Badezimmer verlegt, belegt mit Fliesen über Zisterne

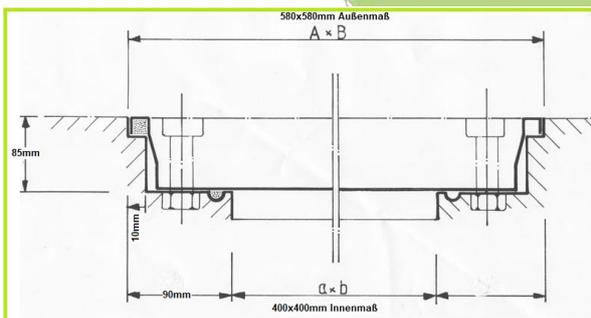


Abbildung 3: Skizze Abmessungen SA-VB

Das Außenschachtmaß ist bei allen Abmessungen ca. 18cm größer als das Innenschachtmaß.

Skizze: Beispiel Typ SA-VB, Abmessung 400x400mm Innenmaß

Schacht-abdeckung	Füllhöhe	Einbau-höhe	Blechstärke	Belastungskl.	Ausführung
SA-VB verfüllbar	75 mm	100mm	2mm	B /max.12,5to	Gas-, Wasser- & Geruchsdicht



Schachtabdeckung verfüllbar 2mmdick, PKW-befahrbar b. 12,5to bei Betonverfüllung C35/ 45, Kl. B, gas-, wasser-, +geruchsdicht, max. 75mm Fülldicke, Innenschachtmaße (Außenmaß +180mm)

300 x 300mm lichte Weite feuerverzinkt SA-VB

Verpack. Art. Nr.

1 ■ 120 610

Einbauanleitung

Nr. 09.04-02

Seite | 2

VOLFI Schachtabdeckung verfüllbar

In 7 Schritten:

- 1:** Schachtabdeckung auf dem Schacht ausrichten
- 2:** Schachtabdeckung auf dem Schacht geschlossen und verschraubt einbetonieren. Dabei mindestens Betongüte B35, im Fahrbahneinbau B45 verwenden.
- 3:** Bei der Ausführung „tagwasserdicht“, muss die Schachtabdeckung mit dem Kabelschacht wasserdicht verbunden werden.
- 4:** Nach dem Öffnen muss jeder Schachtdeckel beim zugehörigen Rahmen verbleiben (wie angeliefert) und darf nicht untereinander vertauscht werden. Dies wird werkseitig garantiert beim Ausliefern zum Ausbetonieren.
- 5:** Zum Öffnen des Schachtdeckels, die Verriegelung lösen, entfernen und mit Aushebehaken ausheben.
- 6:** Bei verschraubten Schachtabdeckungen (tagwasserdicht) müssen die Gewindelöcher mit den vorhandenen Schrauben verschlossen werden, sodass kein Schmutz und keine Beschädigung der Gewinde möglich sind.
- 7:** Dichtung vor dem Verschließen der Schachtabdeckung überprüfen. Schachtschale unterseits vom Schmutz reinigen. Von oben gerade einsetzen (nicht schieben). Verschraubung über Kreuz anziehen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Telefon 02723/979360